STRAM SURFACE

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



	PRODUCTO
Nombre	STRAM SURFACE MINI 3 2700K WT
Referencia	A3770310WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo Luminoso	1275 Lm
Potencia	10 W
Potencia del sistema	12,82 W
Temperatura de color	2700 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	100°
Eficiencia lumínica	80%
Eficacia	128 Lm/W
Corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado. Conexión rápida
Clase de Seguridad Eléctrica	⧈
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Peso	790 g.
Peso con embalaje	890 g.
Dimensiones embalaje	188 × 172 × 105 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Stram Surface es el downlight de superficie que conserva la estética y el efecto lumínico de Stram, en espacios donde es imposible empotrar en el techo. La diferenciación de su bisel, junto a una presencia serena y pulcra, en una luminaria capaz de ofrecer elevados paquetes lumínicos a la par que una belleza minimalista y elegante.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

26-03-20 / 23:49

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

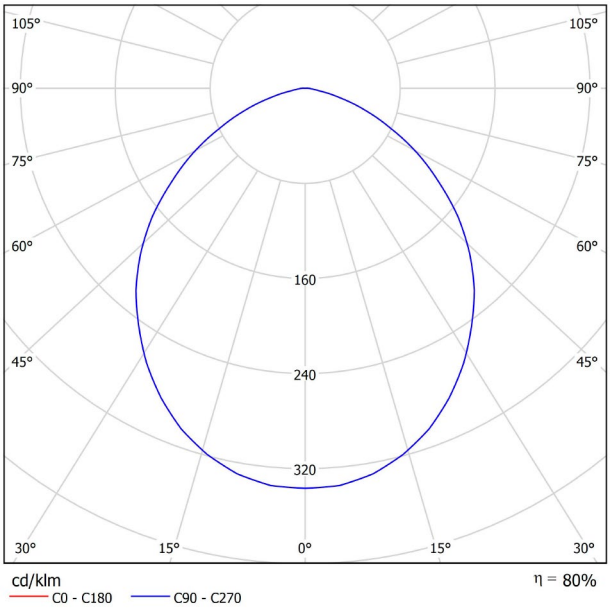

DIAGRAMA CÓNICO

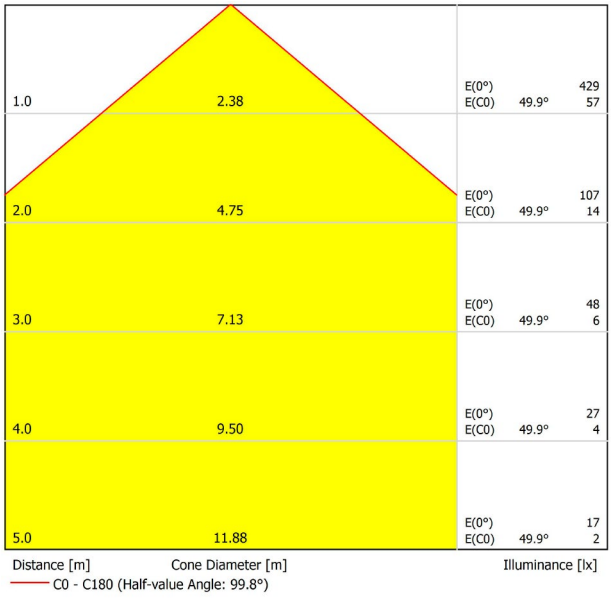

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8
	3H	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9	26.3	27.4	26.6	27.6	27.9
	4H	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2	26.6	27.6	26.9	27.9	28.2
	6H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2
	8H	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2	26.7	27.6	27.0	27.9	28.2
	12H	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2	26.7	27.5	27.0	27.9	28.2
4H	2H	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1
	3H	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4	26.8	27.7	27.2	28.0	28.4
	4H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7	27.2	28.0	27.6	28.3	28.7
	6H	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8	27.4	28.1	27.8	28.4	28.8
	8H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8
	12H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8	27.4	28.0	27.9	28.4	28.8
8H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7
	6H	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9
	8H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0
	12H	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0	27.6	28.0	28.1	28.5	29.0
12H	4H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7	27.3	27.9	27.8	28.3	28.7
	6H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9
	8H	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9	27.6	28.0	28.1	28.4	28.9

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.4 / -0.7	+0.4 / -0.7
S = 2.0H	+0.9 / -1.4	+0.9 / -1.4
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	8.5	8.5

Corrected Glare Indices referring to 1275lm Total Luminous Flux