



Ledinaire Panel G3

RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC

Fuente de alimentación

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Ángulo del haz de fuente de luz	- °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Sí
Tipo de óptica	120 [Ángulo del haz de 120°]
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°
Interfaz de control	No
Conexión	Conector push-in de 2 polos
Cable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No
Período de garantía	3 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	21

Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Conforme con EU RoHS	Sí
Índice de deslumbramiento unificado CEN	22

Datos técnicos de la luz	
Rojo saturado	<50
Parpadeo	1
Efecto estroboscópico	0.4

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W
Consumo medio de energía CLO	- W
Corriente de arranque	23 A
Tiempo de irrupción	0,21 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Ledinaire Panel G3

Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	Acrilato
Material óptico	Poliestireno
Material cubierta óptica/lente	Metacrilato
Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Longitud global	595 mm
Anchura global	595 mm
Altura global	34 mm
Color	Blanco RAL 9003
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	34 x 595 x 595 mm (1.3 x 23.4 x 23.4 in)

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Calificación de sostenibilidad	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	4100 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	93 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Potencia de entrada inicial	44 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 35.000 h	-
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	70
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 75.000 h	-
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 100.000 h	-

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +25 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	-
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí

Datos de producto	
Código de producto completo	871016336926699
Nombre de producto del pedido	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Producto	8710163369266
Código de pedido	36926699
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	911401823781
Copiar Peso neto (pieza)	1,900 kg



Plano de dimensiones

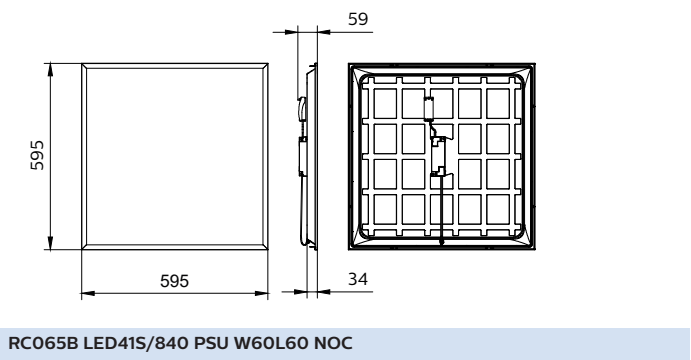

RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC

Ledinaire Panel G3

