

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL

0029594

Image not found.

Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	13
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740986
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	13
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288295947

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	13
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL

0029594

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740986
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1521
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1521
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	13
Equivalent watt (W)	100
Tensión (V)	230
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	6
Duración de irrupción	350
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	27
Max. Luminaires per 16A B Breaker	13

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.053

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288295947
Longitud del embalaje individual(cm)	12.3
Anchura única del embalaje (cm)	6.0

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL


0029594

Packaging single depth (cm)	6.0
DUN14 (outer)	15410288295944
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	18.8
Packaging outer width (cm)	12.7
Packaging outer depth (cm)	13.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures


FOTOMETRÍA

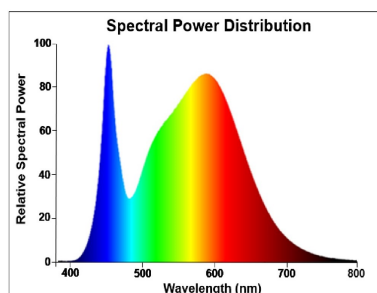

DIBUJOS TÉCNICOS

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL
0029594


SYLVANIA
0029594

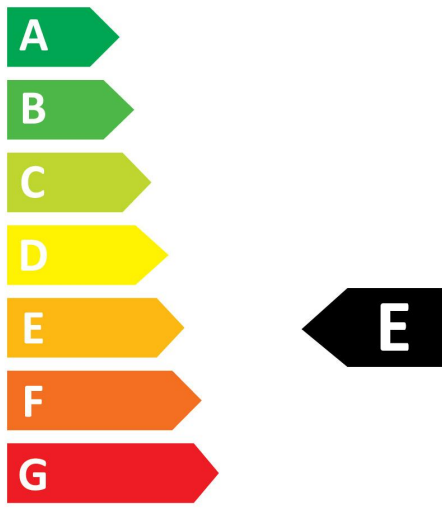


13
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V7 1521LM 840 E27 SL
0029594

**ENERG**
SYLVANIA
0029594

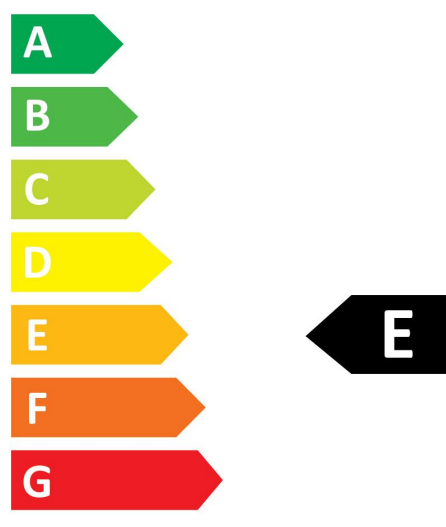

13
kWh/1000h

