

Giant Cone

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX



Oviedo

Ñ/ PIXELMAX. Consulta en nuestro catálogo el apartado de SISTEMAS DINÁMICOS.

E/ PIXELMAX. Check in our catalog the section of DYNAMIC SYSTEMS.

F/ PIXELMAX. Consultez dans notre catalogue la section de SYSTEMES DYNAMIQUES.

P/ PIXELMAX. Confira em nosso catálogo a seção de SISTEMAS DINÁMICOS.

NO TRANSITABLE

Barcode	Height	String	Color	Voltage	Power	Weight
567374	4,965m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	1.030W	135kg
489751	6,945m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	1.436W	190Kg
489768	8,93m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	2.360W	280Kg
489775	10,92m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	3.900W	420Kg
489782	12,91m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	5.590W	585Kg

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Todos los materiales se sirven ya montados, en el Giant Cone PIXELMAX.

E/ All materials are served already assembled, in the Giant Cone PIXELMAX.

F/ Tous les matériaux sont servis déjà assemblés, dans le Giant Cone PIXELMAX.


P/ Todos os materiais são servidos já montados, no Cone Gigante PIXELMAX.

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



PIXELMAX

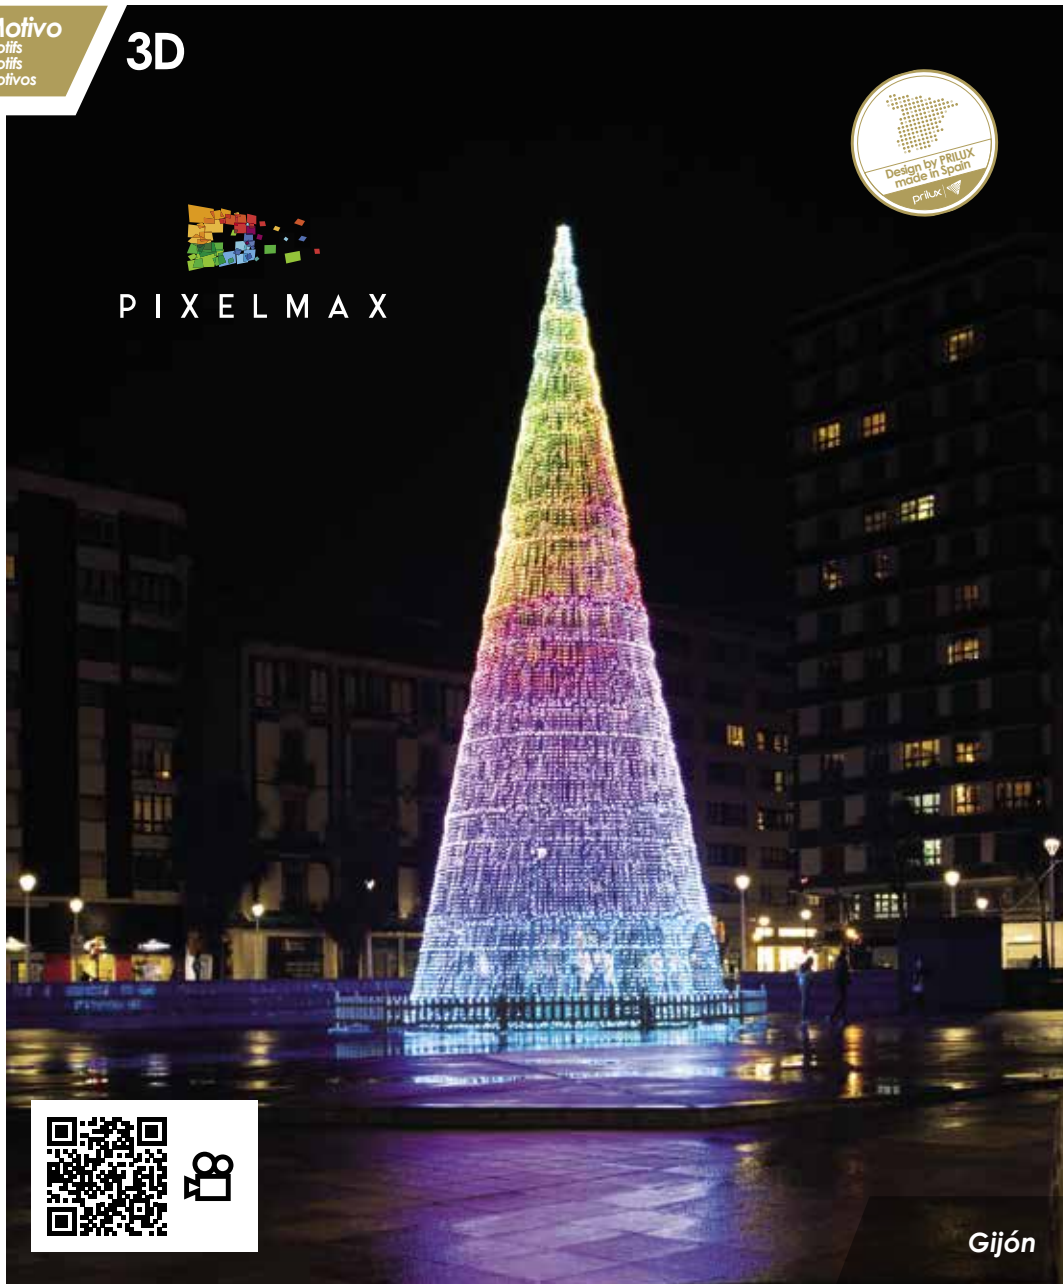

Gijón

Ñ/ PIXELMAX. Consulta en nuestro catálogo el apartado de SISTEMAS DINÁMICOS.

E/ PIXELMAX. Check in our catalog the section of DYNAMIC SYSTEMS.

F/ PIXELMAX. Consultez dans notre catalogue la section de SYSTEMES DYNAMIQUES.

P/ PIXELMAX. Confira em nosso catálogo a seção de SISTEMAS DINÁMICOS.



TRANSITABLE

					W	
567381	6,945m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	1.316W	185kg
567398	8,93m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	2.240W	275kg
567404	10,92m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	3.780W	415kg
567411	12,91m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	5.470W	580kg
567428	20,9m	STRING PIXELMAX	RGB	12V	12.500W	1.436kg

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Todos los materiales se sirven ya montados, en el Giant Cone PIXELMAX.


E/ All materials are served already assembled, in the Giant Cone PIXELMAX.

F/ Tous les matériaux sont servis déjà assemblés, dans le Giant Cone PIXELMAX.

P/ Todos os materiais são servidos já montados, no Cone Gigante PIXELMAX.

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

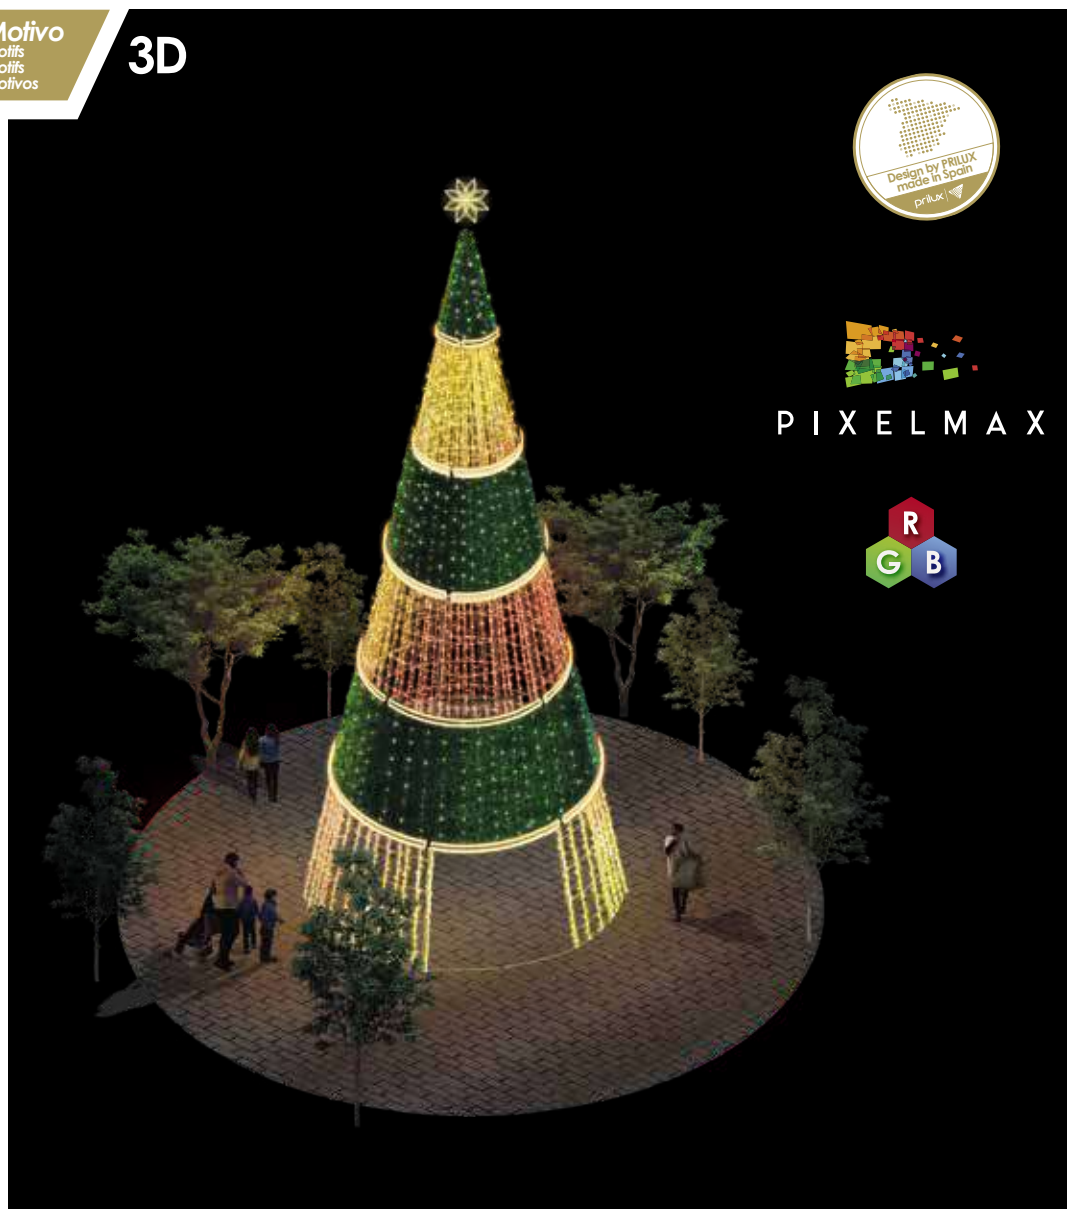

Ñ/ PIXELMAX. Consulta en nuestro catálogo el apartado de SISTEMAS DINÁMICOS.

E/ PIXELMAX. Check in our catalog the section of DYNAMIC SYSTEMS.

F/ PIXELMAX. Consultez dans notre catalogue la section de SYSTEMES DYNAMIQUES.

P/ PIXELMAX. Confira em nosso catálogo a seção de SISTEMAS DINÁMICOS.

		 + LILIUM				W	
567435	8,33m	9,11m	STRING PIXELMAX	RGB	12V/230V	1.600W	275kg
567442	10,32m	11,49m	STRING PIXELMAX	RGB	12V/230V	2.075W	415kg
567459	12,31m	13,48m	STRING PIXELMAX	RGB	12V/230V	3.765W	580kg

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Todos los materiales se sirven ya montados en el GIANT CONE PIXELMAX RINGS.

E/ All the materials are served already assembled in the GIANT CONE PIXELMAX RINGS.

F/ Tous les matériaux sont servis déjà assemblés dans les ANNEAUX GIANT CONE PIXELMAX.

P/ Todos os materiais são servidos já montados nos GIGANTES CONE PIXELMAX RINGS.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso




Ñ/ Sólo será transitable el modelo de 12m.

E/ Only the 12m model will be passable.

F/ Seul le modèle 12m sera praticable.

P/ Apenas o modelo de 12m será transitável.

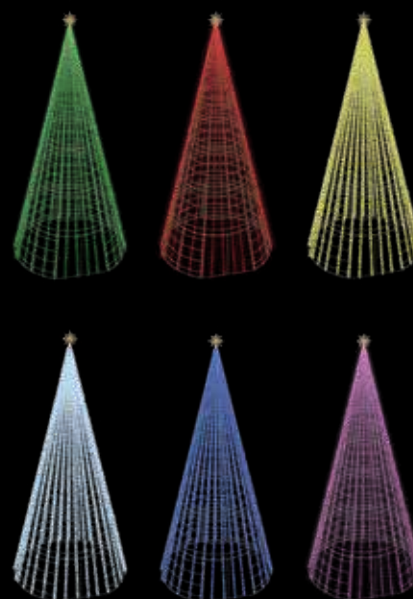

EJEMPLOS DE OPCIONES POSIBLES/ EXAMPLES OF POSSIBLE OPTIONS/
EXEMPLES D'OPTIONS POSSIBLES/ EXEMPLOS DE POSSÍVEIS OPÇÕES

		+ LILIUM				W	
489799	6,34m	7,12m	STRING PLUS	RGB	230V	250W	141kg
489805	8,33m	9,11m	STRING PLUS	RGB	230V	405W	200kg
489812	10,32m	11,49m	STRING PLUS	RGB	230V	625W	315kg
489829	12,31m	13,48m	STRING PLUS	RGB	230V	780W	460kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



EJEMPLOS DE OPCIONES POSIBLES/ EXAMPLES OF POSSIBLE OPTIONS/
EXEMPLES D'OPTIONS POSSIBLES/ EXEMPLOS DE POSSÍVEIS OPÇÕES

						W	
511612	6,34m	7,12m	STRING PLUS	CW-WW	230V	250W	141kg
511629	8,33m	9,11m	STRING PLUS	CW-WW	230V	405W	200kg
511636	10,32m	11,49m	STRING PLUS	CW-WW	230V	625W	315kg
511643	12,31m	13,48m	STRING PLUS	CW-WW	230V	780W	460kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.


F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

con recubrimiento
SILENE

prilux
led's PLAY!



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



489867



10,32m



11,49m



SILENE + OKRA + STRING PLUS FLASHING

W

1.088W



526Kg

Información/Information/Information/Informações




N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		+ LILIUM		W	
567466	6,34m	7,12m	TEARS WW + STRING PLUS RED + RED METALLIC BRANCH	558W	208kg
567473	8,33m	9,11m	TEARS WW + STRING PLUS RED + RED METALLIC BRANCH	838W	361kg
567480	10,32m	11,49m	TEARS WW + STRING PLUS RED + RED METALLIC BRANCH	1.212W	534kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

con recubrimiento
DOUBLE STAR



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



489874	10,32m	11,49m + LILIUM		W	kg
			DOUBLE STAR + STRING PLUS + RED METALLIC BRANCH + LÁMPARA FLASH	1.302W	574Kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.


F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

sin recubrimiento
RGB DOUBLE STAR

prilux
led's PLAY!



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



Villaviciosa - Asturias

		+ LILIUM					W	
511650	8,33m	9,11m	STRING PLUS	RGB	Double Star/ Lámpara FLASH E27	230V	812W	265kg
511667	10,32m	11,49m	STRING PLUS	RGB	Double Star/ Lámpara FLASH E27	230V	1.179W	404kg
511674	12,31m	13,48m	STRING PLUS	RGB	Double Star/ Lámpara FLASH E27	230V	1.537W	610kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.


Giant Cone

sin recubrimiento
STRING CW



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

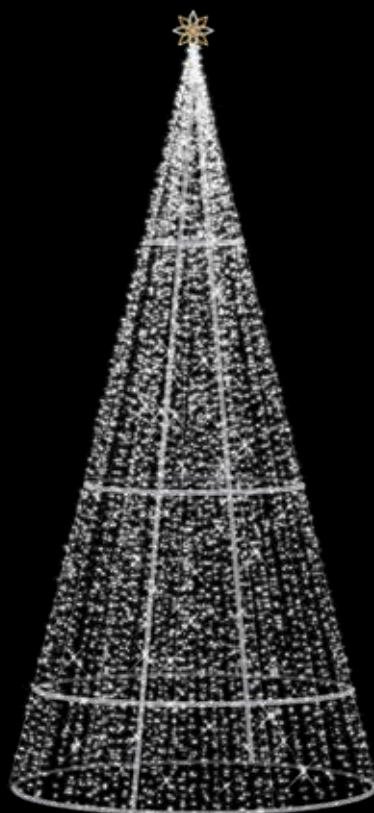

		+ LILIUM		W	
489904	6,34m	7,12m	STRING PLUS CW	293W	120kg
489911	8,33m	9,11m	STRING PLUS CW	535W	190kg
469067	10,32m	11,49m	STRING PLUS CW	815W	310kg
489928	12,31m	13,48m	STRING PLUS CW	1.130W	475kg
489935	14,3m	15,47m	STRING PLUS CW	1.730W	773kg

Información/Information/Information/Informações



N/ String Plus ya montado en la estructura.

E/ String Plus already mounted on the structure.


F/ String Plus déjà monté sur la structure.

P/ String Plus já montado na estrutura.

Giant Cone


sin recubrimiento
STAR FLAKE

prilux
led's PLAY!



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D

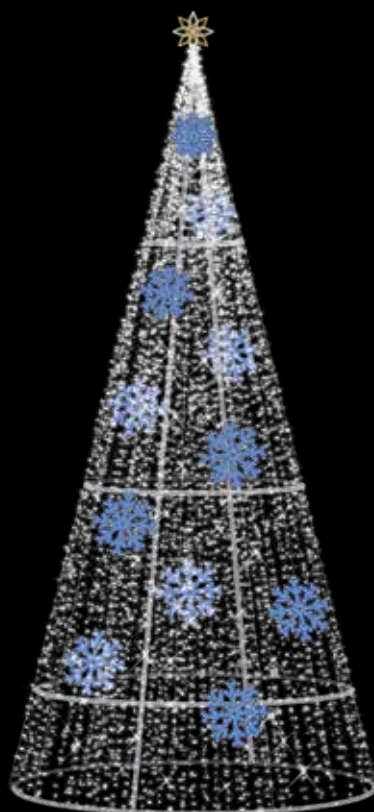

				W	
453653	8,33m	9,11m	BLANCO STAR FLAKE	1.091W	255kg
453721	10,32m	11,49m	BLANCO STAR FLAKE	1.291W	370kg
453790	12,31m	13,48m	BLANCO STAR FLAKE	1.827W	558kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.


E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

sin recubrimiento
SPIRAL TAPIZ ROJO

prilux | 
led's PLAY!

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		 + LILIUM		W	
511681	8,33m	9,11m	STRING PLUS CW + TAPIZ ROJO	439W	260kg
511698	10,32m	11,49m	STRING PLUS CW + TAPIZ ROJO	659W	405kg
511704	12,31m	13,48m	STRING PLUS CW + TAPIZ ROJO	813W	610kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.


F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

sin recubrimiento
SPIRAL GOLD

prilux
led'sPLAY!



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



		+ LILIUM		W	
511711	8,33m	9,11m	STRING PLUS WW + GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	651W	265kg
511766	10,32m	11,49m	STRING PLUS WW + GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	947W	415kg
511773	12,31m	13,48m	STRING PLUS WW + GUIRNALDA DORADA + LÁMAPARA FLASH	1.233W	625kg

Información/Information/Information/Informações



N/ Todos los materiales se sirven por separado.

E/ All materials are served separately.

F/ Tous les matériaux sont servis séparément.

P/ Todos os materiais são servidos separadamente.

Giant Cone

sin recubrimiento
SPIRAL TAPIZ ROJO



Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



San Sebastian de los Reyes - Madrid

		+ LILIUM		W	
489942	8,33m	9,11m	STRING PLUS CW + 21 ESTRELLAS	1.085W	260kg
489959	10,32m	11,49m	STRING PLUS CW + 29 ESTRELLAS	1.565W	402kg
467520	12,31m	13,48m	STRING PLUS CW + 37 ESTRELLAS	2.005W	591kg

Información/Information/Information/Informações




N/ String Plus ya montado en la estructura.

E/ String Plus already mounted on the structure.

F/ String Plus déjà monté sur la structure.

P/ String Plus já montado na estrutura.

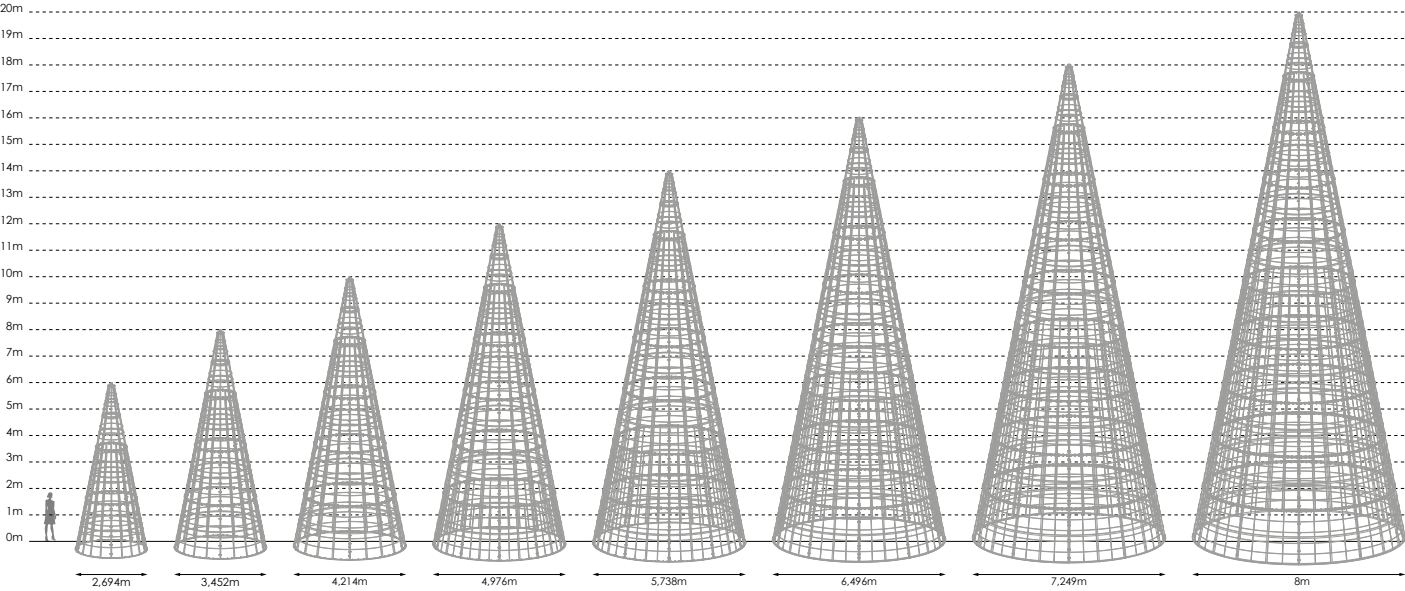

Especificaciones		
 Dimensiones	6m	Ø2.694 x 6.345mm
	8m	Ø3.452 x 8.330mm
	10m	Ø4.214 x 10.320mm
	12m	Ø4.976 x 12.310mm
	14m	Ø5.738 x 14.300mm
	16m	Ø6.496 x 16.300mm
	18m	Ø7.249 x 18.300mm
	20m	Ø8.000 x 20.300mm
 N° módulos/ N° partes	6m	3/5
	8m	4/9
	10m	5/13
	12m	6/19
	14m	7/25
	16m	8/31
	18m	9/37
	20m	10/43
 Uso externo	Si	

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior. Siempre que se instale en el exterior se deberá colocar una toma de tierra a la estructura.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- Si el producto está defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- El producto no debe ser modificado, ya que cualquier modificación anula las aprobaciones de seguridad y puede convertirlo en peligroso. El fabricante declina cualquier responsabilidad de los productos modificados o instalados incorrectamente.

DESGLOSE MÓDULOS:

- **MÓDULO 1 (punta):**
 - Fabricado en 1 módulo completo, con anclajes para los vientos.
 - Medidas: Ø1.178 x 2.385mm
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 2:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø1.936 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 3:**
 - Fabricado en 2 partes.
 - Medidas: Ø2.694 x 1.980mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 25x15
- **MÓDULO 4:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø3.452 x 1.985mm
 - Aro superior: Perfil 25x15
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 5:**
 - Fabricado en 4 partes.
 - Medidas: Ø4.214 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 6:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø4.976 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 7:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø5.738 x 1.990mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20
- **MÓDULO 8:**
 - Fabricado en 6 partes.
 - Medidas: Ø6.496 x 2.000mm
 - Aro superior: Perfil 40x20
 - Aro inferior: Perfil 40x20

• MÓDULO 9:

- Fabricado en 6 partes.
- Medidas: Ø7.249 x 2.000mm
- Aro superior: Perfil 40x20
- Aro inferior: Perfil 40x20

• MÓDULO 10:

- Fabricado en 6 partes.
- Medidas: Ø8.000 x 2.000mm
- Aro superior: Perfil 40x20
- Aro inferior: Perfil 40x20

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:


Antes de empezar con el montaje, tenga localizadas las partes de cada módulo.

1. Se inicia el montaje siempre por el módulo de la base, dependiendo de la altura de nuestro GIANT CONE, será el módulo 10 (20m), módulo 9 (18m), módulo 8 (16m), módulo 7 (14m), módulo 6 (12m), módulo 5 (10m), módulo 4 (8m) ó módulo 3 (6m). **La superficie donde vaya a instalar su Giant Cone, tiene que estar lo suficientemente uniforme.** De no ser así, por favor pongase en contacto con su comercial para que le suministre los niveladores necesarios (accesorio aparte, NO incluido). (Ver apartado nivelación).
2. **BASE:** Se posicionarán todas las partes del módulo base, (dependerá de la altura de nuestro GIANT CONE) en círculo. Tenga en cuenta que tiene que seguir el orden marcado en el etiquetado que se encontrará al lado de los tornillos en la fijación vertical (A con A, B con B,...). Se irán premontando los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical, 6 unidades para cada pieza del módulo (ver parte de anclajes vertical). Esta base, a partir de 8m, tiene una puerta para que el instalador pueda acceder al interior para un mejor montaje y acceso al interior para su posterior decoración o electrificación. Dicha puerta tiene un cerrojo. Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.
3. **MONTAJE DE LOS SIGUIENTES MÓDULOS:** Con la ayuda de maquinaria de elevación y los EPI'S adecuados para trabajos en altura, procederemos a elevar una pieza del siguiente módulo y la posicionaremos en la parte superior del módulo anterior. Premontaremos los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (ver parte de anclajes horizontal) para prefiar esta pieza, y proceder a montar las piezas del módulo restantes. Una vez premontadas las piezas que forman el módulo y los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión con el módulo inferior), ajustaremos todas las piezas y procederemos a premontar los tornillos, tuercas y arandelas de fijación vertical (unión de partes del módulo). Para una mayor estabilidad del cono, algunos módulos llevan un arriostamiento, para dar fortaleza a la estructura (Ver apartado de arriostamientos). Una vez premontados los tornillos, tuercas y arandelas, procederemos a realizar el apriete final.
4. **MÓDULO 1:** Finalizaremos la instalación de la estructura del cono, colocando el módulo 1 que es de una sola pieza premontando y fijando los tornillos, tuercas y arandelas horizontales (unión entre módulos)
5. Si ha adquirido un GIANT CONE con el accesorio de iluminación en punta, debe instalarlo antes de empezar con la decoración del GIANT CONE (Ver apartado de FIJACIÓN PUNTA).


NOTA: SI LA UBICACIÓN DEL GIANT CONE ES EN EL EXTERIOR, POR SEGURIDAD Y SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE DEL MÓDULO 1, FIJAREMOS LA ESTRUCTURA AL SUELO CON VIENTOS (RECOMENDADO). SI NO FUERA POSIBLE FIJAR LA ESTRUCTURA AL SUELO, TENDREMOS QUE PONER CONTRAPESOS EN EL INTERIOR DEL CONO SEGÚN LA ALTURA Y ESFUERZO SOPORTADO. EN ESTA OPERACIÓN SERÁ EL INSTALADOR EL QUE DETERMINARÁ LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA.

ANCLAJES:
Material suministrado con GIANT CONE

UNIÓN ENTRE PIEZAS DEL MÓDULO (FIJACIÓN VERTICAL)	
MÓDULO	Nº TORNILLOS/TUERCAS/ARANDELAS
Módulo 2	4 M10 x 45mm (2partes)
Módulo 3	4 M10 x 45mm (2partes)
Módulo 4	4 M12 x 50mm (4partes)
Módulo 5	4 M12 x 60mm (4partes)
Módulo 6	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 7	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 8	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 9	4 M12 x 60mm (6partes)
Módulo 10	4 M12 x 60mm (6partes)

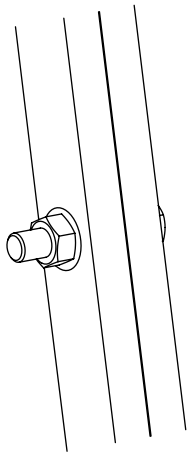


UNIÓN ENTRE MÓDULOS (FIJACIÓN HORIZONTAL)	
MÓDULO	Nº ABARCONES
Módulo 1 - Módulo 2	4 de 45 x 60mm M10 (2 x paño)
Módulo 2 - Módulo 3	6 de 45 x 60mm M10 (3 x paño)
Módulo 3 - Módulo 4	8 de 45 x 60mm M10 (2 x paño)
Módulo 4 - Módulo 5	12 de 56 x 60mm M12 (3 x paño)
Módulo 5 - Módulo 6	12 de 56 x 60mm M12 (2 x paño)
Módulo 6 - Módulo 7	18 de 56 x 60mm M12 (3 x paño)
Módulo 7 - Módulo 8	24 de 56 x 60mm M12 (4 x paño)
Módulo 8 - Módulo 9	24 de 66 x 80mm M12 (4 x paño)
Módulo 9 - Módulo 10	24 de 66 x 80mm M12 (4 x paño)

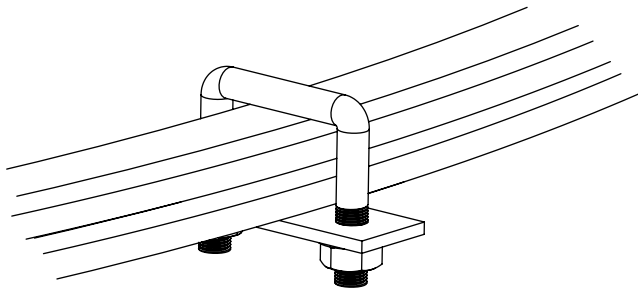

NIVELACIÓN
En el caso de necesitar nivelar su GIANT CONE, deberá utilizar el número de niveladores indicado en la tabla. Deberá repartir de forma regular los niveladores a lo largo de toda la base del cono.

NIVELACIÓN	
ALTURA	Nº NIVELADORES
6m	10
8m	10
10m	10
12m	10
14m	12
16m	12
18m	12
20m	14


FIJACIÓN DE LA ESTRELLA EN PUNTA
Si desea colocar una estrella en la punta, esta deberá llevar la fijación con un perfil de 25x25. Deberá colocarla antes de montar el módulo 1 (punta).

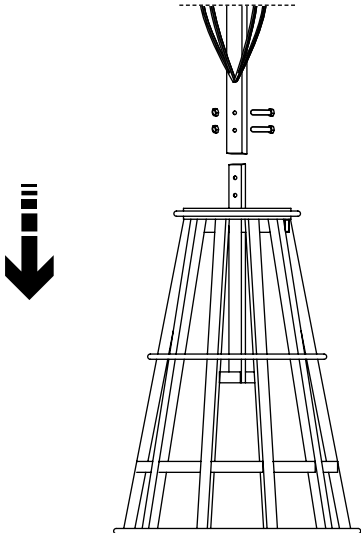

ARRIOSTRAMIENTO:

Coloque el arriostramiento a los metros desde la base a los que se indica en la tabla, puede ser en medio del modulo o en diametro superior del modulo:

ARRIOSTRAMIENTO INTERIOR				
DIMENSION CONO	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS TOTALES	Nº DE ARRIOSTRAMIENTOS	ALTURA DE POSICION DESDE LA BASE	POSICION EN EL MÓDULO
6m	1	1	3m	Medio
8m	2	1	3m	Medio
		1	5m	Medio
10m	2	1	4m	Top
		1	7m	Medio
12m	3	1	3m	Medio
		1	6m	Top
		1	9m	Medio
14m	3	1	3m	Medio
		1	8m	Top
		1	11m	Medio
16m	4	1	3m	Medio
		1	7m	Medio
		1	10m	Top
		1	13m	Medio
18m	4	1	3m	Medio
		1	8m	Top
		1	12m	Top
		1	15m	Medio
20m	5	1	4m	Top
		1	7m	Medio
		1	11m	Medio
		1	14m	Top
		1	17m	Medio

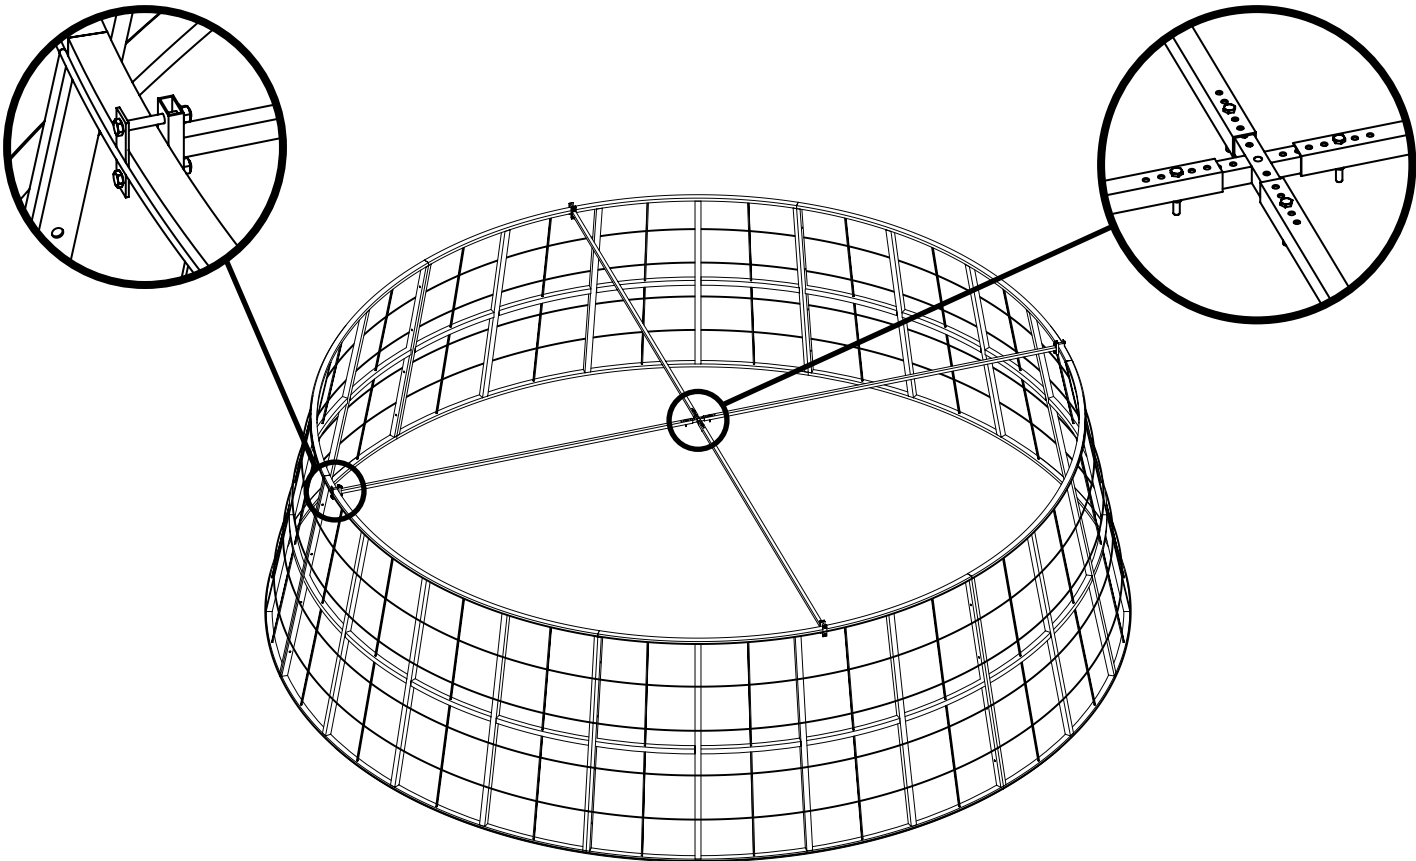

ANCLAJE DEL GIANT CONE:

Es OBLIGATORIO el anclaje de nuestro GIANT CONE y para ello, hay dos posibilidades (NO INCLUIDAS), el anclaje interior o el anclaje exterior:

1. ANCLAJE INTERIOR:

Si va ha colocar los anclajes en el **interior** del GIANT CONE, no deberá poner una carga inferior a la establecida en la tabla de pesos anexa. Los pesos deberán ser fijados a la base de la estructura mediante cables de acero de sección igual o superior a los indicados en la tabla anexa. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**

CONTRAPESOS INTERIOR (COMO MÍNIMO)		
ALTURA	CONTRAPESOS (KG)	CABLE DE ACERO
6m	750kg	Ø6mm
8m	1.000kg	Ø8mm
10m	1.575kg	Ø8mm
12m	4.200kg	Ø10mm
14m	5.500kg	Ø10mm
16m	6.400kg	Ø10mm
18m	9.000kg	Ø10mm
20m	10.800kg	Ø10mm


2. ANCLAJE EXTERIOR:

Si su GIANT CONE se va ha instalar en el exterior es recomendable que lo ancle al suelo con vientos de acero. El anclaje al **exterior** debe ser de 3 cables de viento de acero para 12m o inferiores y de 14m a 20m de 6 cables de viento de acero de al menos Ø8mm de sección.


- 3 VIENTOS: Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños o en la unión entre el módulo 1 y 2. Los 3 vientos deberán llevar una inclinación de 120° en planta y con una inclinación máxima de 45° (42° para 12m) con respecto a la horizontal, si la inclinación se reduce, la tensión sobre el cable aumenta. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**
- 6 VIENTOS: Deberán colocarse en las uniones verticales entre los paños o en la unión entre el módulo 1 y 2 el primero y entre el módulo 2 y 3 el segundo. Los 6 vientos deberán llevar una inclinación de 120° en planta y con una inclinación máxima de 45° los 3 superiores y de 51° los 3 inferiores con respecto a la horizontal, si la inclinación se reduce, la tensión sobre el cable aumenta. **(ATENCIÓN! LOS PESOS Y CABLES DE ACERO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRODUCTO)**

CONTRAPESOS EXTERIOR (COMO MÍNIMO)			
ALTURA	CONTRAPESOS POR CADA VIENTOS	Nº VIENTOS	RESISTENCIA SISTEMA FIJACION
6m	517kg	3	179kg
8m	916kg	3	186kg
10m	860kg	3	187kg
12m	1.104kg	3	202kg
14m	2.000kg	6	245kg
16m	2.962kg	6	287kg
18m	3.500kg	6	600kg
20m	4.131kg	6	994kg

3 VIENTOS

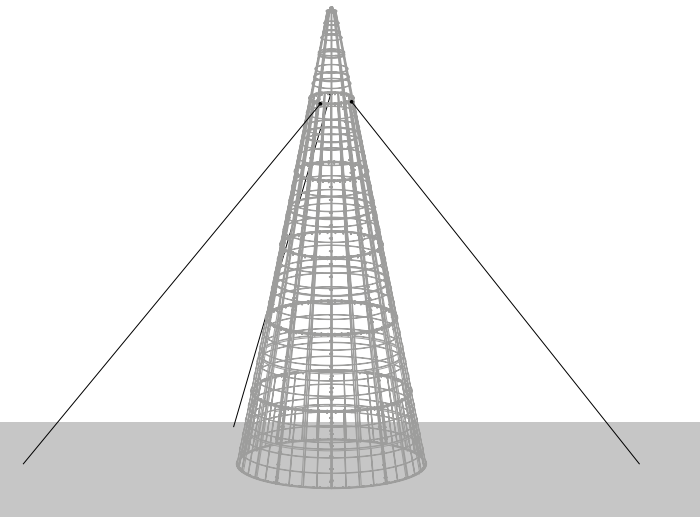

6 VIENTOS

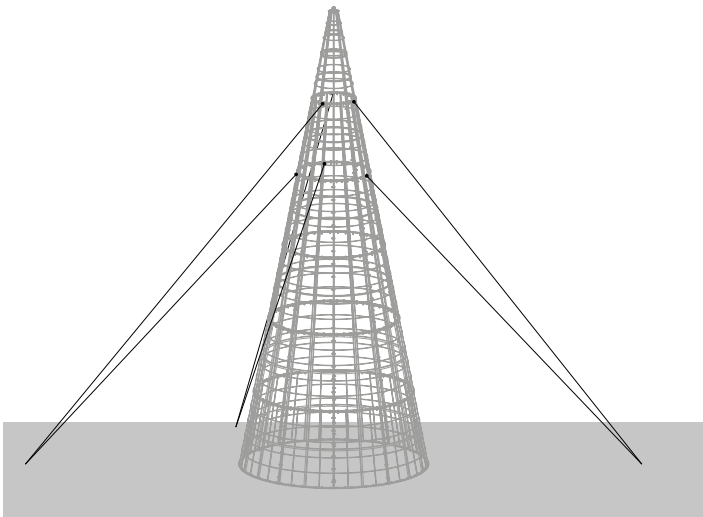

ELECTRIFICACIÓN GIANT CONE:

Si usted ha adquirido su Giant Cone electrificado, siga el siguiente esquema de conexionado, si por el contrario, usted lo ha adquirido sin electrificar, vaya al siguiente apartado (DECORACIÓN GIANT CONE (NO INCLUIDA)):

CONEXIONADO ELECTRICO CAJAS ESTANCAS:



Si ha colocado el paño marcado con la letra A uno encima del otro en los diferentes módulos, verá que tiene una caja estanca marcada con dicha letra, esta caja estanca será la caja principal de cada módulo. Si no, tendrá que recolocar los módulos para que coincidan las cajas estancas del módulo A.

• UNIÓN ENTRE PAÑOS:

Una la caja A con la B, la B con la C....y así sucesivamente hasta tener unidos los paños del módulo con los conectores rápidos.

• UNIÓN ENTRE MÓDULOS:

Una la caja A con la A del módulo superior con el conector rápido.

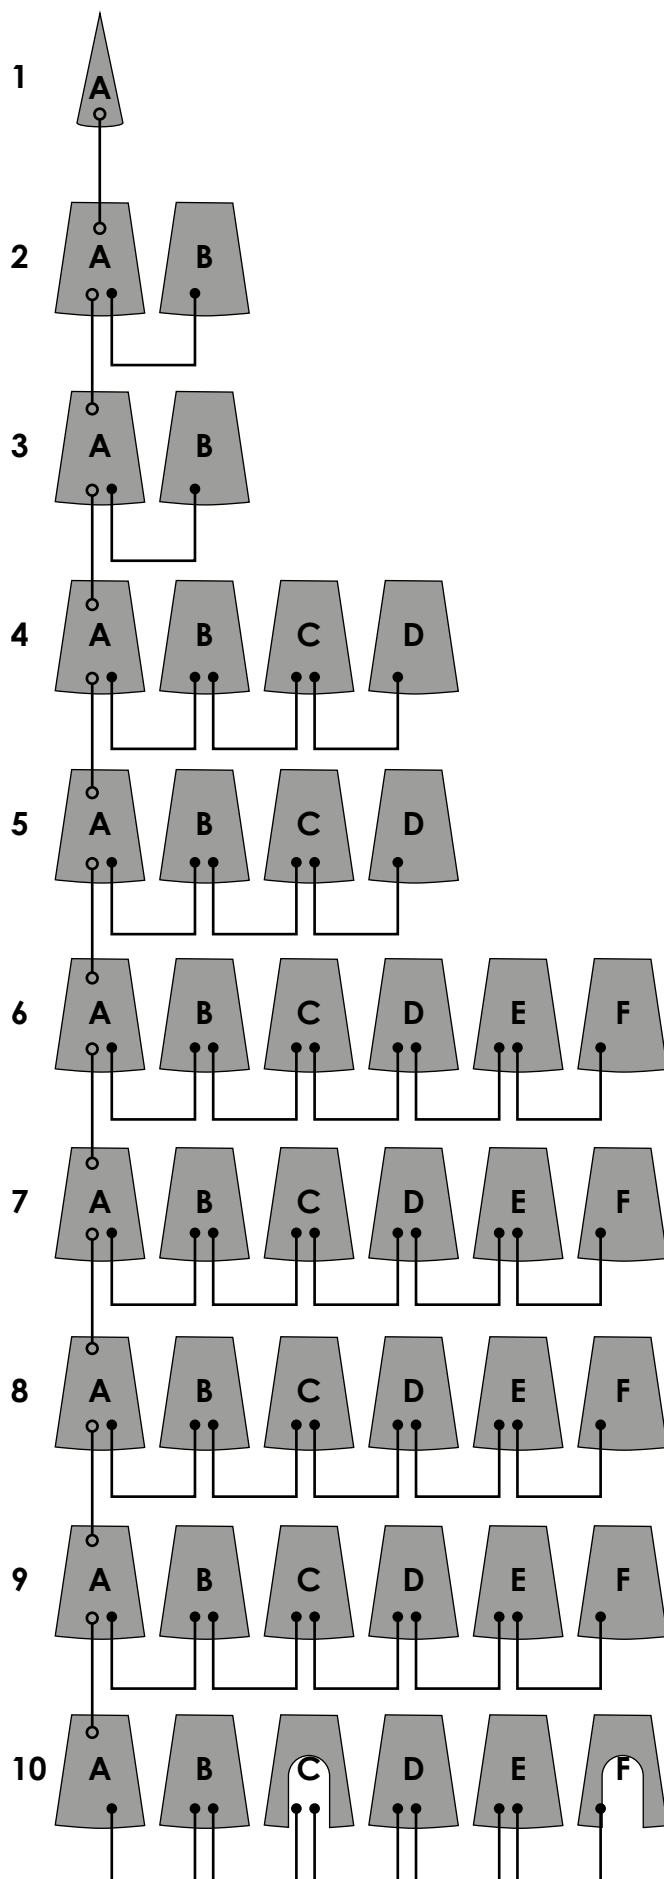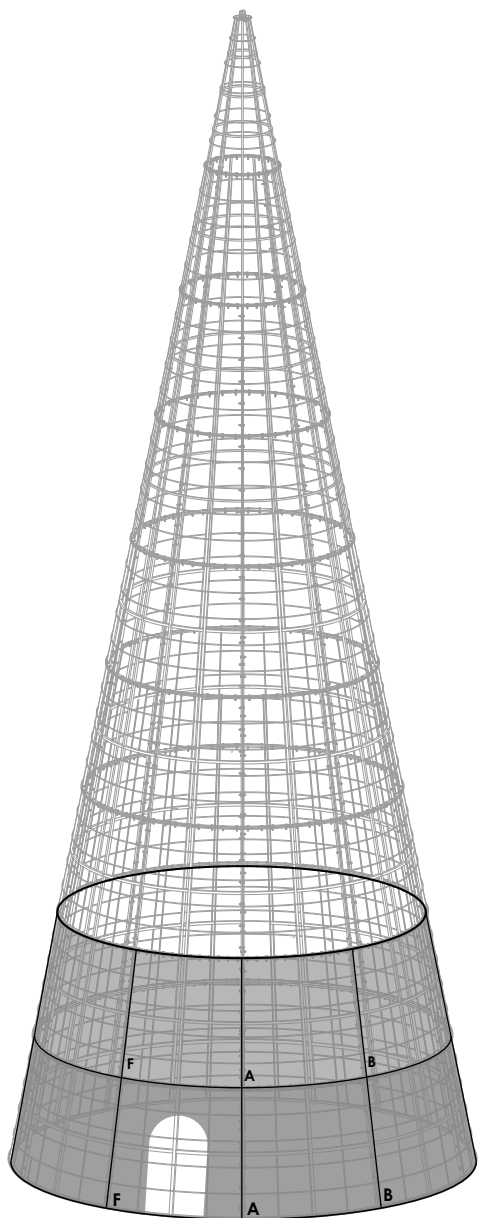


DECORACIÓN GIANT CONE (NO INCLUIDA):

BRANCH

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración (BRANCH 30x0,6m) empezando por la parte superior y recubriendo el cono hasta la parte inferior, sujetandolo con el sistema de fijación que usted desee, como por ejemplo bridas de nylon (no suministradas). Para sujetarlo, debe de ayudarse de las varillas que tiene la estructura cada 20cm. En la medida de lo posible y siempre que la instalación lo permita, no se deberá seccionar el rollo de BRANCH, colocaremos el BRANCH de tal forma, cubriendo desde arriba a abajo y así sucesivamente con tal de que el BRANCH cubra de forma homogénea los diferentes módulos. Si en este proceso sobrase alguna parte del rollo, se deberá introducir por el interior de la estructura, de esta manera evitaremos seccionar el rollo para futuros montajes.

RECUBRIMIENTO		
ALTURA	METROS	Nº ROLLOS (30x0,6m)
6m	90	3
8m	210	7
10m	270	9
12m	330	11

Peso por cada rollo de 30m: 43,20Kg

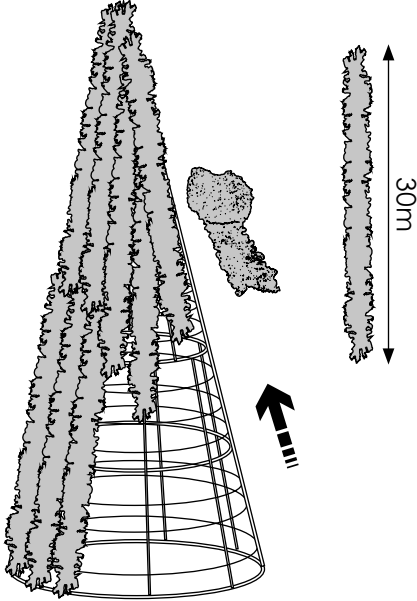


STRING PLUS

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración (STRING PLUS) empezando por la parte inferior y recubriendo el cono hasta la parte superior, sujetandolo con el sistema de fijación que usted desee, como por ejemplo bridas de nylon (no suministradas). Para sujetarlo, debe de ayudarse de las varillas que tiene la estructura cada 20cm.


RECUBRIMIENTO STRING PLUS CON BRANCH			
ALTURA	Nº STRING PLUS 12m	Nº CABLES ALIMENTACIÓN	DISTANCIA ENTRE LOS STRING PLUS EN LA BASE
6m	18	2	25cm
8m	30	4	25cm
10m	48	6	25cm
12m	65	8	25cm
14m	88	10	25cm
16m	114	12	25cm
18m	142	15	25cm
20m	170	18	25cm

Máxima longitud por alimentación: 100m

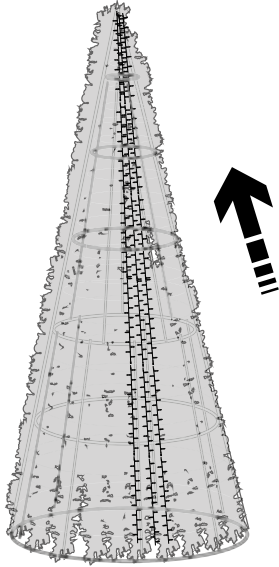

RECUBRIMIENTO STRING PLUS SIN BRANCH			
ALTURA	Nº STRING PLUS 12m	Nº CABLES ALIMENTACIÓN	DISTANCIA ENTRE LOS STRING PLUS EN LA BASE
6m	22	3	20cm
8m	38	6	20cm
10m	58	8	20cm
12m	80	10	20cm
14m	110	12	20cm
16m	142	15	20cm
18m	178	18	20cm
20m	215	22	20cm


Máxima longitud por alimentación: 100m

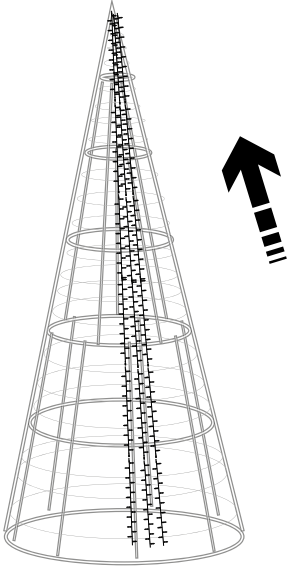

ILUMINACIÓN

Con la ayuda de maquinaria de elevación procederemos a colocar la decoración, según proyecto o según el decorador. Cada motivo va electrificado de forma independiente debiendo ocultar los cables de alimentación por el interior del cono.

EJEMPLO:

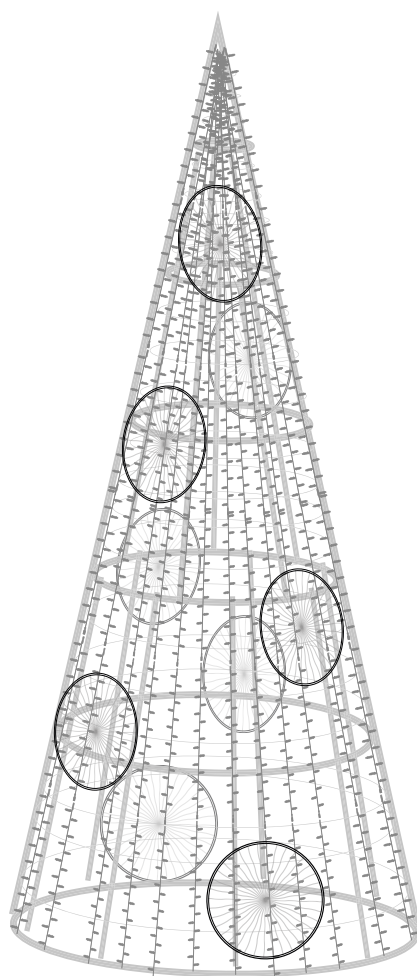

www.grupoprilux.com



prilux

