



Cometa II

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos



MADE IN SPAIN
Desing by PRILUX



 230V

 CII

 IP44 Plug

 IP65

 INCLUIDO




 Perfil 20 x 10 x 2mm
Perfil 10 x 10 x 1,8mm
Pletina 12 x 4mm

Estructura de aluminio aleación
6063 y temple T5

Referencias/



		W				
489560	flexi DOUBLE NEON 	63W	2kg	2.520leds	107x47cm	110x50x5cm
488815	flexi DOUBLE NEON 	63W	2kg	2.520leds	107x47cm	110x50x5cm
488785	flexi 	32,2W	2kg	756leds	107x47cm	110x50x5cm
489577	flexi DOUBLE NEON 	90W	3,5kg	2.520leds	156x68cm	159x71x5cm
488822	flexi DOUBLE NEON 	90W	3,5kg	2.520leds	156x68cm	159x71x5cm
488792	flexi 	46W	3,5kg	756leds	156x68cm	159x71x5cm
489584	flexi DOUBLE NEON 	189W	9kg	2.520leds	308x130cm	311x133x5cm
488839	flexi DOUBLE NEON 	189W	9kg	2.520leds	308x130cm	311x133x5cm
488808	flexi 	96,6W	9kg	756leds	308x130cm	311x133x5cm

Dimensiones/

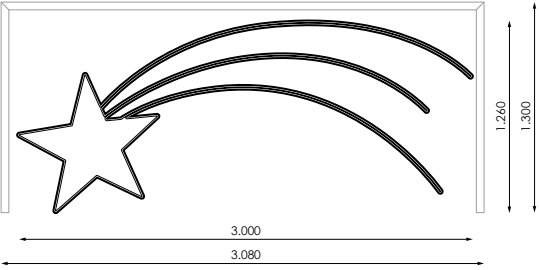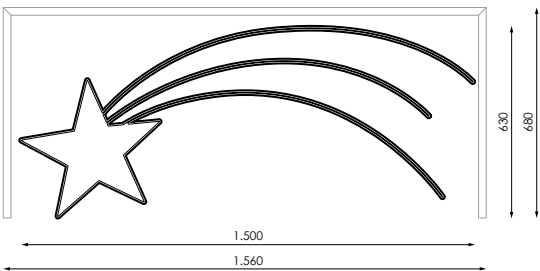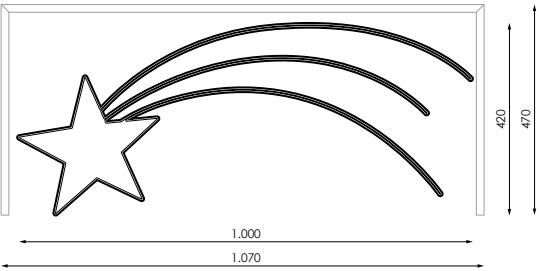

COMETA II

decorativo

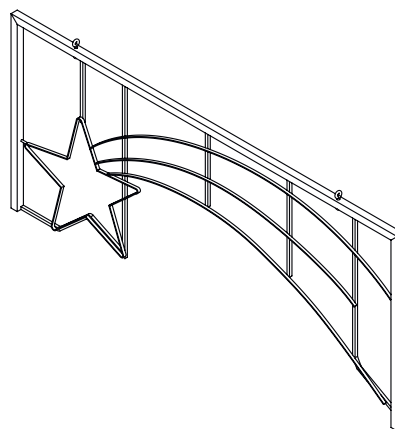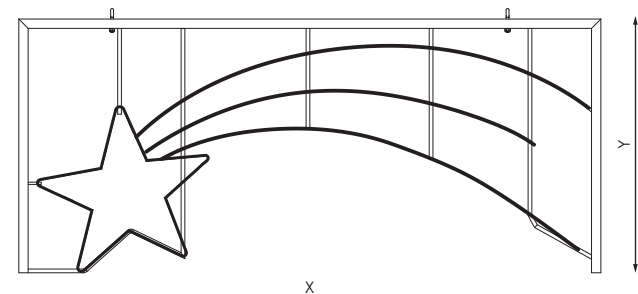

DIMENSIONES (X-Y)	POTENCIA	PESO
1050 x 450mm	21W	2Kg
1530 x 670mm	30W	3,5Kg
3080 x 1305mm	63W	9Kg

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

1/

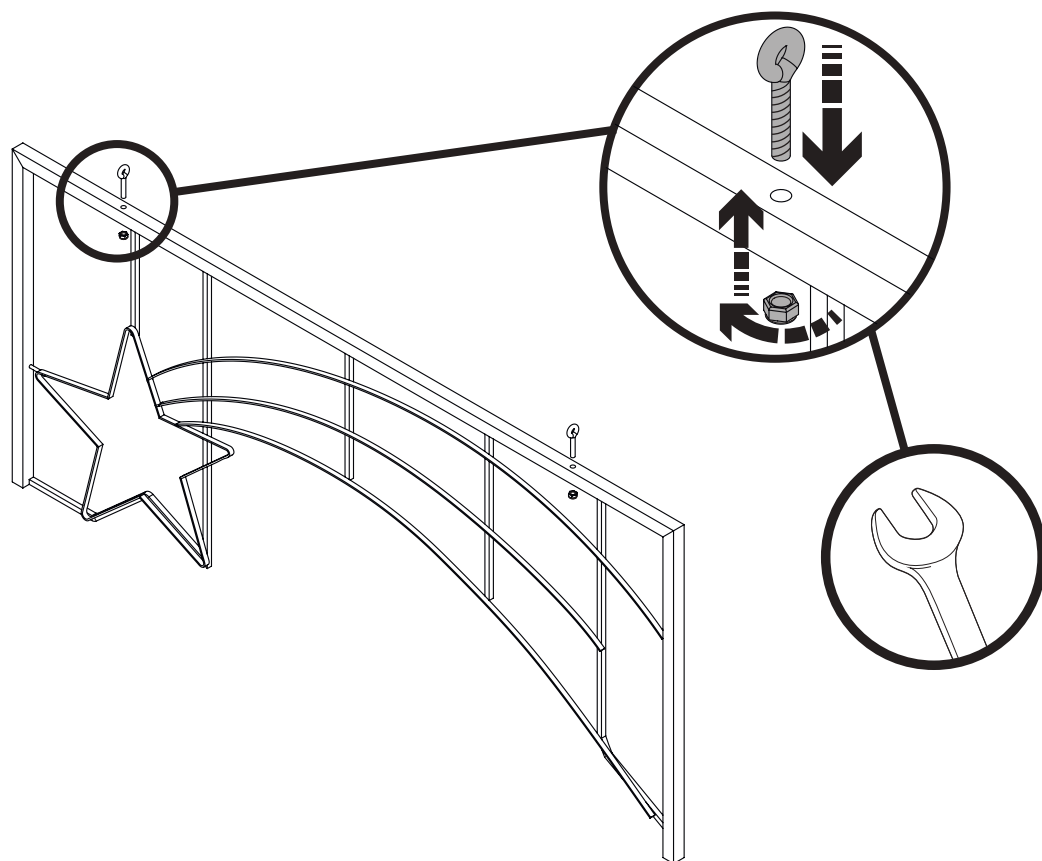


2/

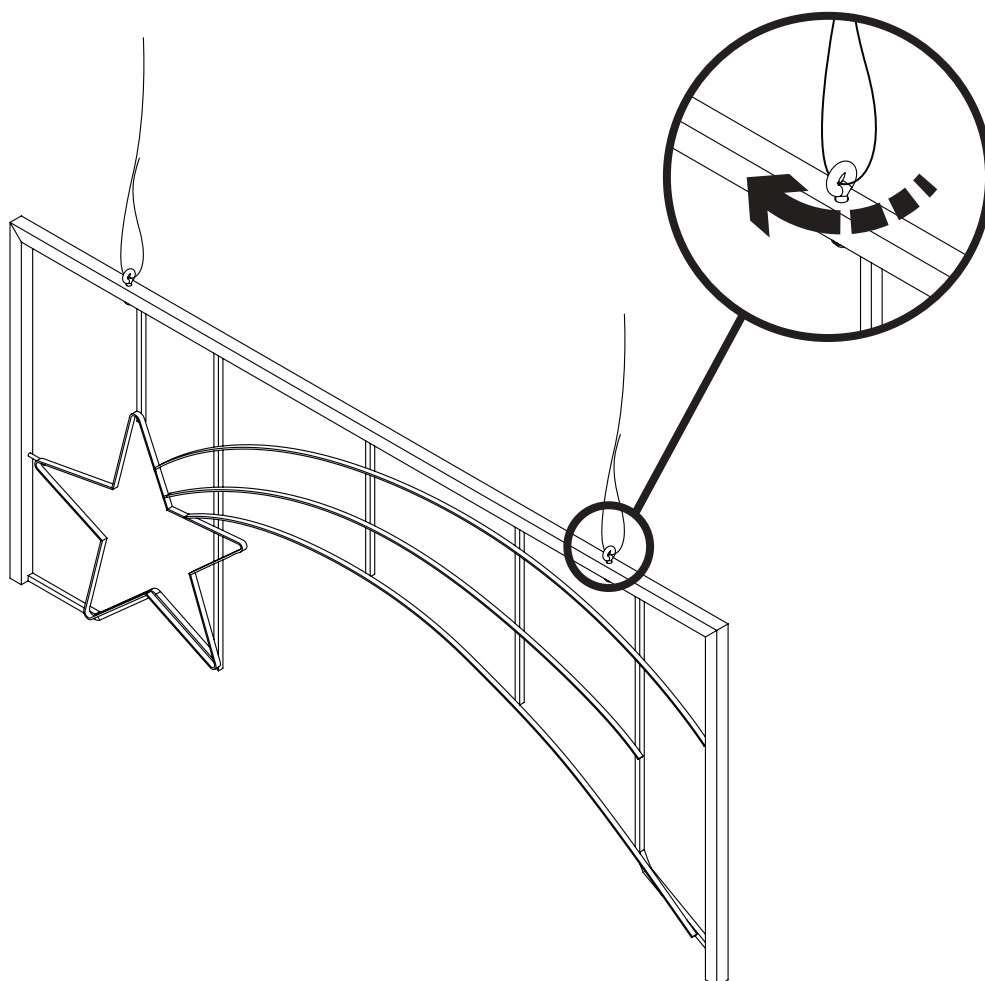

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME


1

Localice el tramo de hilo a reparar y elimínelo.

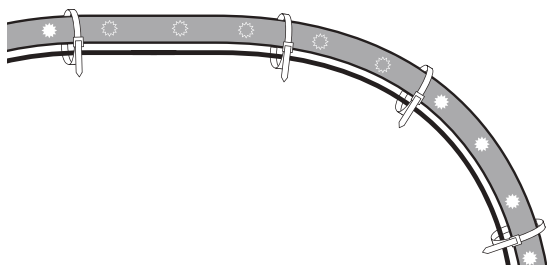

2


Corte un tramo de hilo nuevo y selle los orificios internos de ambos extremos con 2 o 3cm de silicona.

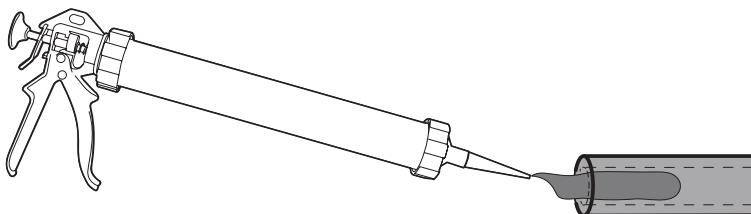

3


Inserte un conector introduciendo las patillas metálicas a través de los orificios de los cables metálicos del interior del hilo.

ATENCIÓN!
ASEGÚRESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS CORRECTOS.




4

Introduzca el termorretráctil por uno de los extremos del hilo para su posterior sellado.




5

Proceda a unir los dos extremos del hilo mediante el conector rellenando el orificio con 2cm de silicona.



6


Coloque el termorretráctil sobre la junta de los dos tramos de hilo.

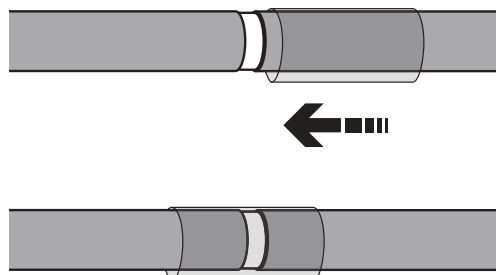

/MONTAJE/REPARACIÓN DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME



7/8

Selle la junta calentando el termo-
retráctil.

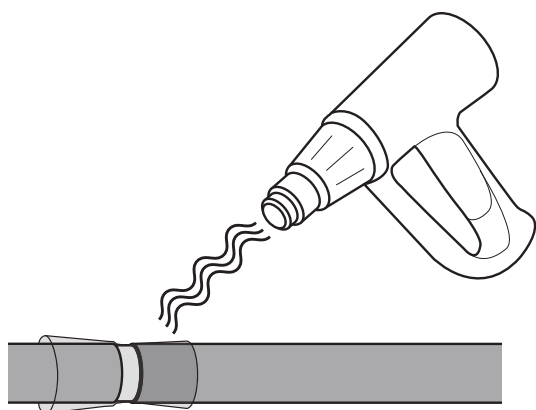


9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapón para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
oríficos con silicona.

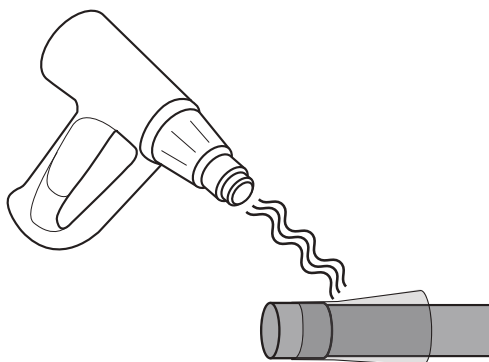

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

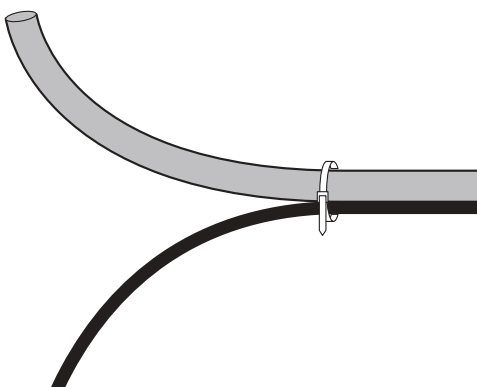

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.



DELEGACIÓN CENTRAL DELEGACIÓN NORESTE

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella.
08210, Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

www.grupoprilux.com