

START Panel IP40 600x600

START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO

0042808

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO
Tecnología	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium, Steel
Montaje	Ceiling recessed mounting
General application	Educación, Office
Operating temperature range (°C)	-10°C...+45°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4278453
Warranty	3 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	3200
Luminaire efficacy (lm/W)	89
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	112
Distribution type	Symmetric
Glare control	< 22
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	36
Tensión de red (V)	220-240V
Lamp power factor	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20.0
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>15000
Transformer required	No
Dimmable	No
Drive current (mA)	680
Corriente de irrupción (A)	17
Duración de irrupción	150
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)

START Panel IP40 600x600

START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO
0042808

Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	51
Max. Luminaires per 13A C Breaker	66
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	81
Max. Luminaires per 20A C Breaker	102
Max. Luminaires per 10A B Breaker	33
Max. Luminaires per 13A B Breaker	43
Max. Luminaires per 16A B Breaker	54
Max. Luminaires per 20A B Breaker	68

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	71000

Datos físicos

Color carcasa luminaria	RAL 9003 - Signal white
IP rating	IP40/20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Diffuse
Diffuser material	Other
Longitud (mm)	595
Anchura (mm)	595
Nominal Product Height (mm)	25
Peso (kg)	1.6

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288428086
Longitud del embalaje individual(cm)	60.0
Anchura única del embalaje (cm)	65.0
Packaging single depth (cm)	3.8
DUN14 (outer)	15410288428083
Cantidad del embalaje por cajas	4
Packaging outer length / height (cm)	69.0
Packaging outer width (cm)	65.0
Packaging outer depth (cm)	17.0



Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45
--	--------

FOTOMETRÍA

START Panel IP40 600x600

START Panel 3YW 600x600 3200Lm 840 LILO
0042808

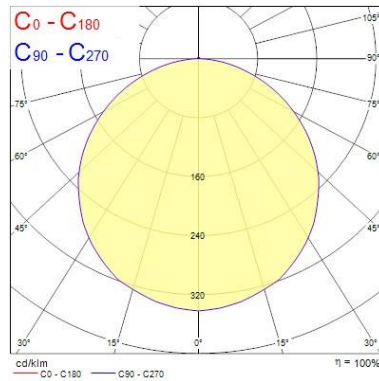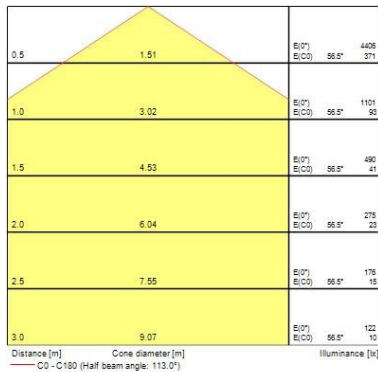

DIBUJOS TÉCNICOS

