




DIMENSIONES



PREMIOS



PRODUCTO

Nombre	STRAM PRISMATIC 4 DIM PUSH 3000K WT
Referencia	A1980421WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4050 Lm
Potencia	27 W
Potencia del sistema	30,68 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	93°
Índice de deslumbramiento	UGR<19
Eficiencia lumínica	89%
Eficacia	155 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP43/54** - IP 54, consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø205 mm.
Peso	1090 g.
Peso con embalaje	1255,1 g.
Dimensiones embalaje	332 x 245 x 84 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

DIAGRAMA POLAR


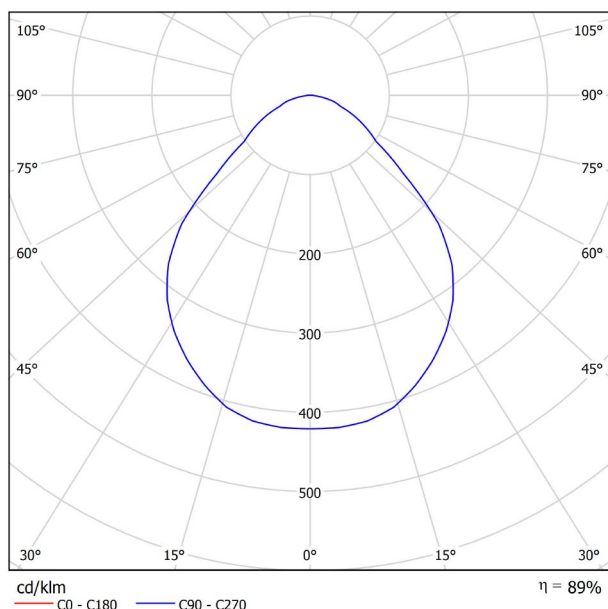


DIAGRAMA CÓNICO

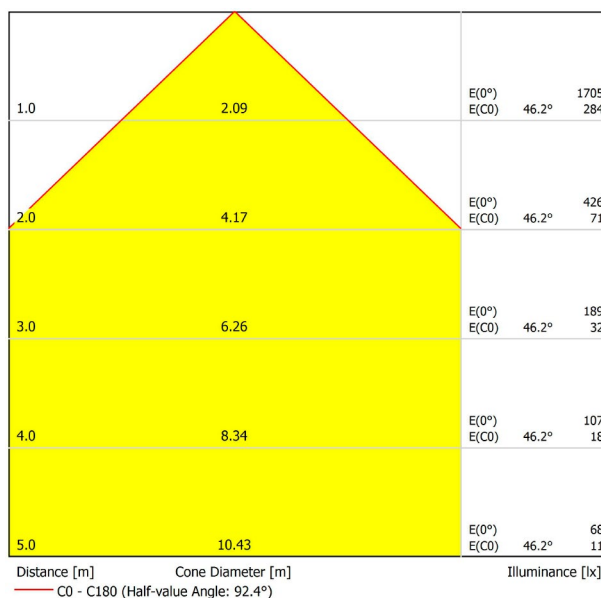

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.8	22.0	21.1	22.2	22.4	20.8	22.0	21.1	22.2	22.4	
	3H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.6	22.1	23.1	22.4	23.4	23.6	
	4H	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	
	6H	23.0	23.9	23.4	24.2	24.5	23.0	23.9	23.4	24.2	24.5	
	8H	23.1	24.0	23.5	24.3	24.6	23.1	24.0	23.5	24.3	24.6	
4H	12H	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	23.2	24.0	23.5	24.3	24.6	
	2H	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8	
	3H	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	
	4H	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	23.5	24.2	23.9	24.5	24.9	
	6H	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3	24.0	24.6	24.4	24.9	25.3	
8H	8H	24.1	24.7	24.5	25.0	25.5	24.1	24.7	24.5	25.0	25.5	
	12H	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	24.2	24.7	24.6	25.1	25.5	
	4H	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	
	6H	24.3	24.8	24.8	25.2	25.6	24.3	24.8	24.8	25.2	25.6	
	8H	24.5	24.9	25.0	25.4	25.8	24.5	24.9	25.0	25.4	25.8	
12H	12H	24.6	24.9	25.1	25.4	25.9	24.6	24.9	25.1	25.4	25.9	
	4H	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	23.7	24.2	24.2	24.6	25.1	
	6H	24.4	24.7	24.8	25.2	25.7	24.4	24.7	24.8	25.2	25.7	
	8H	24.6	24.9	25.1	25.4	25.9	24.6	24.9	25.1	25.4	25.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.6					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+0.8 / -0.9					+0.8 / -0.9					
S = 2.0H		+1.7 / -1.5					+1.7 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		1.8					1.8					
Corrected Glare Indices referring to 4050lm Total Luminous Flux												