
STRAM

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



PREMIOS

DELTA AWARDS'14 Selected

	PRODUCTO
Nombre	STRAM 4 DIM PUSH 3000K WT
Referencia	A1970421WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	4050 Lm
Potencia	27 W
Potencia del sistema	30,68 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	99°
Eficiencia lumínica	89%
Eficacia	155 Lm/W
Intensidad de corriente	700 mA
Regulación	Push
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	⧈
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP43
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø205 mm.
Peso	1090 g.
Peso con embalaje	1255,1 g.
Dimensiones embalaje	332 × 245 × 84 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE EN 01

Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR


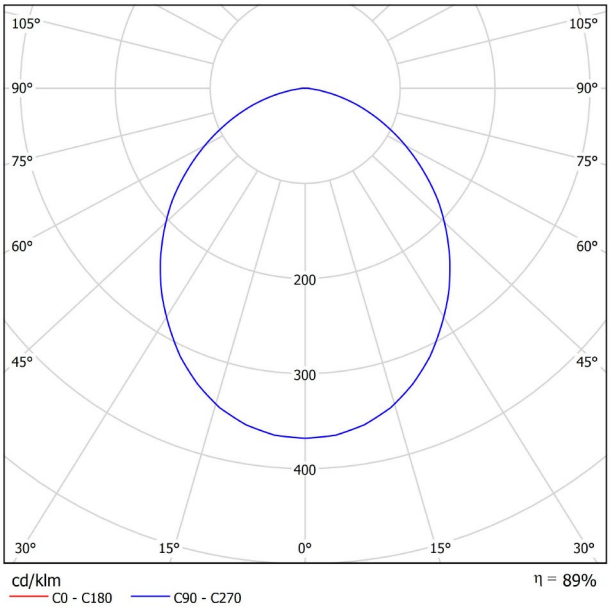


DIAGRAMA CÓNICO

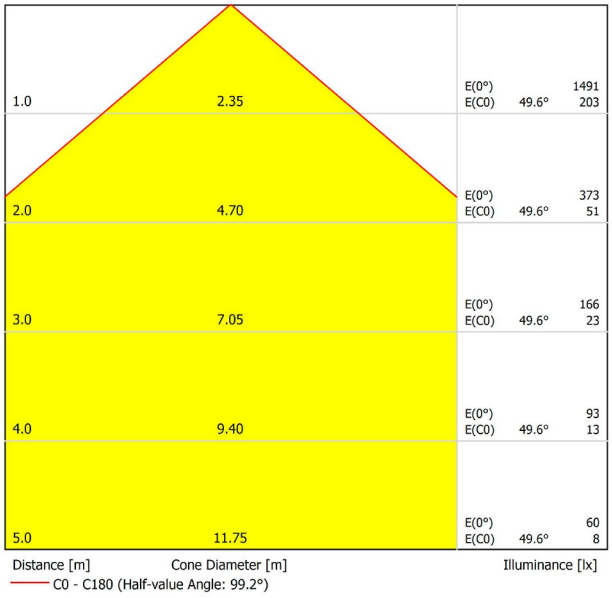

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23.7	24.9	23.9	25.1	25.4	23.7	24.9	23.9	25.1	25.4
	3H	25.1	26.2	25.4	26.5	26.8	25.1	26.2	25.4	26.5	26.8
	4H	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2	25.6	26.7	25.9	26.9	27.2
	6H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4
	8H	25.9	26.8	26.3	27.2	27.5	25.9	26.8	26.3	27.2	27.5
	12H	25.9	26.8	26.3	27.1	27.5	25.9	26.8	26.3	27.1	27.5
4H	2H	24.1	25.2	24.5	25.5	25.8	24.1	25.2	24.5	25.5	25.8
	3H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.4	25.8	26.7	26.2	27.0	27.4
	4H	26.4	27.2	26.8	27.5	27.9	26.4	27.2	26.8	27.5	27.9
	6H	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2	26.7	27.4	27.2	27.8	28.2
	8H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3
	12H	26.9	27.4	27.3	27.8	28.3	26.9	27.4	27.3	27.8	28.3
8H	4H	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0
	6H	27.0	27.5	27.5	28.0	28.4	27.0	27.5	27.5	28.0	28.4
	8H	27.2	27.6	27.6	28.1	28.5	27.2	27.6	27.6	28.1	28.5
	12H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6	27.2	27.6	27.7	28.1	28.6
12H	4H	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0
	6H	27.1	27.5	27.5	28.0	28.4	27.1	27.5	27.5	28.0	28.4
	8H	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5	27.2	27.6	27.7	28.0	28.5

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.5	+0.3 / -0.5
S = 2.0H	+0.6 / -1.0	+0.6 / -1.0
Standard table	BK04	BK04
Correction Summand	4.4	4.4

Corrected Glare Indices referring to 4050lm Total Luminous Flux