




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK RECESSED IP54 S 3000K WT
Referencia	A3140011WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

PUCK RECESSED IP54 S 3000K WT

A3140011WT

Blanco Texturado

9016

CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

LED

700 Lm

5 W

6,67 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

MacAdam Step 2

Ángulo del haz de luz

80%

Eficiencia lumínica

140 Lm/W

Eficacia

150 mA

Corriente

Regulación

Consultar

Control por bluetooth

Consultar

Alimentación de emergencia

Clase de Seguridad Eléctrica

220 V/240 V

Tensión

50/60 Hz

Frecuencia

Eficiencia Energética

A++

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

IP54

Estanqueidad

Medidas de empotramiento

193 g.

Peso

Peso con embalaje

139 x 133 x 59 mm

Dimensiones embalaje

Unidades por embalaje

Aluminio / Cristal Optico

Materiales



Puck Recessed es la versión de Puck para aplicaciones de empotramiento. Puck Recessed está pensada para asumir funciones de iluminación general. Su mínima presencia se concreta formalmente en una pieza circular, enteramente fabricada en aluminio, con un leve peralte redondo en su cara inferior que retranquea la fuente de luz unos centímetros.

DIAGRAMA POLAR


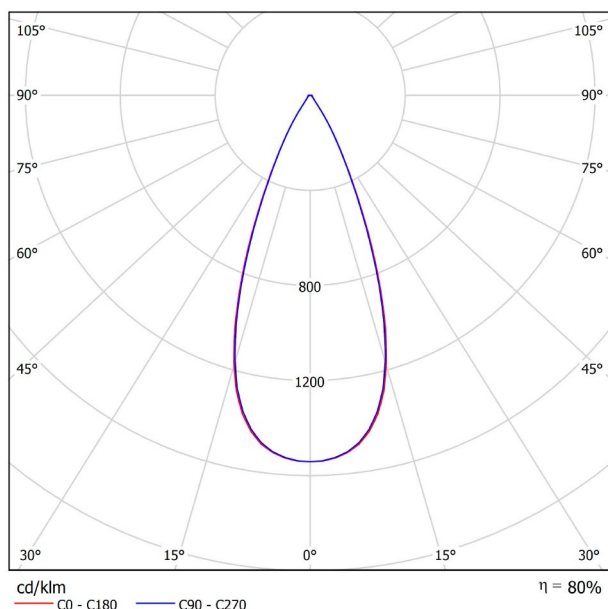


DIAGRAMA CÓNICO

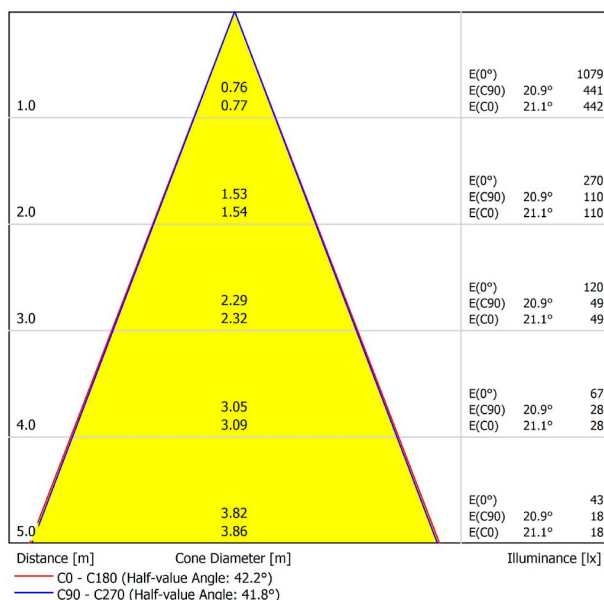

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	7.8	8.5	8.1	8.7	8.9	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3	
	3H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	
	4H	12.4	13.0	12.7	13.2	13.5	12.8	13.4	13.1	13.7	13.9	
	6H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.9	14.4	14.2	14.7	15.0	
	8H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7	
	12H	15.0	15.5	15.4	15.8	16.1	15.3	15.8	15.6	16.1	16.4	
4H	2H	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	
	3H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.7	13.2	13.1	13.5	13.9	
	4H	13.8	14.2	14.1	14.5	14.9	14.1	14.5	14.5	14.9	15.2	
	6H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	
	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2	
	12H	16.7	17.0	17.2	17.4	17.8	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	
8H	4H	14.3	14.7	14.8	15.1	15.5	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7	
	6H	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0	16.1	16.3	16.5	16.7	17.2	
	8H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2	
	12H	17.9	18.1	18.4	18.5	19.0	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	
12H	4H	14.5	14.7	14.9	15.1	15.6	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8	
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	16.3	16.5	16.8	16.9	17.4	
	8H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.3 / -0.4					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H		+2.7 / -0.7					+2.5 / -0.7					
S = 2.0H		+4.1 / -0.9					+4.0 / -0.9					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		0.5					0.6					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												