

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN POR PRESENCIA EN RECINTOS CON GRAN ALTURA Y ACCIONAMIENTO GENERAL MANUAL


CIRCUMAT PRO CR 12M

En espacios como naves industriales con techos de más de 7 metros de altura, se dificulta enormemente la automatización de la iluminación por zonas y detección de presencia, debido a que la mayoría de detectores de presencia y movimiento, no actúan a más de 3 metros de altura. **ORBIS** con su gama de **DETECTORES DE PRESENCIA CIRCUMAT PRO CR**, ofrece soluciones para estas instalaciones.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

En una nave industrial con 4.000 m² y techos variables entre 7 y 12 metros de altura, se pretende crear zonas de iluminación de unos 280 m². Para ello, se recomendamos la instalación de **CIRCUMAT PRO CR 12M**, para una altura de 12 m máximo y un campo de detección de 17 m de diámetro, debiéndose elegir las zonas más adecuadas e instalándose 14 unidades de **CIRCUMAT PRO CR 12M**.

También se pretende tener un accionamiento manual general de toda la iluminación que gobierne dicha iluminación a voluntad del responsable de la nave.

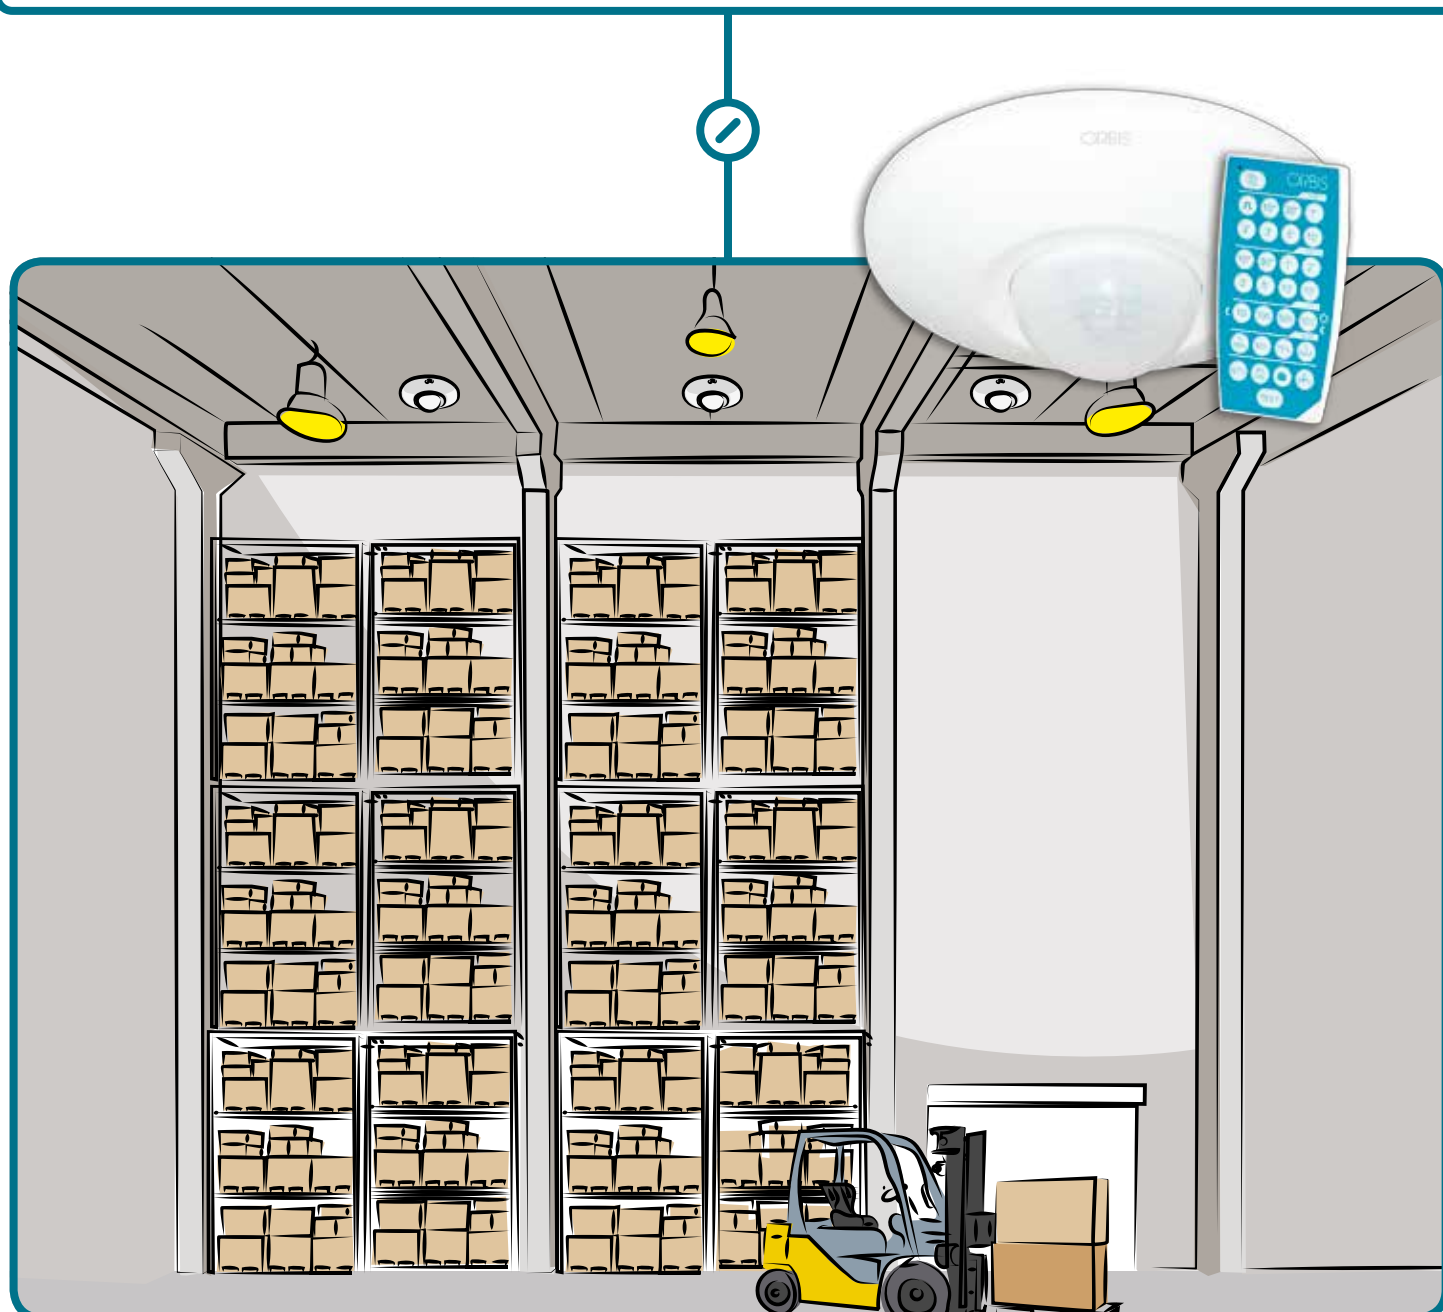

FUNCIONAMIENTO

Después de la conexión, **CIRCUMAT PRO CR 12M** realiza una comprobación del sistema durante aproximadamente 60 segundos. Transcurrido este plazo, está preparado para funcionar y realizar los ajustes seleccionados.

Al quitar la tapa quedan al descubierto tres selectores de los diferentes ajustes que se pueden realizar para el funcionamiento del **CIRCUMAT PRO CR 12M**.



INDICADORES DE DETECCIÓN

- Un led azul indica el estado del **CIRCUMAT PRO CR 12M**
- Encendido permanente: Circuito encendido.
- Parpadeando: El detector de presencia está en "STAND BY" esperando movimiento.
- Apagado: Las condiciones de luminosidad están por encima de la programada.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

