




DIMENSIONES



ACCESORIOS

ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER

TRACK 48V OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	FIT 50 48V SHORT DIM DALI 28° 3000K NT
Referencia	A3460221NT-S
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACKLIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1120 Lm
Potencia	12 W
Potencia del sistema	13,33 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	28°
Eficiencia lumínica	82%
Eficacia	93 Lm/W
Corriente	1050 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	48 Vdc
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	350 g.
Peso con embalaje	455 g.
Dimensiones embalaje	218 × 195 × 62 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit es un proyector para aplicaciones de carril de bajo voltaje disponible en cinco modelos (ø50, ø35, ø35 Double, ø20 y ø20 Double). De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro y su accesorio de lamas tipo panel de abeja acentúan su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR



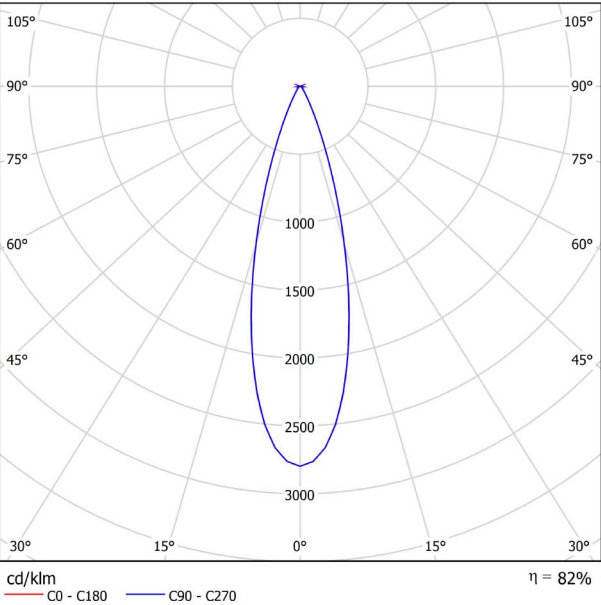


DIAGRAMA CÓNICO



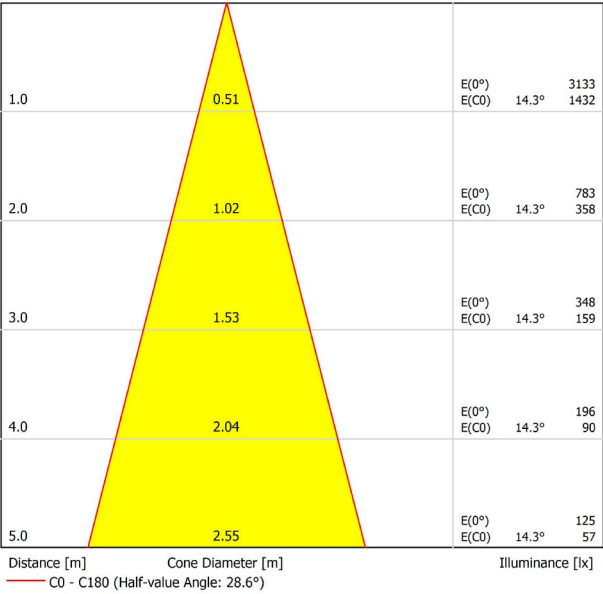


PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A346-00-00
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	




Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V SURFACE SHORT
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00-	WT	NT

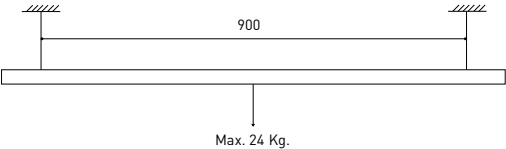


		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm

220 / 240 V ~

DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
		50	50	30	X
75	0,75	50	50	50	50
	1,5	40	15	X	X
150	0,75	50	40	20	X
	1,5				

ALL 48V TRACK

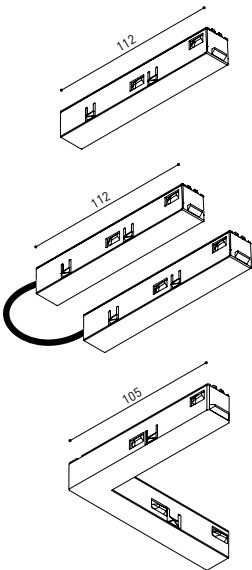

TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | W | N |


TRACK 48V Corner Connector

A338-00-12- | W | N |

TRACK 48V Corner 90° Connector One Plane

A338-00-24- | W | N |

*Not suitable for trimless version

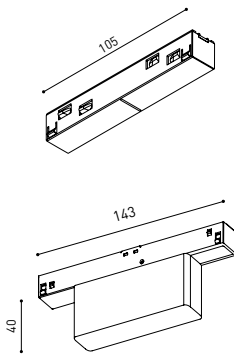

TRACK 48V Central Connector


A338-00-02- | W | N |

TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | W | N | Casambi/AAG Stucchi App

COLOUR | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 |

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner
A338-00-11




TRACK 48V SURFACE SHORT End
A338-00-18- | N |




TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed
A338-00-19- | N |

SURFACE SHORT 48V



TRACK 48V Power Supply Case
A338-00-20- | WT | NT | NO DIM
*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case
A338-00-22- | WT | NT | NO DIM
A338-00-23- | WT | NT | DIM
*Power supply not included




TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)
A338-00-15- | WT | NT |




TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit
A338-00-16- | W | N | NO DIM
A338-00-17- | W | N | DIM
*For remote power supply


WIRE TRIMLESS ACCESSORIES



FEED
MAINS TRIMLESS*
A023-00-01- | W | N | NO DIM
MAINS THICK TRIMLESS*
A023-00-02- | W | N | DIM



FASTENING
STEEL CABLE TRIMLESS*
A023-00-05- | W | N |

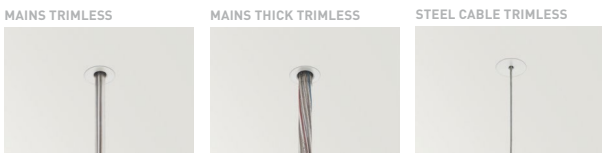

COLOUR | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT