




DIMENSIONES



ACCESORIOS



IP54 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL



FLAT SPRING ACCESSORY

PREMIOS



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
2016

PRODUCTO

Nombre	SWAP XL 7W DIM DALI/PUSH 3000K W
Referencia	A2124231W
Color	Blanco Mate
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	940 Lm
Potencia	7 W
Potencia del sistema	7,95 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	43°
Eficiencia lumínica	86%
Eficacia	134 Lm/W
Corriente	200 mA
Regulación	DALI / Push - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø101 mm.
Peso	260 g.
Peso con embalaje	321 g.
Dimensiones embalaje	147 x 132 x 134 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato




Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

DIAGRAMA POLAR

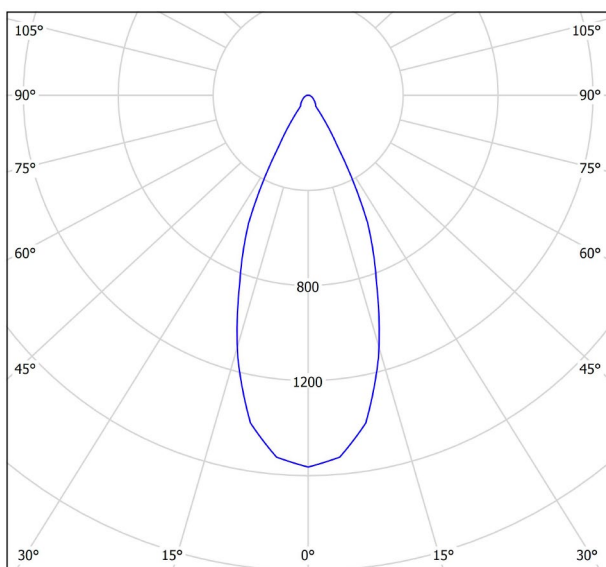

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

DIAGRAMA CÓNICO

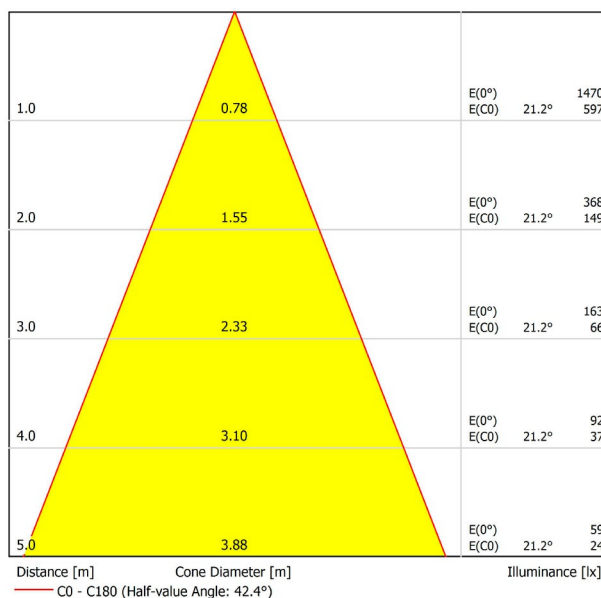

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 42.4°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.6	13.4	12.9	13.6	13.8	12.6	13.4	12.9	13.6	13.8	
	3H	14.5	15.2	14.8	15.4	15.6	14.5	15.2	14.8	15.4	15.6	
	4H	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5	15.3	16.0	15.6	16.2	16.5	
	6H	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2	16.1	16.7	16.4	17.0	17.2	
	8H	16.4	17.0	16.8	17.3	17.6	16.4	17.0	16.8	17.3	17.6	
	12H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	16.8	17.4	17.2	17.7	18.0	
4H	2H	13.2	13.9	13.5	14.1	14.4	13.2	13.9	13.5	14.1	14.4	
	3H	15.3	15.9	15.7	16.2	16.5	15.3	15.9	15.7	16.2	16.5	
	4H	16.3	16.8	16.7	17.1	17.5	16.3	16.8	16.7	17.1	17.5	
	6H	17.3	17.7	17.7	18.0	18.4	17.3	17.7	17.7	18.0	18.4	
	8H	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	17.7	18.1	18.1	18.5	18.9	
	12H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
8H	4H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	
	8H	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	18.4	18.7	18.9	19.1	19.6	
	12H	19.1	19.3	19.6	19.7	20.2	19.1	19.3	19.6	19.7	20.2	
12H	4H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.1	18.0	18.2	18.5	18.7	19.1	
	8H	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	18.6	18.8	19.1	19.3	19.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.6 / -0.2 +1.3 / -0.4 +2.1 / -0.7					+0.6 / -0.2 +1.3 / -0.4 +2.1 / -0.7					
Standard table		BK07					BK07					
Correction Summand		1.3					1.3					
Corrected Glare Indices referring to 940lm Total Luminous Flux												



PRODUCT	
Model	IP54 Accessory XL
Reference	A2124054
Category	Accessories
PRE-ENSAMBLADO. NO SE VENDE POR SEPARADO. AFECTA A LOS PARÁMETROS LUMÍNICOS.	



46°

Como valor diferencial, Swap IP54 consigue su elevada estanqueidad conservando la misma estética que un Swap standard. El aislamiento se consigue con una protección, justo delante del LED, y una junta de silicona en la parte interna del bisel. Así, el aspecto exterior es idéntico a cualquier otro Swap IP20.

Swap ofrece la posibilidad de solicitar cualquiera de sus modelos con estanqueidad IP54, lo que le convierte en una luminaria óptima para ser instalada en ambientes donde el producto puede sufrir impactos de agua o presencia frecuente de humedad.



PRODUCT	
Model	Swap XL Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories



101-105
+

105-126


Complemento siempre incluido pero de uso opcional.

Extiende el bisel de la pieza para cubrir empotramientos mayores, conservando el minimalismo de Swap y su perfecta integración en el techo.


Fácil instalación. Ideal para reformas en las que remplazar puntos de luz, con agujeros preexistentes, sin obras en el techo ni volver a pintar. Swap es la mejor opción de actualización al LED, frente a las lámparas de sustitución 'retrofit'.



	PRODUCT
Model	Swap XL Flat Spring
Reference	A2120000
Category	Accessories



101



With extra bezel

105-117

Los resortes 'Flat Spring' son un accesorio que sustituye al sistema de pinzas para empotrar en techos de cemento.

En los modelos Swap XL, L y M, el cliente recibirá un kit de auto-montaje para que reemplace las pinzas por el nuevo sistema.