




DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

ELLIPTICAL REFRACTOR |
BEAM MIXER DIFFUSER

TRACK 48V OPTIONS

PREMIOS



PRODUCTO

Nombre	ZEN TUBE 48V SHORT 3 DIM DALI 42° 3000K WTW
Referencia	A3412331WTW-S
Color	Blanco Texturado - Carril Blanco
RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	3190 Lm
Potencia	23 W
Potencia del sistema	24,21 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	42°
Eficiencia lumínica	90%
Eficacia	139 Lm/W
Corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	48 Vdc
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	270°
Ángulo de giro	355°
Tipo de carril	Track 48V
Peso	835 g.
Peso con embalaje	1005 g.
Dimensiones embalaje	274 × 228 × 98 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente



Elija el tracklight de Arkoslight más premiado por su diseño. Un proyector elegante y atractivo. En su pequeño tamaño, encierra unas prestaciones sorprendentes para una pieza tan minimalista.

DIAGRAMA POLAR


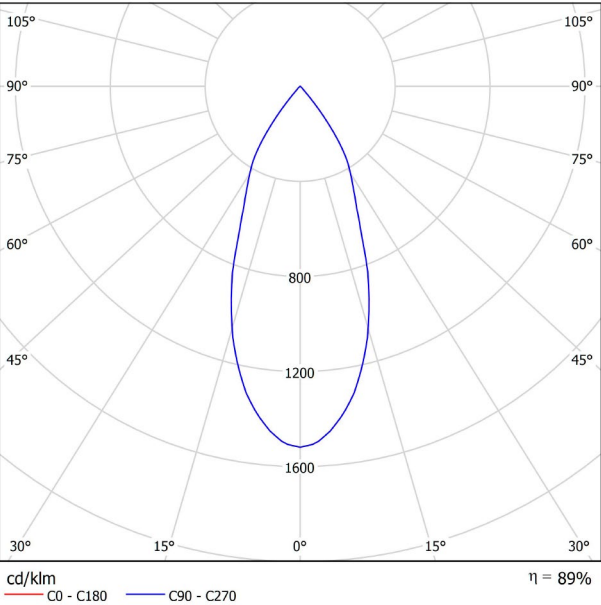


DIAGRAMA CÓNICO

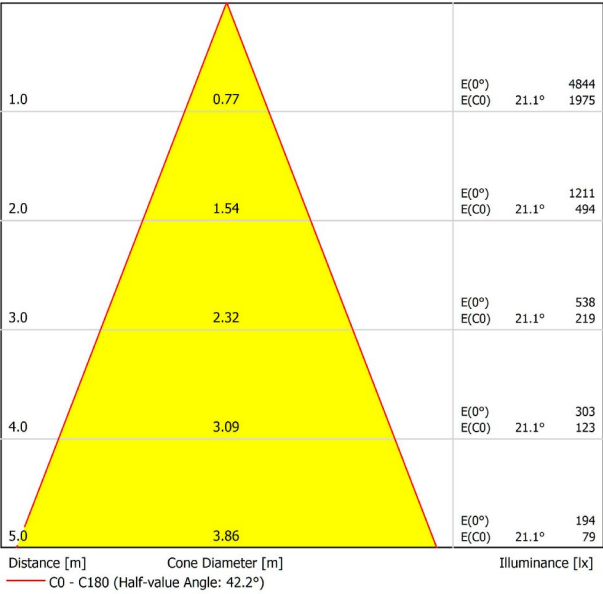

LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO


Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	07020200
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.



PRODUCT	
Model	Elliptical Refractor
Reference	07000800
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su cristal óptico.



	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050200
Category	Accessories


NO SE VENDE POR SEPARADO.

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz.


Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.

48V SYSTEM

TRACK 48V




TRACK 48V SURFACE SHORT
Corner 90° One Plane



*Electrical connection not included

TRACK 48V SURFACE SHORT

TRACK 48V SURFACE SHORT 1m	A338-21-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT 2m	A338-22-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT 3m	A338-23-00-	WT	NT
TRACK 48V SURFACE SHORT Corner 90° One Plane	A338-24-00-	WT	NT

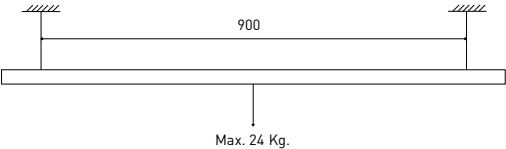


		P	V	D
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-21	75W	48V	180 x 52 x 30mm
	0434-01-22	150W	48V	240 x 60 x 49mm

220 / 240 V ~

DROP VOLTAGE TABLE

		CABLE LENGHT (m)			
		5	10	20	30
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	TRACK LENGHT (m)			
		50	50	30	X
75	0,75	50	50	50	50
	1,5	40	15	X	X
150	0,75	50	40	20	X
	1,5				

ALL 48V TRACK

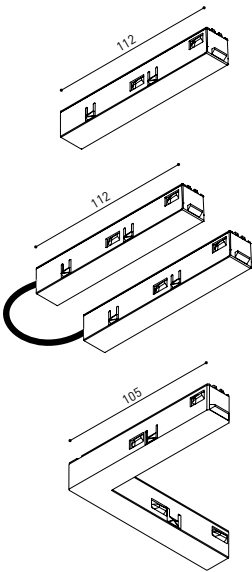

TRACK 48V Live-End Connector

A338-00-01- | W | N |


TRACK 48V Corner Connector

A338-00-12- | W | N |

TRACK 48V Corner 90° Connector One Plane


A338-00-24- | W | N |

*Not suitable for trimless version



TRACK 48V Central Connector

A338-00-02- | W | N |




TRACK 48V Wireless Control

0434-01-31- | W | N | Casambi/AAG Stucchi App

COLOUR | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 |

SURFACE SHORT & SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V SURFACE Straight Joiner
A338-00-11




TRACK 48V SURFACE SHORT End
A338-00-18- | N |




TRACK 48V SURFACE SHORT End Feed
A338-00-19- | N |

SURFACE SHORT 48V



TRACK 48V Power Supply Case
A338-00-20- | WT | NT | NO DIM
*To be installed aside 48V Surface Tracks
Power supply not included

SUSPENSION SHORT 48V



TRACK 48V Wired Power Supply Case
A338-00-22- | WT | NT | NO DIM
A338-00-23- | WT | NT | DIM
*Power supply not included




TRACK 48V SURFACE Suspension Kit (2 units)
A338-00-15- | WT | NT |




TRACK 48V SURFACE Suspension Feed Kit
A338-00-16- | W | N | NO DIM
A338-00-17- | W | N | DIM
*For remote power supply


WIRE TRIMLESS ACCESSORIES



FEED
MAINS TRIMLESS*
A023-00-01- | W | N | NO DIM
MAINS THICK TRIMLESS*
A023-00-02- | W | N | DIM



FASTENING
STEEL CABLE TRIMLESS*
A023-00-05- | W | N |

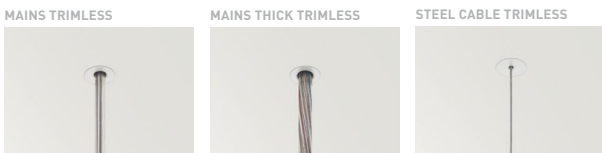

COLOUR | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 |

* AS MANY PIECES AS NEEDED ACCORDING TO YOUR PRODUCT