

Montigo 600 O 1500-830 ET

TOC: 6474440

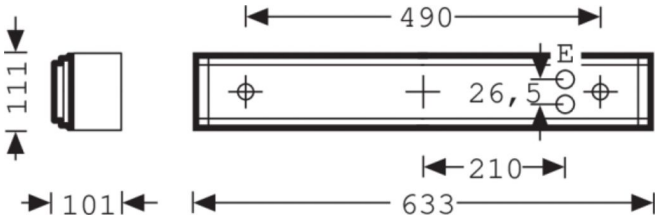

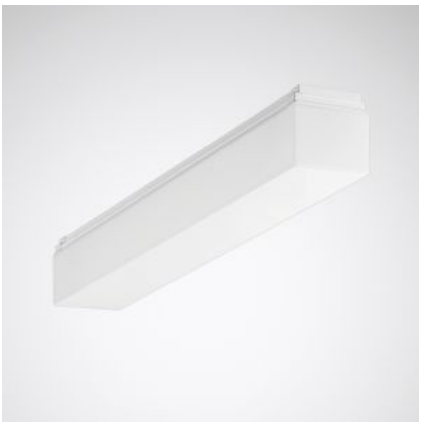

Características del producto y datos característicos


Áreas de aplicación	Locales comerciales|Zonas sin requisitos especiales
Tipo de luminaria	Luminarias LED de superficie para un montaje en techos o paredes.
Tipos de montaje	Montaje adosado
Óptica de la luminaria	Con difusor de recubrimiento opal de PMMA, superficie ligeramente rugosa.
Potencia conectada	13 W
Power factor	0,90
Temperatura de color	3.000 K
Flujo luminoso nominal	1.400 lm
Rendimiento luminoso	107 lm/W
Intercambio de fuentes de luz	Yes - interchangeable
Vida útil	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	3 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	RAL9016 Blanco tráfico
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria de chapa de acero.
Especificación eléctrica	Con transformador electrónico, conmutable.
Tipo de conexión	Terminal enchufable
frecuencia nominal	50/60 Hz
tensión nominal	230 - 240 V
Coeficiente de distorsión armónica total (THD) < %	14 %
Grado de protección	IP40
Grado de protección hacia el local	IP40
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK02
Resistencia del hilo incandescente	650 °C
Temperatura ambiente	-20 - 25 °C
Máx. Luminarias B10	50
Máx. Luminarias B16	52
Máx. Luminarias C10	31
Máx. Luminarias C16	85
Longitud net	633 mm
Ancho-net	111 mm
Altura net	101 mm
Peso	2,3 kg

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.

Montigo 600 O 1500-830 ET

TOC: 6474440

light distribution curve



Montigo 600 O 1500-830
TX051876

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 17,3
UGR q = 20,5
DIN 5040: B31
UTE: 0,74 H + 0,26 T
CEN Flux Code: 35 65 86 74 100 13 38 68 26

Texto descriptivo

Luminarias LED de superficie para un montaje en techos o paredes. Con difusor de recubrimiento opal de PMMA, superficie ligeramente rugosa. Índice de deslumbramiento unificado según la clasificación UGR (EN 12464-1) ≤ 25. Fijación segura del difusor a través de cierres de resorte. Flujo luminoso de las luminarias 1400 lm, potencia conectada 13,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 107 lm/W. Color de luz color blanco cálido, temperatura del color (CCT) 3000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) R_a > 80. Vida útil nominal media L_{80} (t_q 25 °C) = 35.000 h, Vida útil nominal media L_{70} (t_q 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria de chapa de acero. Superficie con recubrimiento de color blanco (RAL 9016). Cabezales de ABS altamente resistente al impacto. Con canal de cables integrado en el lado posterior para el paso de cables en salidas de pared desplazadas longitudinalmente. Entrada lateral del cable a través del cabezal. Dimensiones (L x A) 633 mm x 111 mm, altura de la luminaria 101 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -20 °C - +. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP40, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK02, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 650 °C. Peso de: 2,3 kg. Con transformador electrónico, conmutable. El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

EPREL ID

E: SI-B8V168560EU

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.