


SPOT KD Downlight

Aro empotrar 5W 450lm 3000K
0017440078

Tipo de lámpara:	LED
Con fuente de luz:	Sí
Material de la carcasa:	Plástico
Color:	Blanco
Material del difusor:	Policarbonato
Tipo de tensión:	AC
Tensión nominal desde/hasta:	220 ... 240 V
Tipo de balasto:	Driver LED
Distribución del haz:	Simétrico
Ángulo de apertura del haz:	60°
Salida de luz:	Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:	30000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	86,32 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	80,87 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	2,4 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	3,9 %
Grado de protección (IP):	IP20
Fuerza del impacto:	IK03
Clase de protección:	II
Índice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:	-20 ... 40 °C
Potencia máxima del sistema:	5,25 W
Temperatura de color:	3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:	>80
Flujo luminoso:	450 lm
Flujo luminoso efectivo (IEC62722-2-1):	400 lm
Luminosidad:	720 cd
Factor de potencia:	0,5
Anchura:	82 mm
Altura/profundidad:	30 mm
Longitud:	82 mm
Diámetro exterior:	82 mm
Anchura integrada:	65 mm
Altura/profundidad incorporada:	28 mm
Longitud de integración:	65 mm
Diámetro encastrado:	65 mm
Eficiencia lumínica:	90 lm/W
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:	RG0
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):	SDCM6
Código:	824054

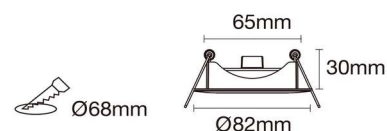

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

