


RIO Downlight

Downlight empotrar 20W 2000lm 4000K
0017440081

Tipo de lámpara:	LED
Con fuente de luz:	Sí
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Blanco
Material del difusor:	Policarbonato
Tipo de tensión:	AC
Tensión nominal desde/hasta:	220 ... 240 V
Tipo de balasto:	Driver LED
Difusor:	Opal
Distribución del haz:	Simétrico
Ángulo de apertura del haz:	120°
Salida de luz:	Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:	50000 h
Rango tiempo de vida L80/B10 a 25 °C:	35000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):	85 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):	70 %
Grado de protección (IP):	IP20
Fuerza del impacto:	IK02
Clase de protección:	II
Índice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:	-15 ... 45 °C
Potencia máxima del sistema:	20 W
Temperatura de color:	4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:	>80
Flujo luminoso efectivo (IEC62722-2-1):	2000 lm
Factor de potencia:	0,9
Altura/profundidad:	26 mm
Diámetro exterior:	225 mm
Altura/profundidad incorporada:	40 mm
Diámetro encastrado:	200 mm
Tipo de conexión:	Conexión rápida
Eficiencia lumínica:	80 lm/W
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:	RG1
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):	SDCM5
Código:	824290

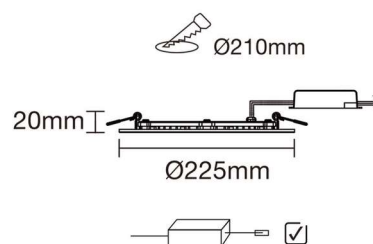

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

