




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	SHOT LIGHT IP54 CRI 90 38° 2700K W
Referencia	A2680220W
Color	Blanco
RAL	Color en masa similar a RAL 9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LED

190 Lm

2,1 W

3,23 W

2700 K

CRI>90

MacAdam Step 3

38°

86%

90 Lm/W

700 mA

No Dim - Otros DIM, consultar

Consultar

Incluido - Conectado

Consultar



220 V/240 V

50/60 Hz

A++

L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP54

Ø38 mm.

100 g.

120 g.

77 × 70 × 53 mm

1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Una luminaria concebida para ser un pequeño y discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR


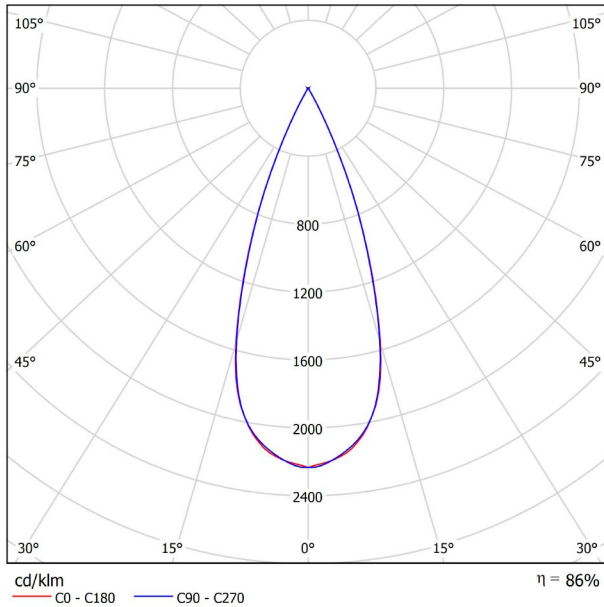


DIAGRAMA CÓNICO

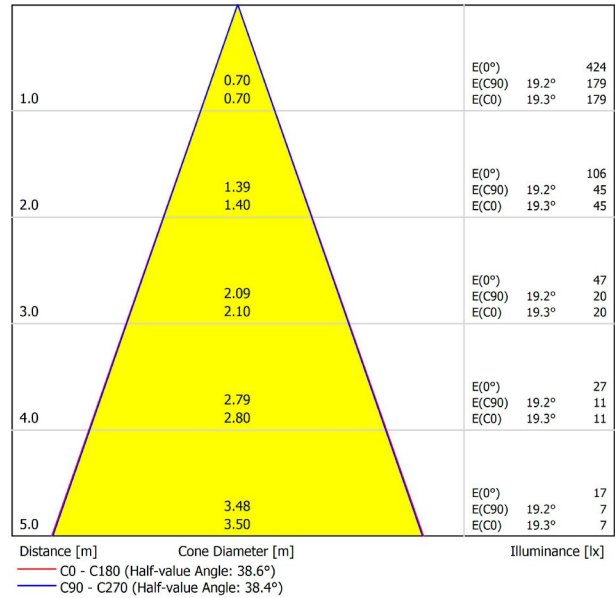

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-5.1	-4.5	-4.9	-4.3	-4.1	-4.9	-4.3	-4.7	-4.1	-3.9	
	3H	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.3	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4	
	4H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5	0.6	1.2	0.9	1.4	1.7	
	6H	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0	
	8H	3.9	4.4	4.3	4.7	5.0	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2	
4H	12H	5.3	5.7	5.6	6.0	6.4	5.4	5.9	5.8	6.2	6.5	
	2H	-4.0	-3.4	-3.7	-3.2	-2.9	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8	
	3H	-0.1	0.4	0.2	0.7	1.0	-0.1	0.4	0.3	0.7	1.0	
	4H	1.9	2.3	2.3	2.7	3.0	2.1	2.5	2.5	2.9	3.2	
	6H	4.3	4.6	4.7	5.0	5.3	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7	
8H	8H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9	
	12H	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4	
	4H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	
	6H	5.5	5.7	5.9	6.1	6.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8	
	8H	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2	
12H	12H	8.7	8.8	9.2	9.3	9.8	8.8	8.9	9.3	9.4	9.9	
	4H	3.2	3.4	3.6	3.8	4.3	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4	
	6H	5.8	6.0	6.3	6.4	6.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1	
	8H	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6	7.6	7.7	8.1	8.2	8.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2					
S = 1.5H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4					
S = 2.0H		+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 190lm Total Luminous Flux												