




ACCESORIOS

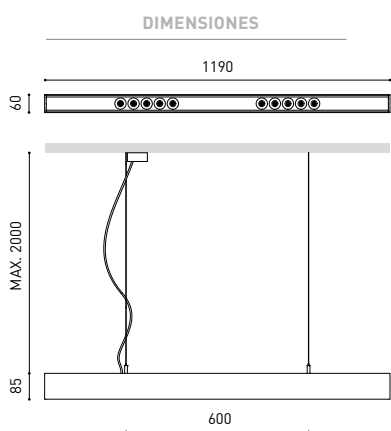

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER SUSP 1200 FLOOD 3000K NTMG
Referencia	A3211011NTMG
Color	Negro Texturado-Oro metalizado
RAL	Acabado metalizado
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	2100 Lm
Potencia	21 W
Potencia del sistema	23,86 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	100 Lm/W
Corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	3350 g.
Peso con embalaje	4420 g.
Dimensiones embalaje	D145 × 1270 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Black Foster Suspension es la luminaria que traslada el aclamado efecto 'The Invisible Black' a un sistema lineal de suspensión. Se compone de una serie de módulos de emisión de luz dentro de un foseado metálico. Ofrece iluminación "no-glare" en aplicaciones sobre mesas y conserva la misma estética tanto encendida como apagada. * NOTA: Para conseguir una distribución homogénea de la luz, se recomienda una distancia de 80 cm entre la luminaria y el plano de trabajo.

DIAGRAMA POLAR


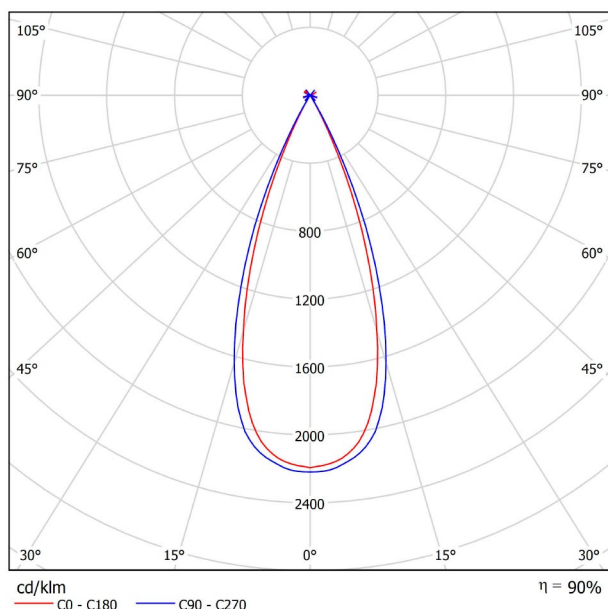


DIAGRAMA CÓNICO

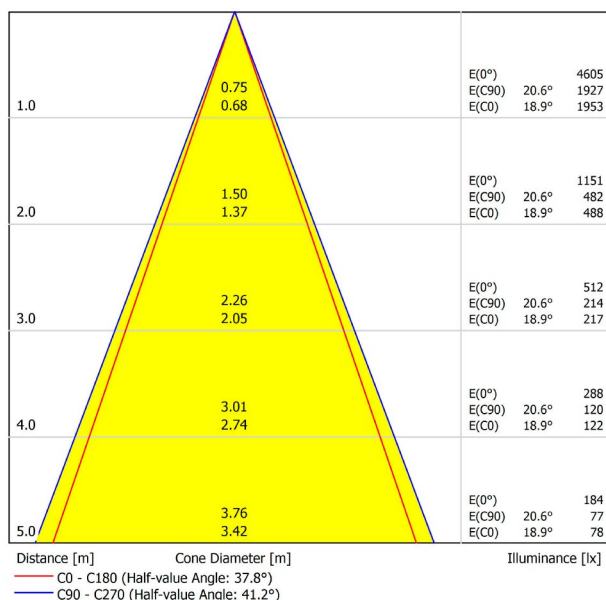

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-24.4	-23.8	-24.2	-23.6	-23.4	-21.4	-20.8	-21.1	-20.6	-20.4
	3H	-12.7	-12.1	-12.4	-11.9	-11.6	-15.7	-15.1	-15.4	-14.9	-14.6
	4H	-12.2	-11.6	-11.9	-11.4	-11.1	-14.0	-13.4	-13.7	-13.2	-12.9
	6H	-9.1	-8.6	-8.8	-8.3	-8.1	-10.7	-10.2	-10.4	-9.9	-9.6
	8H	-9.1	-8.6	-8.7	-8.3	-8.0	-8.7	-8.2	-8.4	-8.0	-7.7
4H	12H	-7.7	-7.2	-7.4	-6.9	-6.6	-7.0	-6.6	-6.7	-6.3	-5.9
	2H	-17.1	-16.6	-16.8	-16.3	-16.0	-16.6	-16.0	-16.3	-15.8	-15.5
	3H	-12.0	-11.5	-11.7	-11.2	-10.9	-13.3	-12.8	-12.9	-12.5	-12.2
	4H	-9.3	-8.9	-8.9	-8.6	-8.2	-12.2	-11.8	-11.9	-11.5	-11.2
	6H	-6.8	-6.5	-6.4	-6.2	-5.8	-7.7	-7.4	-7.3	-7.0	-6.6
8H	8H	-6.7	-6.4	-6.3	-6.1	-5.7	-6.4	-6.2	-6.0	-5.8	-5.4
	12H	-5.6	-5.3	-5.2	-4.9	-4.5	-5.1	-4.9	-4.7	-4.5	-4.0
	4H	-9.2	-8.9	-8.8	-8.5	-8.1	-11.4	-11.1	-11.0	-10.8	-10.4
	6H	-5.5	-5.3	-5.0	-4.9	-4.4	-6.7	-6.5	-6.3	-6.1	-5.6
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.6	-4.1	-5.6	-5.4	-5.1	-5.0	-4.5
12H	12H	-4.2	-4.1	-3.7	-3.6	-3.1	-4.4	-4.2	-3.9	-3.8	-3.3
	4H	-8.9	-8.6	-8.4	-8.2	-7.8	-10.5	-10.2	-10.0	-9.8	-9.4
	6H	-5.3	-5.2	-4.9	-4.7	-4.3	-6.4	-6.2	-5.9	-5.8	-5.3
	8H	-5.0	-4.9	-4.5	-4.4	-3.9	-5.3	-5.2	-4.9	-4.7	-4.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.4 / -1.3					+3.7 / -1.4				
S = 1.5H		+4.4 / -1.5					+6.0 / -1.8				
S = 2.0H		+6.3 / -4.1					+8.0 / -2.2				
Standard table		BK07					---				
Correction Summand		-24.6					---				
Corrected Glare Indices referring to 2100lm Total Luminous Flux											

WIRE TRIMLESS ACCESSORY


ARKOSLIGHT®

BLACK FOSTER SUSPENSION


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.


Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

FASTENING



PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

2 Pcs. needed



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.