




DIMENSIONES



ACCESORIOS



MINIMAL TRACK OPTIONS

PREMIOS



Nombre	FIT 20 24V 30° 3000K NT
Referencia	A3860021NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACKLIGHTS

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	150 Lm
Potencia	2,1 W
Potencia del sistema	2,10 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	30°
Eficiencia lumínica	88%
Eficacia	71 Lm/W
Corriente	700 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Tensión	24 Vdc
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >50.000h

FUENTE DE LUZ

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	355°
Tipo de carril	Minimal Track
Peso	45 g.
Peso con embalaje	75 g.
Dimensiones embalaje	112 x 90 x 26 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Fit 20 24V es un proyector para el sistema Minimal Track. De geometría cilíndrica y formas esenciales, destaca por su minimalismo estético y su funcionalidad, ya que puede orientarse en todas las direcciones. El perímetro de su boca en negro acentúa su vocación antideslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR



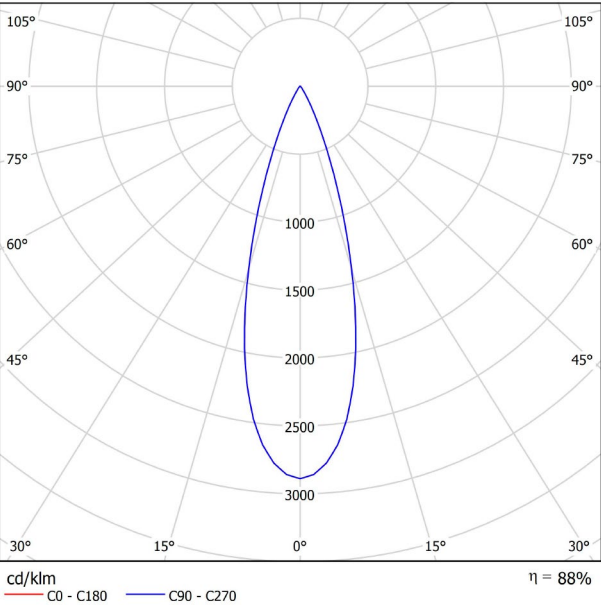



DIAGRAMA CÓNICO

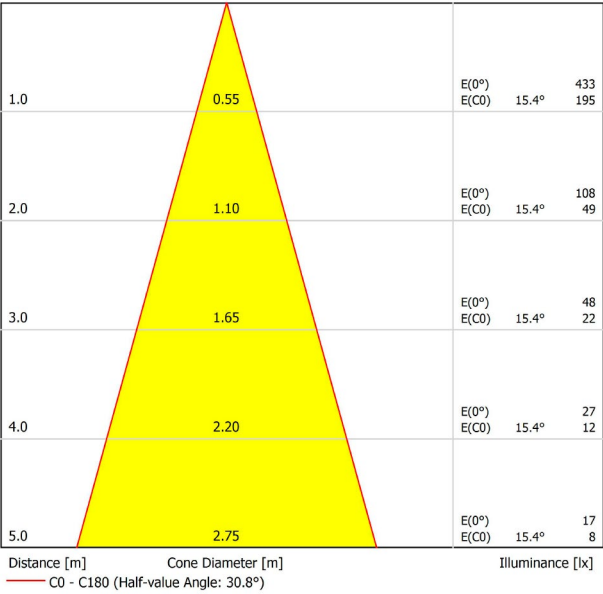



MINIMAL TRACK 24V Profile 2m

A384-02-00- | N |



MINIMAL TRACK 24V Rubber Cable n x 1m

A384-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A

MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane

A384-00-02- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V End Cap


A384-00-05- | N |



MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 1 Plane Rounded


A384-00-03- | N |

Cable Length = 35mm.



MINIMAL TRACK 24V Connection Box


A384-00-06- | N |




MINIMAL TRACK 24V Corner 90° 2 Planes

A384-00-04- | N |

Cable Length = 100mm.





				P	V	D [A x B x C]
MINIMAL TRACK 24V Power Supply Box	ON/OFF	A384-00-07- NT		40W	24V	280 x 30 x 24mm
		A384-00-08- NT		100W	24V	280 x 30 x 24mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply.						
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37		60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22		100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE



		CABLE LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
POWER [W]	CABLE SECTION [mm²]	TRACK LENGTH [m]			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

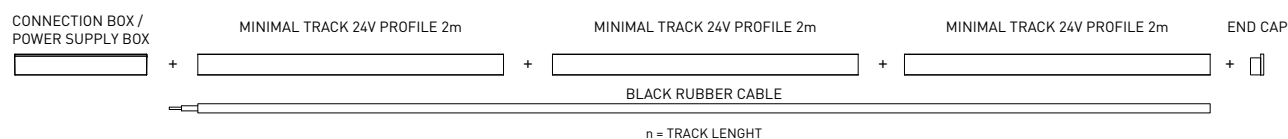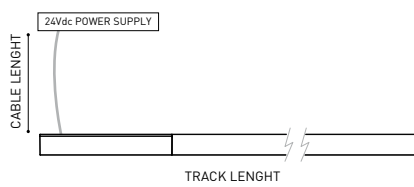

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT®



MINIMAL TRACK 24V Suspension


Profile 2m	A384-02-00-	N
Profile 2m Initial feed kit	A400-02-10-	N
Profile 2m Middle feed kit*	A400-02-20-	N

* Unidirectional Middle Feed.



MINIMAL TRACK 24V Suspension Straight Joiner


A400-00-02- | N |



MINIMAL TRACK 24V Suspension Corner 90°

A400-00-03- | N |

Cable Length = 85mm.



MINIMAL TRACK 24V Suspension

Rubber Cable n x 1m A400-00-01- | N |


n = Total Length of System.

24V | Max. 4A



MINIMAL TRACK 24V Suspension Kit

A400-02-04- | N |




MINIMAL TRACK 24V Suspension End Caps

A400-00-05- | N |

Two End Caps Included





				P	V	D (A x B x C)
MINIMAL TRACK 24V Suspension Power Supply Box	ON/OFF	A400-00-06- NT		40W	24V	280 x 30 x 36mm
		A400-00-07- NT		100W	24V	280 x 30 x 36mm
Included ON/OFF 24Vdc Power Supply						
MINIMAL TRACK 24V Remote Power Supply	ON/OFF	0434-01-37		60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22		100W	24V	295 x 43 x 30mm



DROP VOLTAGE TABLE

POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	CABLE LENGTH (m)			
		<5	<10	<20	<30
40	0,75	30	30	30	30
	1,5	30	30	30	30
60	0,75	30	30	20	10
	1,5	30	30	30	20
100	0,75	20	10	X	X
	1,5	20	20	10	X

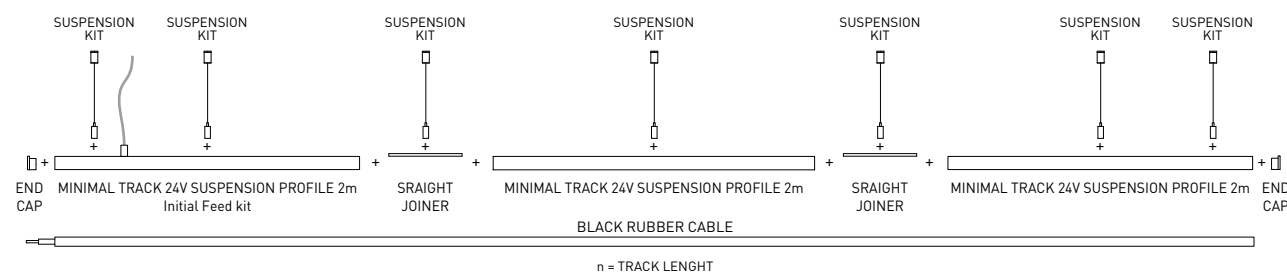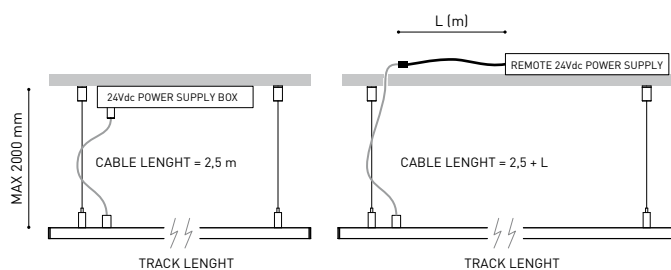

COLOUR | N ■ RAL 9005 | DIM OPTIONS PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



WIRE TRIMLESS ACCESSORY


MINIMAL TRACK SUSPENSION

ARKOSLIGHT®



PRODUCT	
Model	Coaxial Timless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☐ RAL 9005
Category	Accessories
Fasteners not available	
 REMOTE  INCL  Ø20	

DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.