

MASTER PL-T 4 PIN

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T Xtra es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GX24Q-3 [GX24q-3]
Fallos vida útil hasta el 50 % precalentamiento (nom.)	13000 h
LSF con precal. 2.000h nominal	99 %
LSF con precal. 4.000h nominal	98 %
LSF con precal. 6.000h nominal	97 %
LSF con precal. 8.000h nominal	90 %

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT de 2700 K]
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1725 lm
Designación de color	Incandescente Blanco
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	66 lm/W
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	82
LLMF 2.000h nominal	92 %
LLMF 4.000h nominal	88 %
LLMF 6.000h nominal	86 %
LLMF 8.000h nominal	84 %
LLMF 12.000h nominal	81 %

MASTER PL-T 4 PIN

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	24,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,300 A

Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C


Controles y regulación	
Regulable	Si

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4P [4 Patillas]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh

Datos de producto	
Código de producto completo	871150055993770
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Producto	8711500559937
Código de pedido	55993770
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Material SAP	927914682771
Copiar Peso neto (pieza)	64,000 g
Código ILCOS	FSM-26/27/1B-E-GX24q-3


Plano de dimensiones




MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Datos fotométricos

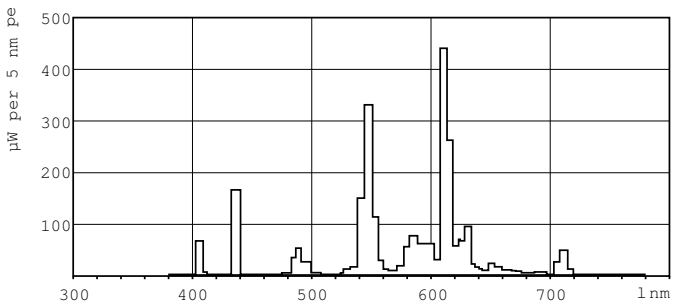


Designación de color /827

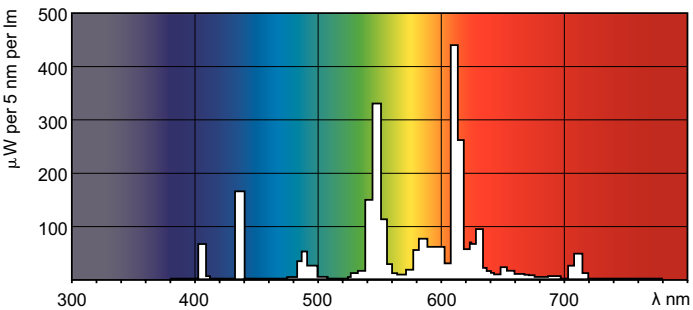


Designación de color /827

MASTER PL-T 4 PIN


Vida útil



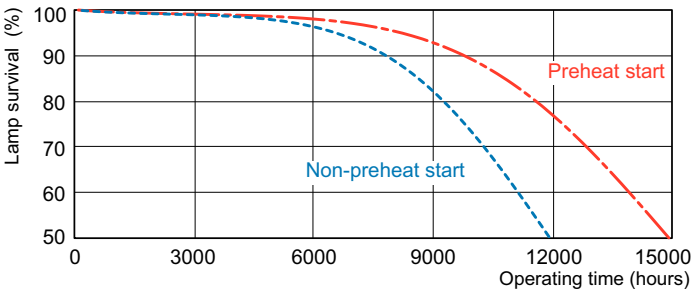

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

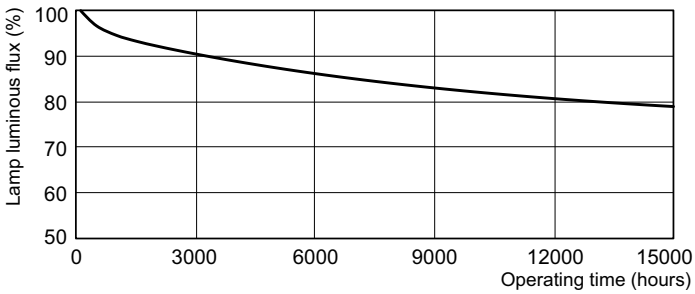

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.