
finder
SWITCH TO THE FUTURE



22.44 **22.64**

22.44.0.xxx.4x10
U_N [12 - 24 - 110...120 (110 V DC) - 230...240 (220 V DC)] V AC (50/60 Hz) / DC
U_{min} - U_{max} (0.85...1.1)U_N
P 5 VA (50 Hz) / 5 W



4 NO (4310) | 3 NO + 1 NC (4710) | 2 NO + 2 NC (4610) | 3 NO + 1 NC (4717)*


40 A 440 V AC (EN 61095: 2009 - EN 60947-4-1: 2009)

22.44		22.64	
AC1 / AC-7a (400 V)	16000 VA	AC1 / AC-7a (400 V)	24000 VA
AC3 / AC-7b (400 V)	22 A	AC3 / AC-7b (400 V)	30 A
DC1 (30/110/220)V	(40/4/1.2) A	DC1 (30/110/220)V	(63/4/1.2) A
(M) (400 - 440 V AC)	11 kW	(M) (400 - 440 V AC)	15 kW
	4000 W		5000 W
	1500 W		2000 W
CFL-LED	1000 W	CFL-LED	1500 W


–15…+55°C [–25...+55°C - 22.44.0.xxx.4310]

IP20

1

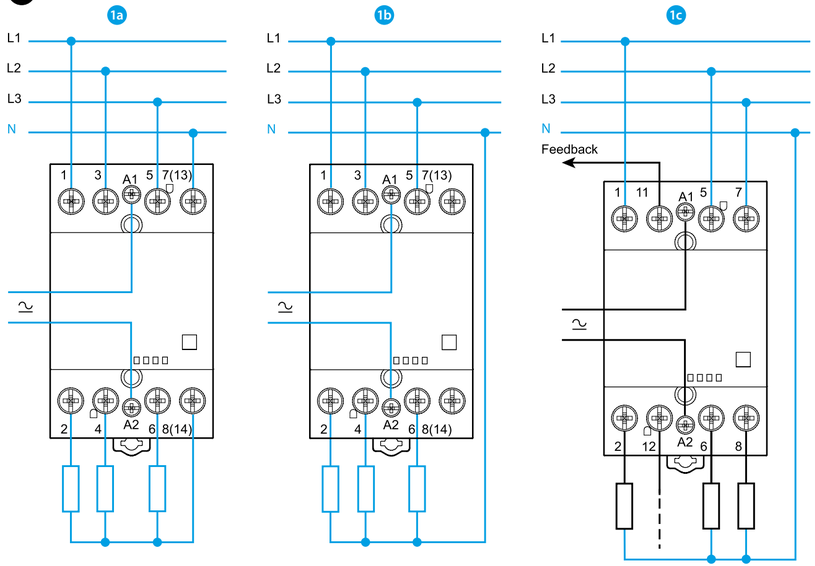


2



22.44 + (022.63 / 022.65)

3

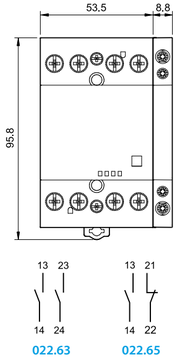

022.63 022.65

022.63	2 NO (DPST- NO)	
022.65	1 NO (SPST- NO) + 1 NC (SPST - NC)	
	AC1	6 A
	AC15 (230 V AC)	700 VA

ESPAÑOL

22.x4 CONTACTORES MODULARES 40 A
Conforme a las normas EN 61095:2009 y EN 60947-4-1:2009

1 ESQUEMA DE CONEXION
1a Conexión fases y neutro
1b Conexión solo fases
1c Ejemplo de aplicación de contactor con contactos de espejo*

2 VISTA FRONTAL
A Indicador mecánico

3 ACCESORIOS
Módulos con contactos auxiliares 022.63 / 022.65 disponibles (ensamblaje rápido)

NOTA
- Temperatura ambiente máxima con 3 contactores adyacentes (en grupo) +40°C, para más de 3 contactores prever una separación > 9 mm entre grupos de 3 contactores
- Está permitido montar 2 contactores adyacentes (en grupo) hasta una temperatura máxima de +55°C, para más de 2 contactores prever una separación > 9 mm entre grupos de 2 contactores
- Tiempo de respuesta: conexión/desconexión (20/45) ms

*(4717): Mirror contact: EN 60947-4-1
El contacto normalmente cerrado está definitivamente en posición abierta si el contacto normalmente abierto está cerrado

finder