

Programadores analógicos - Programadores diarios

TS-AD4



Referencia 92680

Características Principales

- Programadores analógicos diarios para montaje en carril DIN
- Formato compacto 54 mm
- Programa diario
- Conmutación manual / ENCENDIDO permanente / Automático
- Fácil programación mediante teclas imperdibles

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 230 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: (3 módulos) 45 x 54 x 55 mm

Consumo típico: 0,4 W

Grado de protección/Clase: según DIN EN 60529 IP20 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas

Reserva de marcha (a 20 °C): ≥ 70 h

Temperatura ambiental: -5 °C a +50 °C

Carcasa: termoplástico autoextinguible


Conexión y cables: Bornas de tornillo

Potencia de conmutación: 16 A / 250 V a $\cos \varphi = 1$
2000 W máx. Bombillas incandescentes


Tipo de contacto: apertura < 3 mm (Contacto μ), libre de potencial contacto relé conmutado

Descripción

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
TS-AD4		92680	4007529926800



Dimensiones 92680

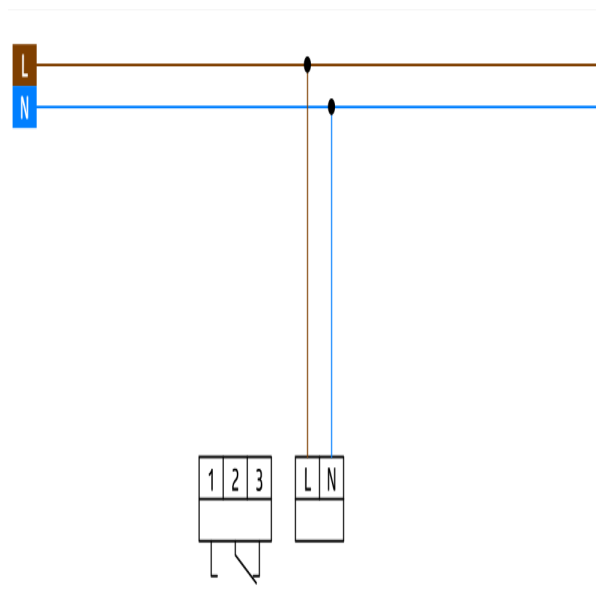

Esquemas de conexión