

Detectores de presencia para techo - Duo/ Trio

PD4-M-2C-DUO



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
92158



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
92251



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
92252

Características Principales

- Detector de presencia que permite el control de 2 zonas independientes
- Área de detección común
- Dos sensores lumínicos independientes orientables
- Posibilidad de conmutación manual mediante dos pulsadores
- Versión modelo master
- Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando modelos Esclavos
- Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)
- Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux
- **Ejemplos de aplicaciones:**
Oficinas diáfanas, Salas de reuniones, classrooms/seminar Rooms

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones:
SU= Ø 117 x 68 mm
EM= Ø 97 x 84 mm
FT= Ø 97 x 103 mm

Consumo típico: aprox. 0,5 W

Área de detección: horizontal 360° (Montaje en techo)

Alcance:
máx. Ø 24 m transversal
máx. Ø 8 m frontal


	máx. Ø 6,4 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	450 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 10 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	SU= IP54 / Clase II EM= IP20 / Clase II FT= IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0,5 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. Ip (200 μ s) = 800 A
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	1 min - 30 min, Impulso
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux
Canal 2 (control de iluminación) - libre de potencial	
Potencia de conmutación:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0,5 300 W LED Pico de arranque máx. Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 μ s) = 800 A
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , libre de potencial contacto NA contacto previo de tungsteno
Temporización de apagado:	1 min - 30 min, Impulso
	Medición de luz mixta (natural+artificial) o de luz del día

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD4-M-2C-DUO-SU	blanco mate, similar RAL9010	92158	4007529921584
PD4-M-2C-DUO-FT	blanco mate, similar RAL9010	92251	4007529922512
PD4-M-2C-DUO-EM	blanco mate, similar RAL9010	92252	4007529922529

Accesorios


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Adaptador BLE-IR	negro	93067	4007529930678
IR-PD-DUO	-	92092	4007529920921
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824

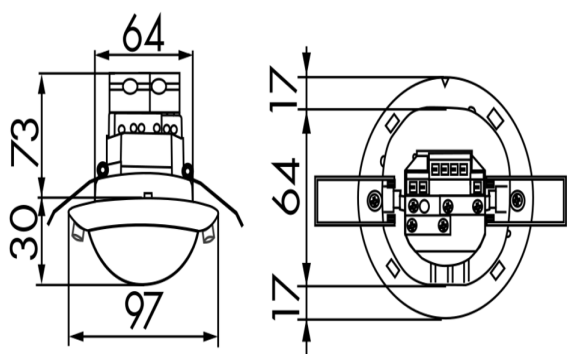


Dimensiones 92251

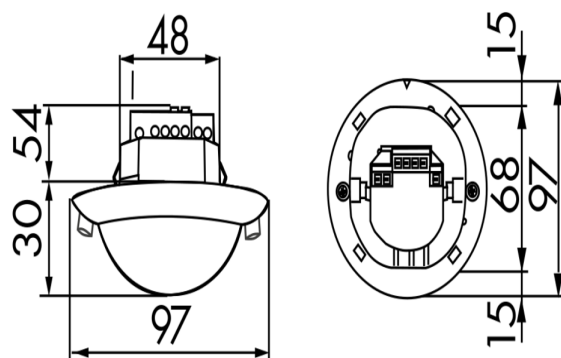

Dimensiones 92252

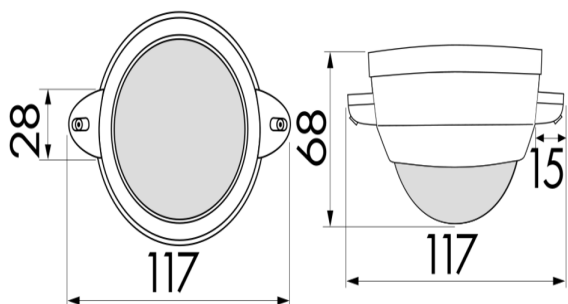


Dimensiones 92158

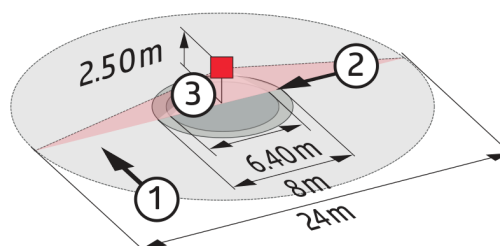


Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal

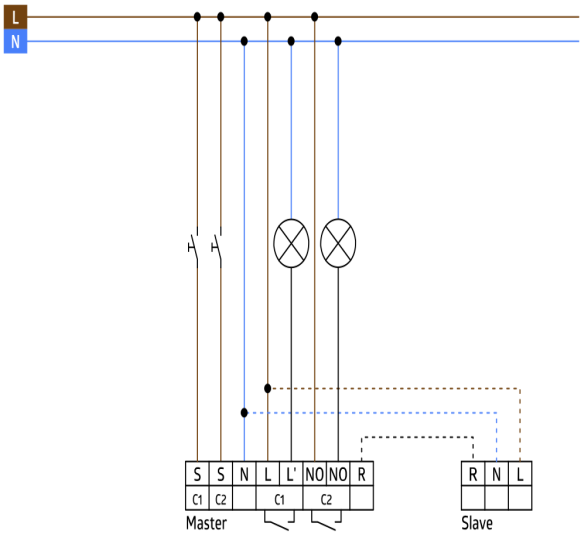

Esquemas de conexión

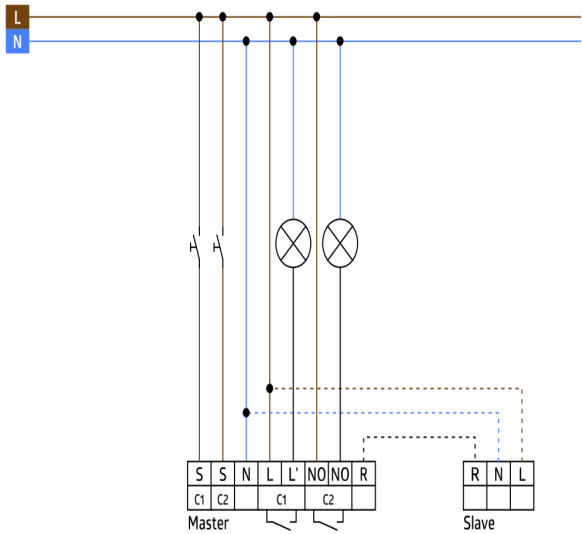

Esquemas de conexión