

## Detectores de movimiento para exteriores - LC-Click-N

### LC-Click-N 140



blanco mate, similar  
RAL9010 , Referencia  
91001



marrón mate, similar  
RAL8014 , Referencia  
91011



negro mate, similar  
RAL9005 , Referencia  
91021

### Características Principales

- Detector de movimiento con ángulo de detección de 140° y lente vertical inferior adicional de 180°
- Cabezal esférico orientable
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
- Conmutación con paso por cero
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Entrada de cable posible desde la parte superior, desde abajo y desde atrás
- Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar
- **Ejemplos de aplicaciones:**  
Zonas exteriores (entradas/accesos), Parkings, Garajes subterráneos

### Datos técnicos

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensión de alimentación:</b> | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                                                     |
| <b>Dimensiones:</b>             | 103 x 78 x 80 mm                                                              |
| <b>Consumo típico:</b>          | aprox. 0,4 W                                                                  |
| <b>Área de detección:</b>       | horizontal 140° (Montaje en pared)                                            |
| <b>Alcance:</b>                 | máx. 12 m transversal<br>máx. 4 m frontal<br>máx. 2 m Lente vertical inferior |
| <b>Área de cobertura</b>        | 170 m² / 2,5 m Altura de montaje                                              |

(movimiento  
transversal):

**Altura de montaje  
min./máx./recomendada:** 2 m / 3 m / 2,5 m

**Grado de  
protección/Clase:** IP54 / Clase II

**Temperatura ambiental:** -25 °C a +50 °C

**Carcasa:** Policarbonato de alta calidad

**Canal 1 (control de iluminación)**

**Potencia de  
conmutación:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
200 W LED

**Tipo de contacto:** 1x Contacto  $\mu$ , contacto NA

**Temporización de  
apagado:** 4 s – 20 min

**Umbral de conmutación:** 2 – 500 Lux

---

## Descripción


| Descripción    | Color                           | Referencia | Código EAN    |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------|
| LC-Click-N 140 | blanco mate, similar<br>RAL9010 | 91001      | 4007529910014 |
| LC-Click-N 140 | marrón mate, similar<br>RAL8014 | 91011      | 4007529910113 |
| LC-Click-N 140 | negro mate, similar<br>RAL9005  | 91021      | 4007529910212 |

---


## Accesorios

| Descripción                                            | Color  | Referencia | Código EAN    |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| Rejilla de protección metálica<br>BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanco | 92467      | 4007529924677 |
| Elemento supresor RC                                   | blanco | 10880      | 4007529108800 |
| Mini-Elemento supresor RC                              | negro  | 10882      | 4007529108824 |


---

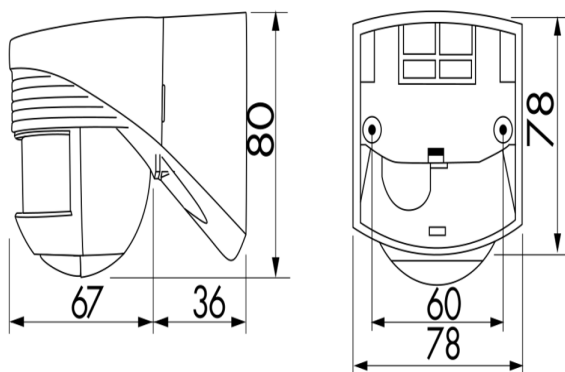


Dimensiones 91021

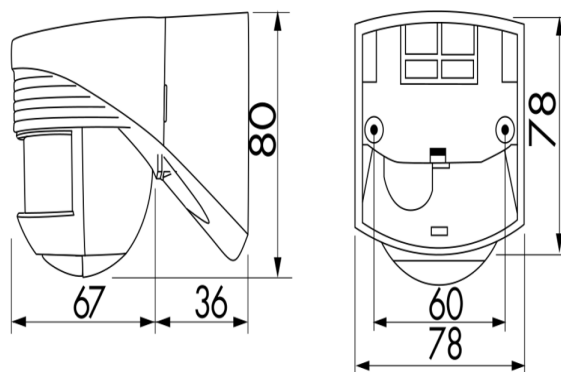

Dimensiones 91001

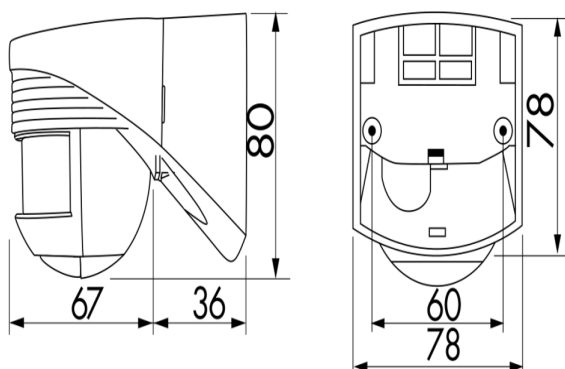


Dimensiones 91011

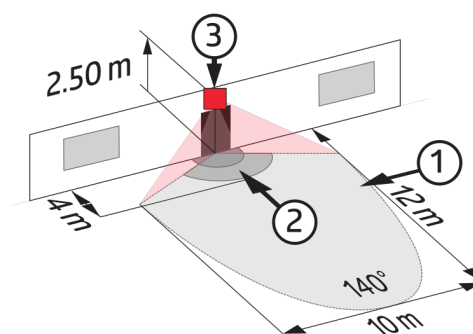

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal
- 3: Lente vertical inferior

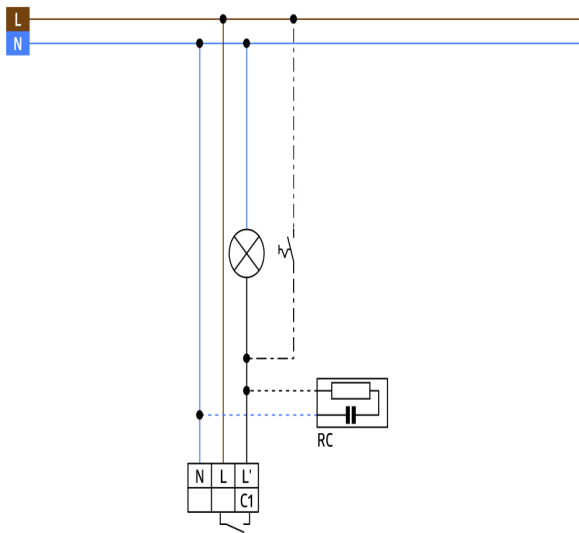

Esquemas de conexión