


ACTIVE SLIM


Termo eléctrico para ACS
Instalación mural en vertical

Características Técnicas

- Ancho de 42 cm.
- Cuba de acero esmaltado con protección anticorrosión.
- Ánodo de magnesio.
- Manguitos dieléctricos de alta resistencia mecánica.
- Resistencia blindada de inmersión directa.
- Panel de control con visionado led del nivel de temperatura seleccionada y señalización de errores.
- Botón de encendido / apagado, ajuste de temperatura.
- Función de auto-aprendizaje con indicador de funcionamiento Eco Smart
- Protección “Dry-Firing” que evita el encendido si el termo no está lleno de agua.
- Indicador led en caso de fallo del termostato de seguridad y sobrecalentamiento.
- Válvula de seguridad anti-retorno y vaciado.
- Aislamiento de gran calidad contra pérdidas caloríficas.
- Suministrado con manguera de 1m y clavija para conexión eléctrica.
- Disponible válvula termostática ofrecida como accesorio.

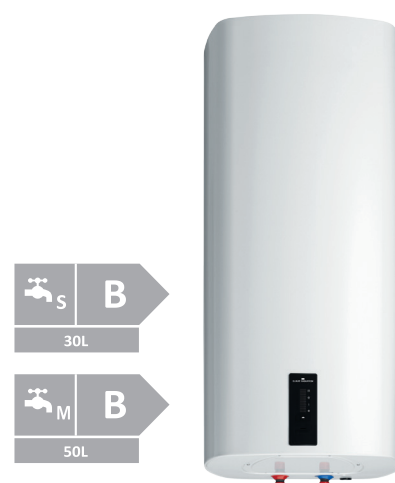

MODELO ACTIVE SLIM		GTD-30	GTD-50
Capacidad	L	30	50
Potencia	W	2000	2000
Intensidad	A	8,7	8,7
Tensión		230 V~	230 V~
Frecuencia	Hz	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP24	IP24
Color		Blanco	Blanco
Consumo de mantenimiento a 65°C ⁽¹⁾	kWh/24h	0,69	0,94
Tiempo de calentamiento a 65°C desde 10°C		59 min	1 h 38 min
Cantidad de agua mezclada a 40°C ⁽²⁾	L	45	68
Conexión hidráulica		1/2"	1/2"
Peso en vacío	kg	18	22
Cota A	cm	51	69
Cota B	cm	31	47
Cota C	cm	23,5	25
Cota G	cm	18	26
Ancho	cm	42	42
Fondo	cm	44,5	44,5
Código interno		90840030	90840050
Código Ean		8432336790362	8432336790386

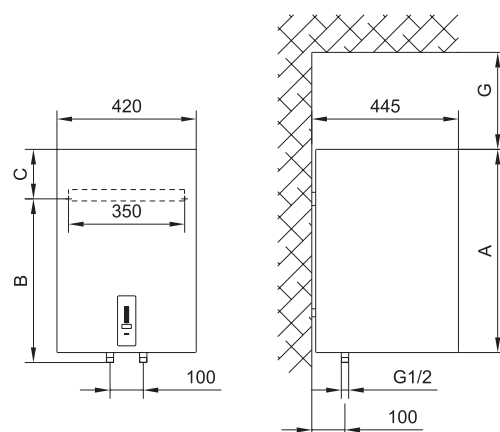

Clasificación energética según Reglamento europeo 812/2013. (1) Valores válidos para una temperatura ambiente de 20°C y a una temperatura de 65°C el agua caliente del termo eléctrico (Norma EN 60379:2005). (2) Norma EN 50440.

