

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- 15,000 hours average rated life



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	20
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Educación, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740655
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	2450
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Wattage (W)	20
Tensión (V)	230
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288269023

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL
Tecnología	LED

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902

Potencia (clasificada) (W)	20
Type	LED exchangeable
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Logistics & Industry, Educación, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740655
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	2450
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	2450
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	20
Equivalent watt (W)	150
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	<1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>100000
Transformer required	No
Dimmable	No
Corriente de irrupción (A)	9
Duración de irrupción	600
Lamp Energy Label (class)	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	18
Max. Luminaires per 16A B Breaker	9

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000

ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902

Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000
-------------------------------------	-------

Datos físicos

Longitud (mm)	172
Nominal Product Diameter (mm)	120
Peso (kg)	0.275


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288269023
Longitud del embalaje individual(cm)	12.5
Anchura única del embalaje (cm)	12.5
Packaging single depth (cm)	19.0
DUN14 (outer)	15410288269020
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	26.5
Packaging outer depth (cm)	21.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

FOTOMETRÍA

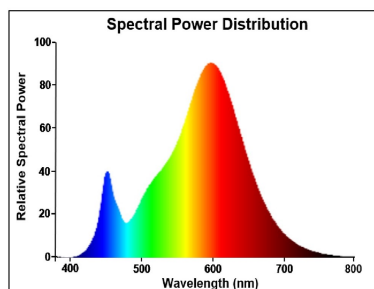


DIBUJOS TÉCNICOS

SYLVANIA


ToLEDo G120

ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL

0026902



0026902

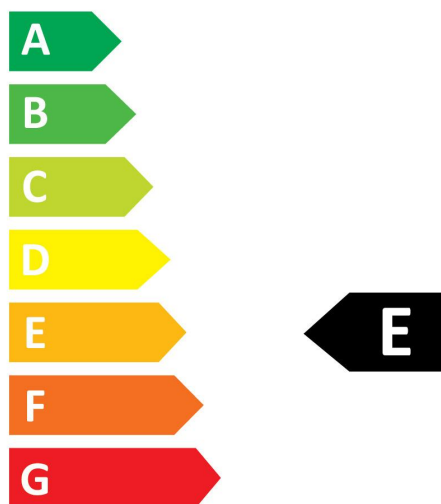


20
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo G120
ToLEDo G120 2450LM 827 E27 SL
0026902

 **ENERG** 
SYLVANIA
0026902

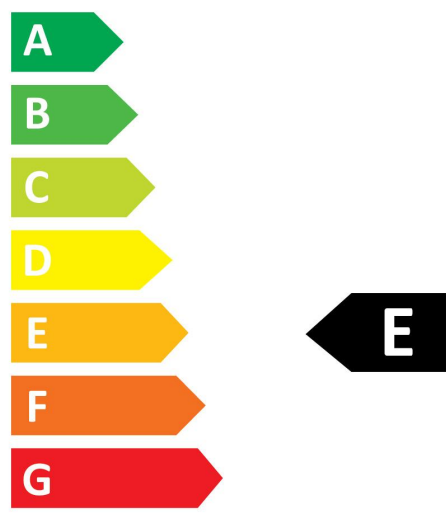

20
kWh/1000h

