

Detectores de movimiento para exteriores - LC-Click

LC-Click 200



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
91102

negro mate, similar
RAL9005 , Referencia
91122

Características Principales

- Detector de movimiento con ángulo de detección de 200°
- Cabezal esférico orientable
- Montaje del zócalo con una sola mano
- Permite su montaje en cajas de mecanismos estándar
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	103 x 78 x 80 mm
Consumo típico:	aprox. 0,4 W
Área de detección:	horizontal 200° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 12 m transversal máx. 4 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	250 m² / 2,5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2,5 m


Grado de protección/Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
	Canal 1 (control de iluminación)
Potencia de conmutación:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA
Temporización de apagado:	4 s – 20 min
Umbral de conmutación:	10 – 300 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
LC-Click 200	blanco mate, similar RAL9010	91102	4007529911028
LC-Click 200	negro mate, similar RAL9005	91122	4007529911226

Accesorios

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467	4007529924677
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824

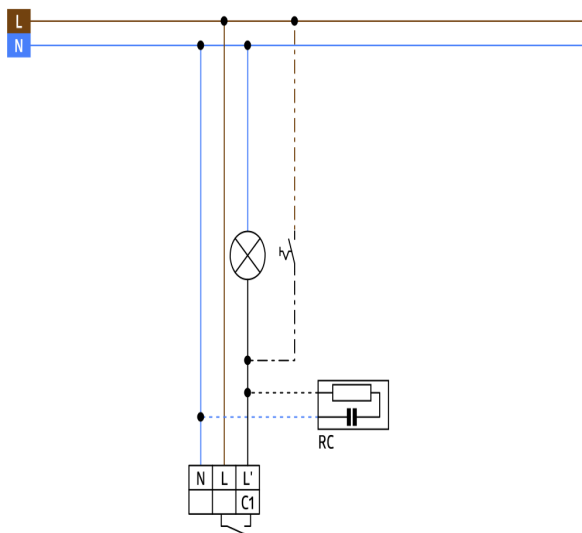

Esquemas de conexión

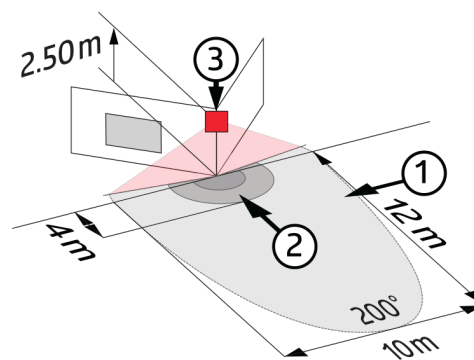

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal