

SMART
LINK 



Hotel Casa Fuster -
Barcelona

 230V dc

 CII

 1 CANAL


 IP65

 -20°C~+60 °C

 NO INC.

		
953108	 	
995177	 	
995184	 	
163415 (PLUS)	 	
953115	 	

	2x1,5m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	300
	15
	30W
	10sets

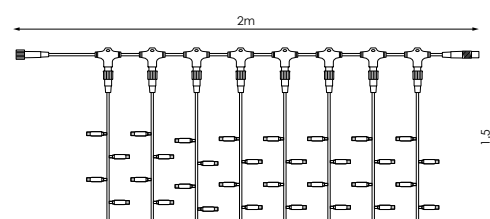

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector





SMART
LINK 



 230V dc

 CII

 1 CANAL


 IP65

 -20°C~+60 °C

 NO INC.

		
953153		
995191		
995207		
163712		

	2x3m
	20 (2 tiras = 1 serie)
	600
	30
	35W
	7sets

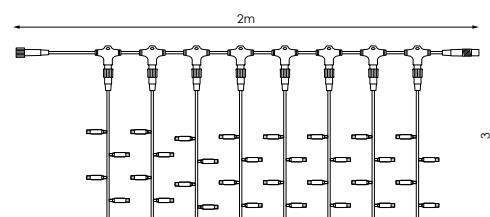

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios




CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector




SCREENLIGHT 1200

prilux
led's **PLAY!**



SMART
LINK 

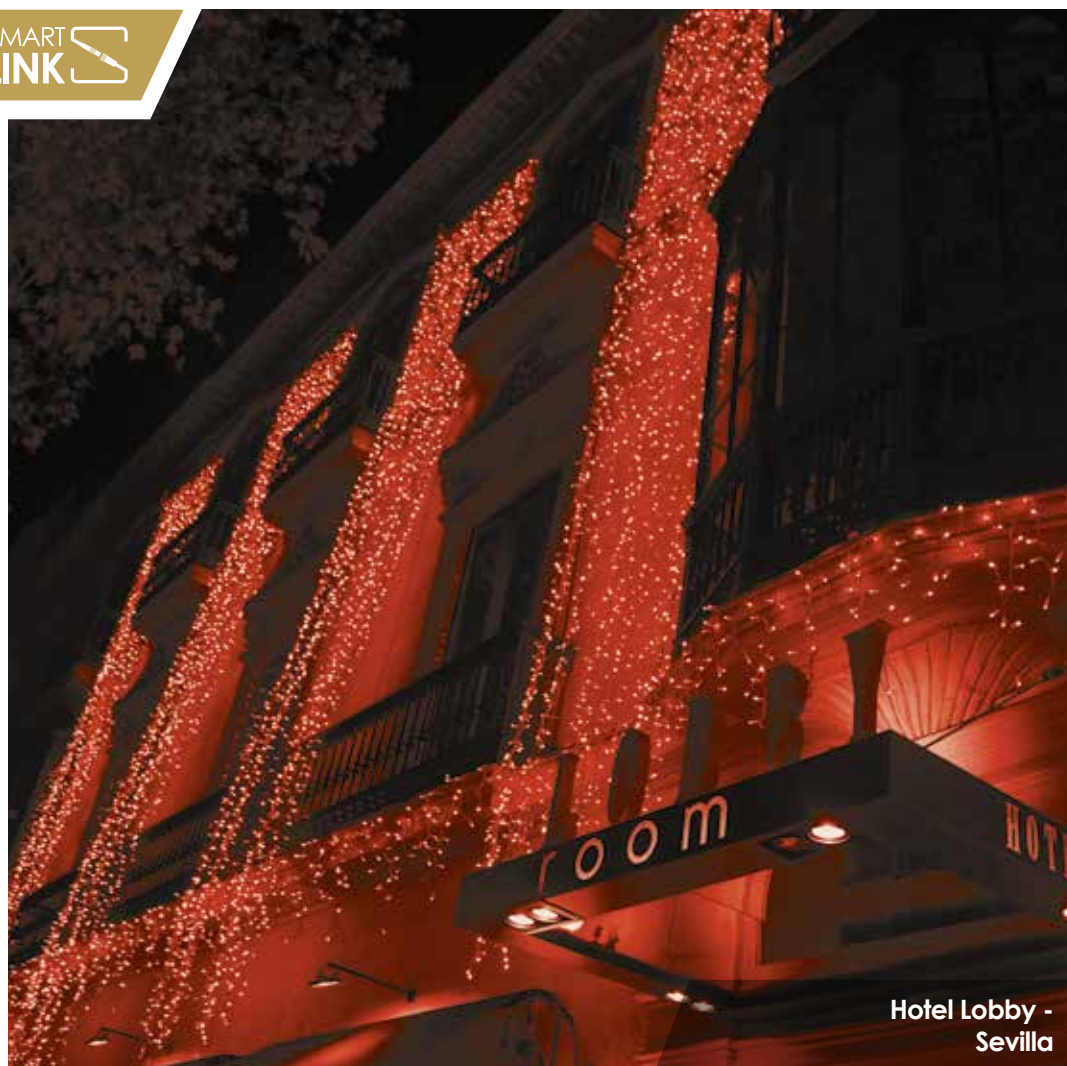

Hotel Lobby -
Sevilla

 230V dc

 CII

 1 CANAL


 IP65

 -20°C~+60 °C

 NO INC.

		
953177		
163569		
163576		
092609		

	2x6m
	20
	1200
	60
W	74W
	3sets

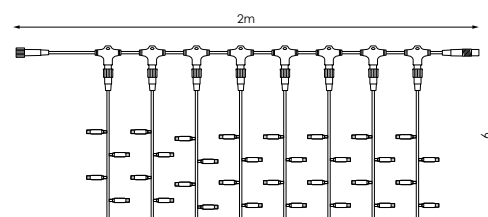

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector





SMART
LINK 



C.C. Espacio Torrelocondones - Madrid

 230V dc

 CII

 1 CANAL


 IP65

 -20°C~+60 °C

 NO INC.

		
953191	 	
146241	 	

	2x9m
	20
	1800
	90
W	150W
	NO Empalmable

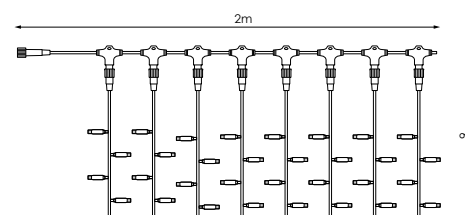

ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHEMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



+


Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios




CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK exterior

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector







SCREENLIGHT 300




SCREENLIGHT 300 FLASHING




SCREENLIGHT 300 ALL FLASHING




SCREENLIGHT 600



SCREENLIGHT 600 FLASHING



SCREENLIGHT 1200



SCREENLIGHT 1200 FLASHING

Especificaciones

	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	Canales	1 canal
	Índice de estanqueidad	IP65
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Nº LED	Screenlight 300/ Screenlight 300 FLASH/ Screenlight 300 ALL FLASH
		300
		Screenlight 600/ Screenlight 600 FLASH
		600
		Screenlight 1200/ Screenlight 1200 FLASH
		1200
	Medida	Screenlight 300/ Screenlight 300 FLASH/ Screenlight 300 ALL FLASH
		2x1,5m
		Screenlight 600/ Screenlight 600 FLASH
		2x3m
		Screenlight 1200/ Screenlight 1200 FLASH
		2x6m
	Empalmable	Screenlight 300/ Screenlight 300 FLASH/ Screenlight 300 ALL FLASH
		10sets
		Screenlight 600/ Screenlight 600 FLASH
		7sets
		Screenlight 1200/ Screenlight 1200 FLASH
		3sets
	Cable de alimentación no incluido	no

Accesorios

	Cable de alimentación negro no incluido IP44	995092
	Cable de alimentación blanco no incluido IP44	977722

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o colgarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)


ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.


1

Proceda a unir el cable de alimentación (230V) al SCREENLIGHT, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

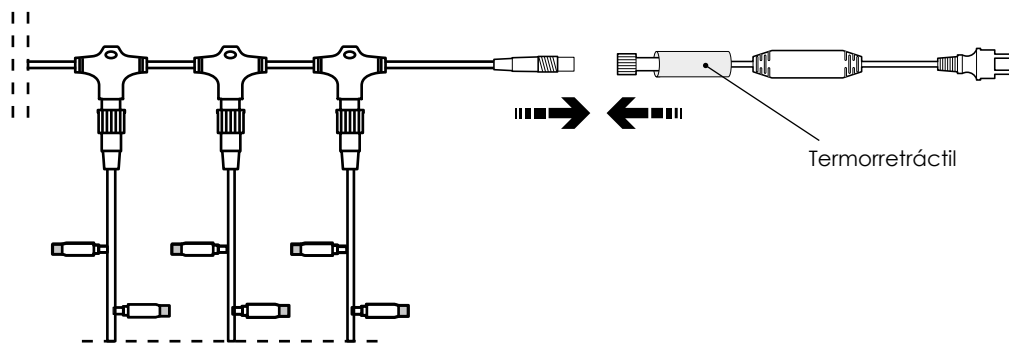


2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el SCREENLIGHT, rosando la tapa posteriormente.

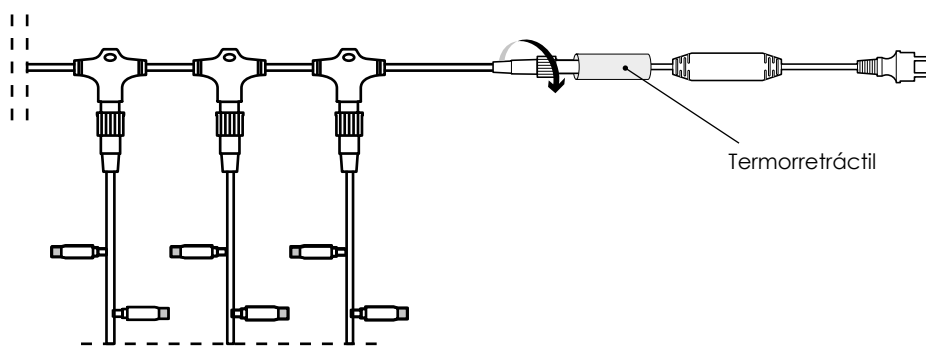

3


Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

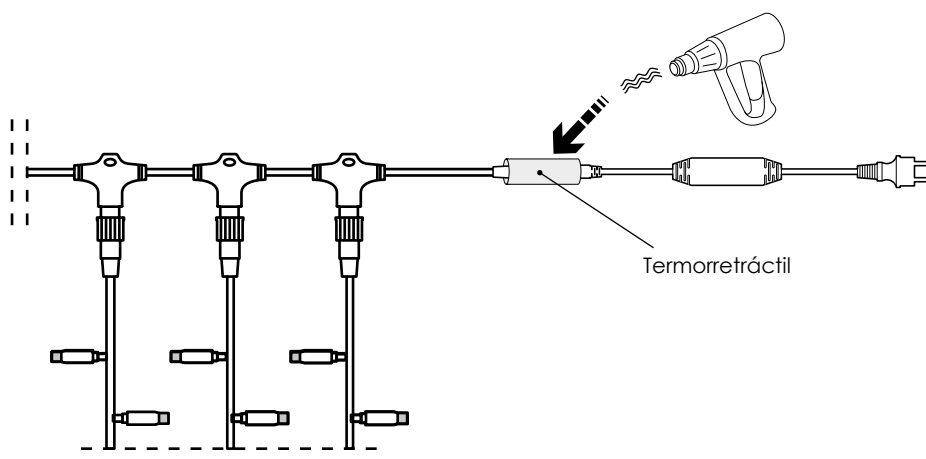

CONEXIÓN DE SCREENLIGHT A SCREENLIGHT:


1

Proceda a unir los SCREENLIGHT, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los elementos.

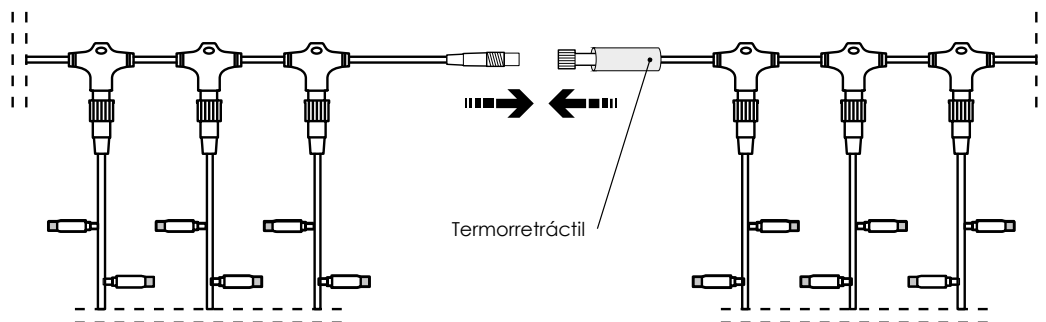


2


Conecte las clavijas de los SCREENLIGHT, roscando la tapa posteriormente.

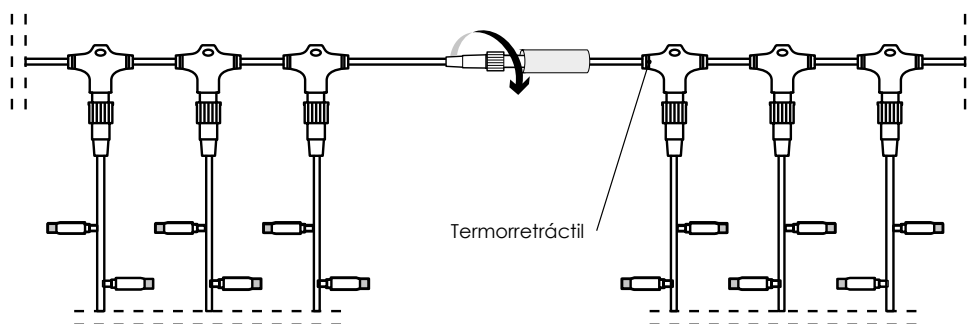


3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

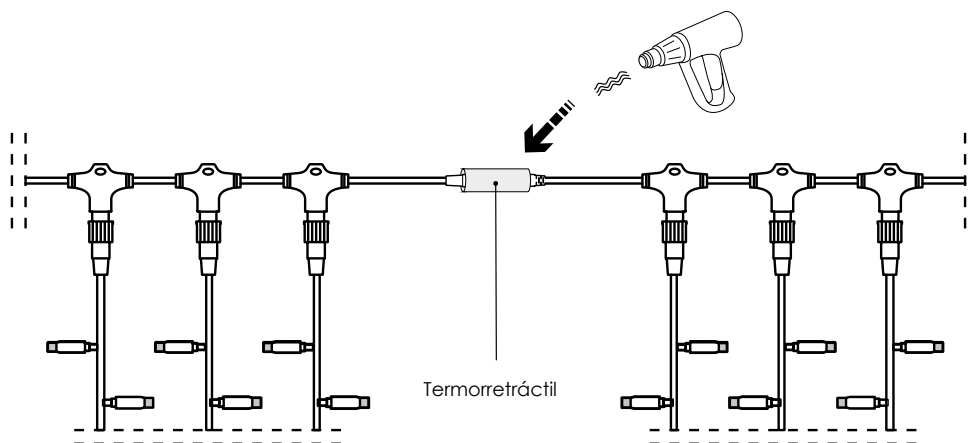

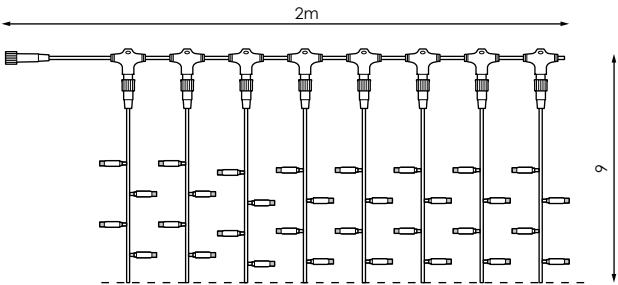

SCREENLIGHT 1800

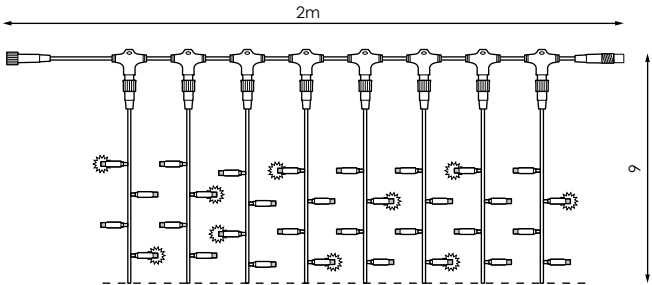

SCREENLIGHT 1800 FLASH

Especificaciones

	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	Canales	1 canal
	Índice de estanqueidad	IP65
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Nº LED	1800
	Medida	2x9m
	NO Empalmable	no
	Cable de alimentación no incluido	no

Accesorios

	Cable de alimentación blanco no incluido IP44	977722
--	---	--------

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN:


1

Proceda a unir el cable de alimentación (230V) al SCREENLIGHT, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

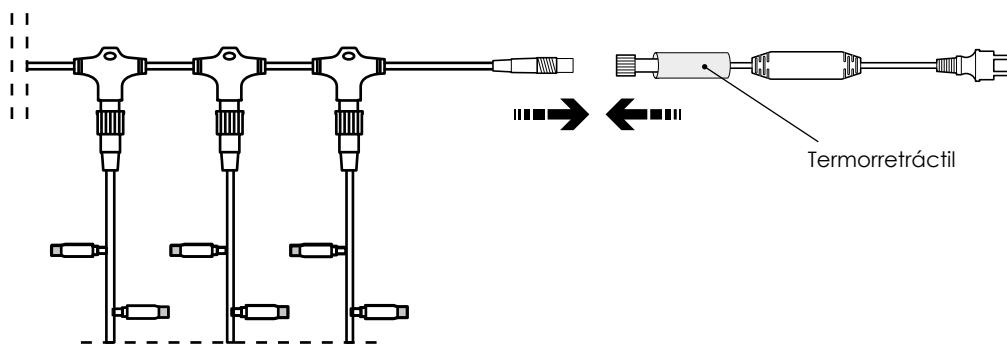

2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el SCREENLIGHT, rosando la tapa posteriormente.

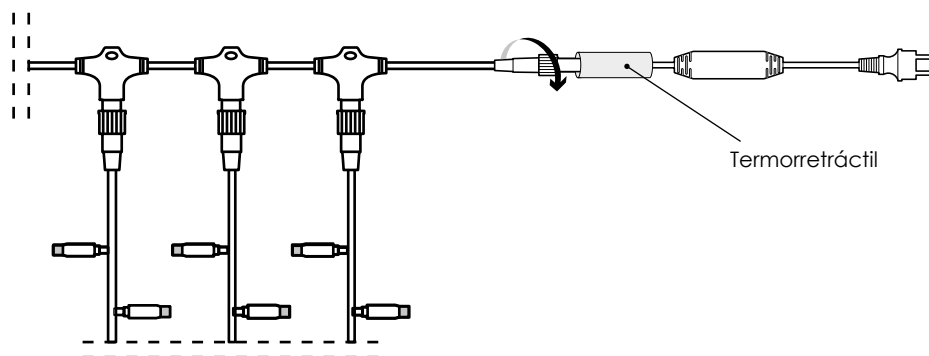

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

