

Base mural DUO
N.º ref. 5679A




- Contacto roscado
- **X-CONTACT®**
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- con portafusibles de 3 polos NH 00
- con dispositivo adicional (previa solicitud) para colocar un candado

Especificaciones técnicas

Amperios	125 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP67
Material	plástico
Peso	7980 g
Marca de verificación	CQC

Planos y dimensiones

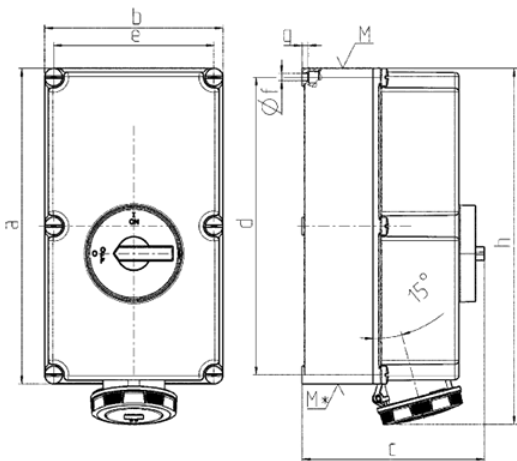

Plano	Amp.	125		
1 MB 177	Polos	3	4	5
Dim. en mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g.	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
	Ø y [max]	44	44	44
Borna para cond. Sección		25	25	25
Transvers. (mm²) min.-max.		—70	—70	—70