

Base mural DUO

N.º ref. 5956A




- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

Especificaciones técnicas

Amperios	63 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP44
Material	plástico
Peso	2326 g

Planos y dimensiones

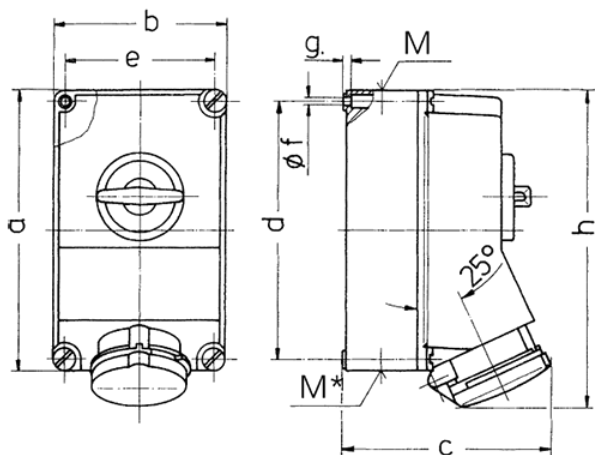

Plano	Amp.	63		
		3	4	5
1 MB 234	Polos			
Dim. en mm	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8,1	8,1	8,1
	g.	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Ø y [max]		27	27	27
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.		—25	—25	—25