

T5 Estándar corto

F6W/T5/54-765

0000011



Características del producto

- T5 Standard Short



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	F6W/T5/54-765
Tecnología	Fluorescent
Potencia (clasificada) (W)	5.80
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4942320
Flujo luminoso (nominal) (lm)	240
Eficacia (clasificada) (lm/w)	41
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	75
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	6.00
Tensión (V)	42
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288000114

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	F6W/T5/54-765
Tecnología	Fluorescent
Potencia (clasificada) (W)	5.80
Lamp shape	Tubular shape
Type	T5 Standard Short
Cap/Base	G5
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open

T5 Estándar corto

F6W/T5/54-765

0000011

General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000108
FI del número electrónico	4942320

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	240
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	240
Eficacia (clasificada) (lm/w)	41
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
Colour Code	765
IRC (Ra)	75
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	0.88
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	0.82
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	0.78
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	0.75

Datos eléctricos

Wattage (W)	6.00
Corriente (A)	0.160
Tensión (V)	42
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Drive current (mA)	160
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	7

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	10000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	10000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	1.00
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	0.99
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	0.96
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	0.83

T5 Estándar corto

F6W/T5/54-765

0000011

Datos físicos

Longitud (mm)	225.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	212.1
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	216.8-219.2
Max. Lamp Length (mm) - C/L	226.3
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (kg)	0.019


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288000114
Longitud del embalaje individual(cm)	22.63
Anchura única del embalaje (cm)	1.87
Packaging single depth (cm)	1.9
DUN14 (inner)	25410288000118
Cantidad de la unidad de Venta	25
Altura interior del embalaje	9.83
Ancho interior del embalaje	24.5
Longitud interior del embalaje	9.97
DUN14 (outer)	15410288000111
Cantidad del embalaje por cajas	500
Packaging outer length / height (cm)	41.2
Packaging outer width (cm)	51.0
Packaging outer depth (cm)	25.2

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.30
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí

FOTOMETRÍA

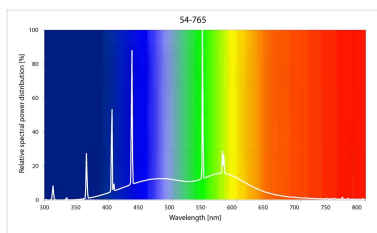


T5 Estándar corto

F6W/T5/54-765

0000011

DIBUJOS TÉCNICOS



0000011



6
kWh/1000h



2019/2015


T5 Estándar corto

F6W/T5/54-765

0000011



0000011

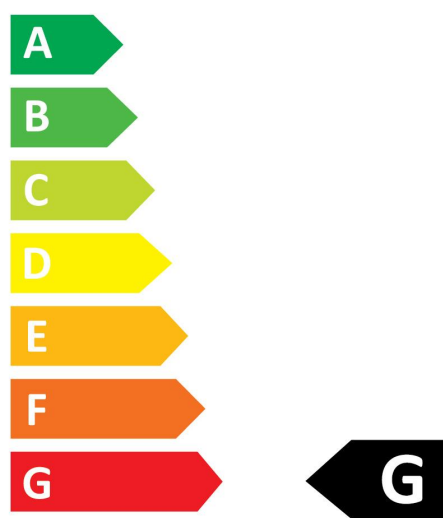

6
kWh/1000h



2019/2015