

SHP-TS Super

SHP-TS 150W E40 SLV

0020685



Características del producto

- High Pressure Sodium Lamp



NOT SUITABLE FOR
HOUSEHOLD ROOM
ILLUMINATION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SHP-TS 150W E40 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	150
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clear
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845509
SE del número electrónico	8358014
E-number Norway	3825258
Flujo luminoso (nominal) (lm)	17000
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	150
Tensión (V)	100
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	32000
Product EAN number	5410288206851
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SHP-TS 150W E40 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	150
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clear
Fixture rating	Open

SHP-TS Super SHP-TS 150W E40 SLV 0020685

General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845509
SE del número electrónico	8358014
E-number Norway	3825258

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	17000
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	17000
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	89

Datos eléctricos

Wattage (W)	150
Corriente (A)	1.8
Tensión (V)	100
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	165

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	32000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	32000
Vida útil T90	16000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	99

SHP-TS Super SHP-TS 150W E40 SLV 0020685

Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	96
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	90
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	81

Datos físicos

Longitud (mm)	211
Nominal Product Diameter (mm)	48
Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (kg)	0.12


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288206851
Longitud del embalaje individual(cm)	22.5
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288206858
Cantidad del embalaje por cajas	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

Información de seguridad




Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	18.40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	No

FOTOMETRÍA

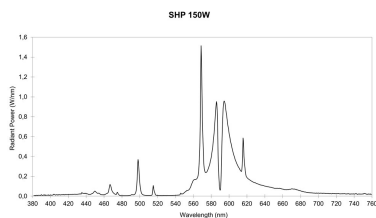

DIBUJOS TÉCNICOS


SHP-TS Super
SHP-TS 150W E40 SLV
0020685



SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48



ENERG
SYLVANIA
0020685

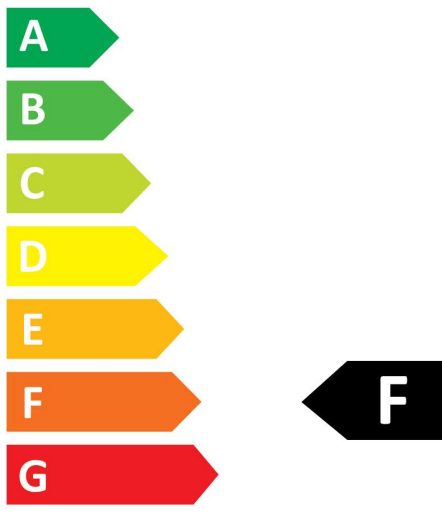

150
kWh/1000h




2019/2015

SHP-TS Super
SHP-TS 150W E40 SLV
0020685



0020685

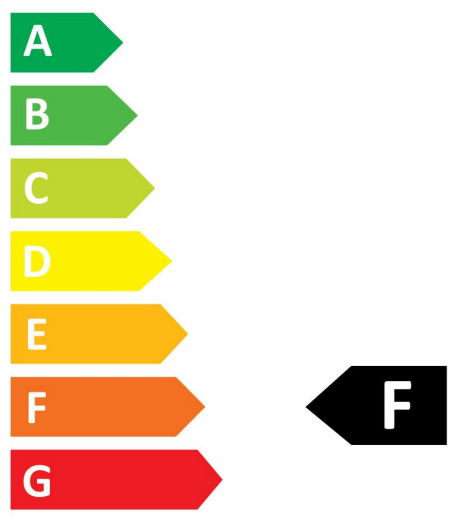

150
kWh/1000h



2019/2015