

SHP-TS Super

SHP-TS 50W/CL E27 SLV
0020687



Características del producto

- A range of High Pressure Sodium lamps with high xenon pressure boost luminous efficacy up to 150lm/w, - Long life between 24,000 and 32,000 hours, - Strong performance and high reliability, - For use in Car park, Street and Flood lighting applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SHP-TS 50W/CL E27 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	50
Type	SHP-TS
Cap/Base	E27
Lamp finish	Clear
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845579
SE del número electrónico	8358011
E-number Norway	3824255
Flujo luminoso (nominal) (lm)	4200
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Wattage (W)	50
Tensión (V)	85
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	24000
Product EAN number	5410288206875
Dimming method	Mains: leading / trailing edge

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SHP-TS 50W/CL E27 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	50
Type	SHP-TS
Cap/Base	E27
Lamp finish	Clear
Fixture rating	Open

SHP-TS Super

SHP-TS 50W/CL E27 SL V
0020687

General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845579
SE del número electrónico	8358011
E-number Norway	3824255

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	4200
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	4200
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	N/A
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	Not applicable
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	89

Datos eléctricos

Wattage (W)	50
Corriente (A)	0.76
Tensión (V)	85
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	55

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	24000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	24000
Vida útil T90	12000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	97

SHP-TS Super

SHP-TS 50W/CL E27 SLV
0020687

Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	90
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	79
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	66

Datos físicos

Longitud (mm)	156
Nominal Product Diameter (mm)	39
Max. Lamp Diameter (mm) - D	39
Peso (kg)	0.053


Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288206875
Longitud del embalaje individual(cm)	20.0
Anchura única del embalaje (cm)	4.2
Packaging single depth (cm)	4.2
DUN14 (outer)	15410288206872
Cantidad del embalaje por cajas	40
Packaging outer length / height (cm)	42.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Packaging outer depth (cm)	21.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	7.2
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
No es adecuado para iluminación doméstica	No


FOTOMETRÍA

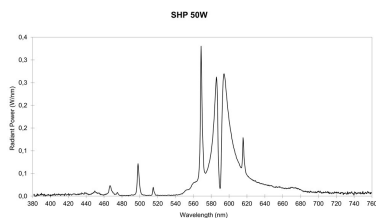



DIBUJOS TÉCNICOS

SHP-TS Super
SHP-TS 50W/CL E27 SLV
0020687


SHP-TS



SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48



0020687

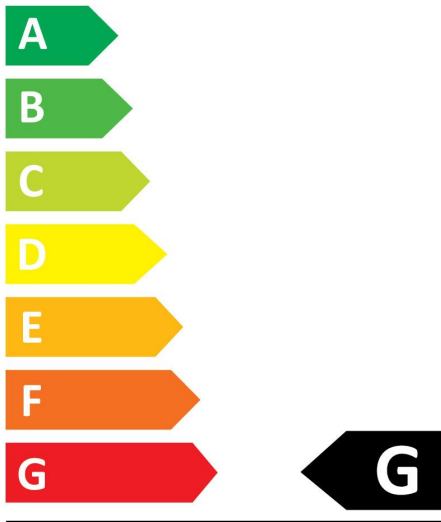


50
kWh/1000h



2019/2015

SHP-TS Super
SHP-TS 50W/CL E27 SLV
0020687

**ENERG**
SYLVANIA
0020687

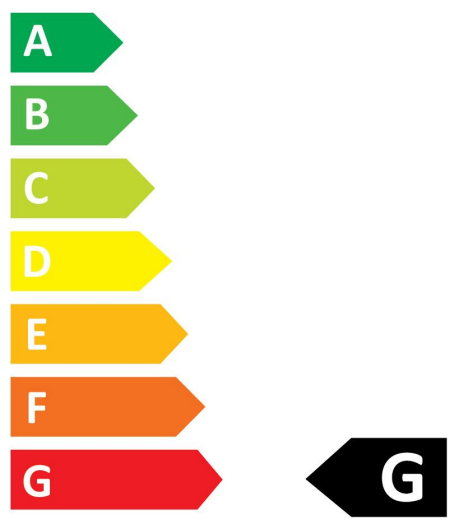

50
kWh/1000h

