
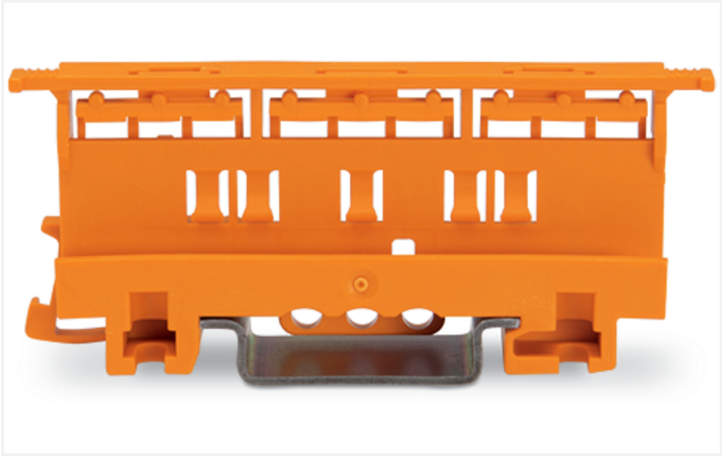


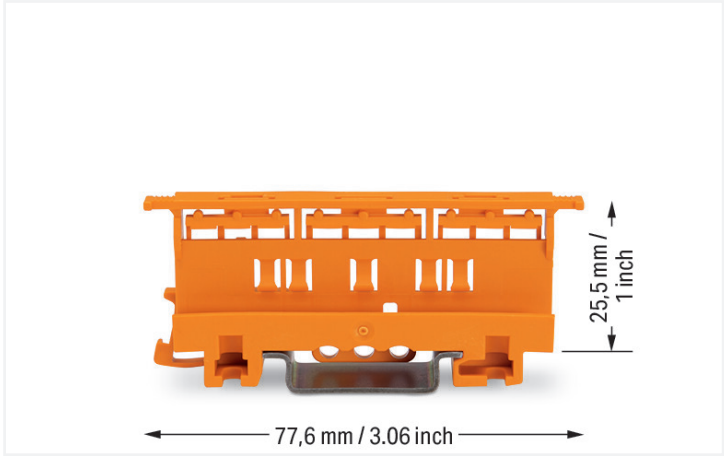

Color: ■ naranja

Datos geométricos	
Anchura	17,5 mm / 0.689 pulgadas
Altura	77,6 mm / 3.055 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN	25,5 mm / 1.004 pulgadas
Profundidad	32 mm / 1.26 pulgadas

Datos mecánicos	
Tipo de montaje	Carril DIN-35 Montaje con tornillo
Adecuado	para bornas de conexión de 2, 3 y 5 conductores de la serie 221 (4 mm²)

Datos de material	
Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	naranja
Grupo de materiales	I
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0,265 MJ
Peso	9,8 g

Datos comerciales	
PU (SPU)	50 (10) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	CN
GTIN	4055143421942
Número de arancel aduanero	39269097900



Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-500

↓

Documentation				
Bid Text				
221-500	19.02.2019	xml 2.72 KB	↓	
221-500	23.01.2019	docx 14.58 KB	↓	
ausschreiben.de 221-500			↓	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-500	EPLAN Data Portal 221-500
↓	↓
	ZUKEN Portal 221-500
	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Elemento de fijación

1.1.1.1 Accesorios de fijación



Código: 222-510
Adaptador angular universal; en combinación con adaptador de fijación; 221-500 o 222-500; para montaje sobre carril DIN 35; gris



Código: 222-505
Placa anti-tirón; para adaptador de fijación; Serie 221 o 222, enchufable

1.1.2 Marcaje


1.1.2.1 Tira de marcadores



Código: 210-833
Tiras de marcadores; 25 m en rollo; Ancho 6 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco

Instrucciones de manejo

Conexión del conductor




Conexión CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO):
Conexión de conductor con conectores instalados en un adaptador de fijación




Extracción de un conductor.




Insertión de un conector en el adaptador de fijación.




Insertión de un conector en el adaptador de fijación.



Extracción de un conector del adaptador de fijación.




Instalación de una placa antitirón (222-505) al adaptador de fijación.




Instalación del adaptador de carril angular (222-510) en el adaptador de fijación.



Montaje horizontal en carril DIN-35 utilizando un adaptador de carril angular




Montaje horizontal en carril DIN-35 utilizando un adaptador de carril angular



Montaje horizontal por tornillo con placa antitirón sobre una superficie plana




Montaje vertical con placa antitirón sobre carril DIN-35



Mecanismo antitirón mediante sujetacables en el adaptador de fijación (transversal a la dirección de conexión de los conectores); puntos de conexión etiquetados con tiras de marcadores (210-334)



Montaje vertical por tornillo con placa antitirón sobre una superficie plana



Adaptador de fijación en un carril DIN-35

Test



Comprobación de conectores a través de puntos de prueba encima del adaptador.