

Packs




Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções

prilux



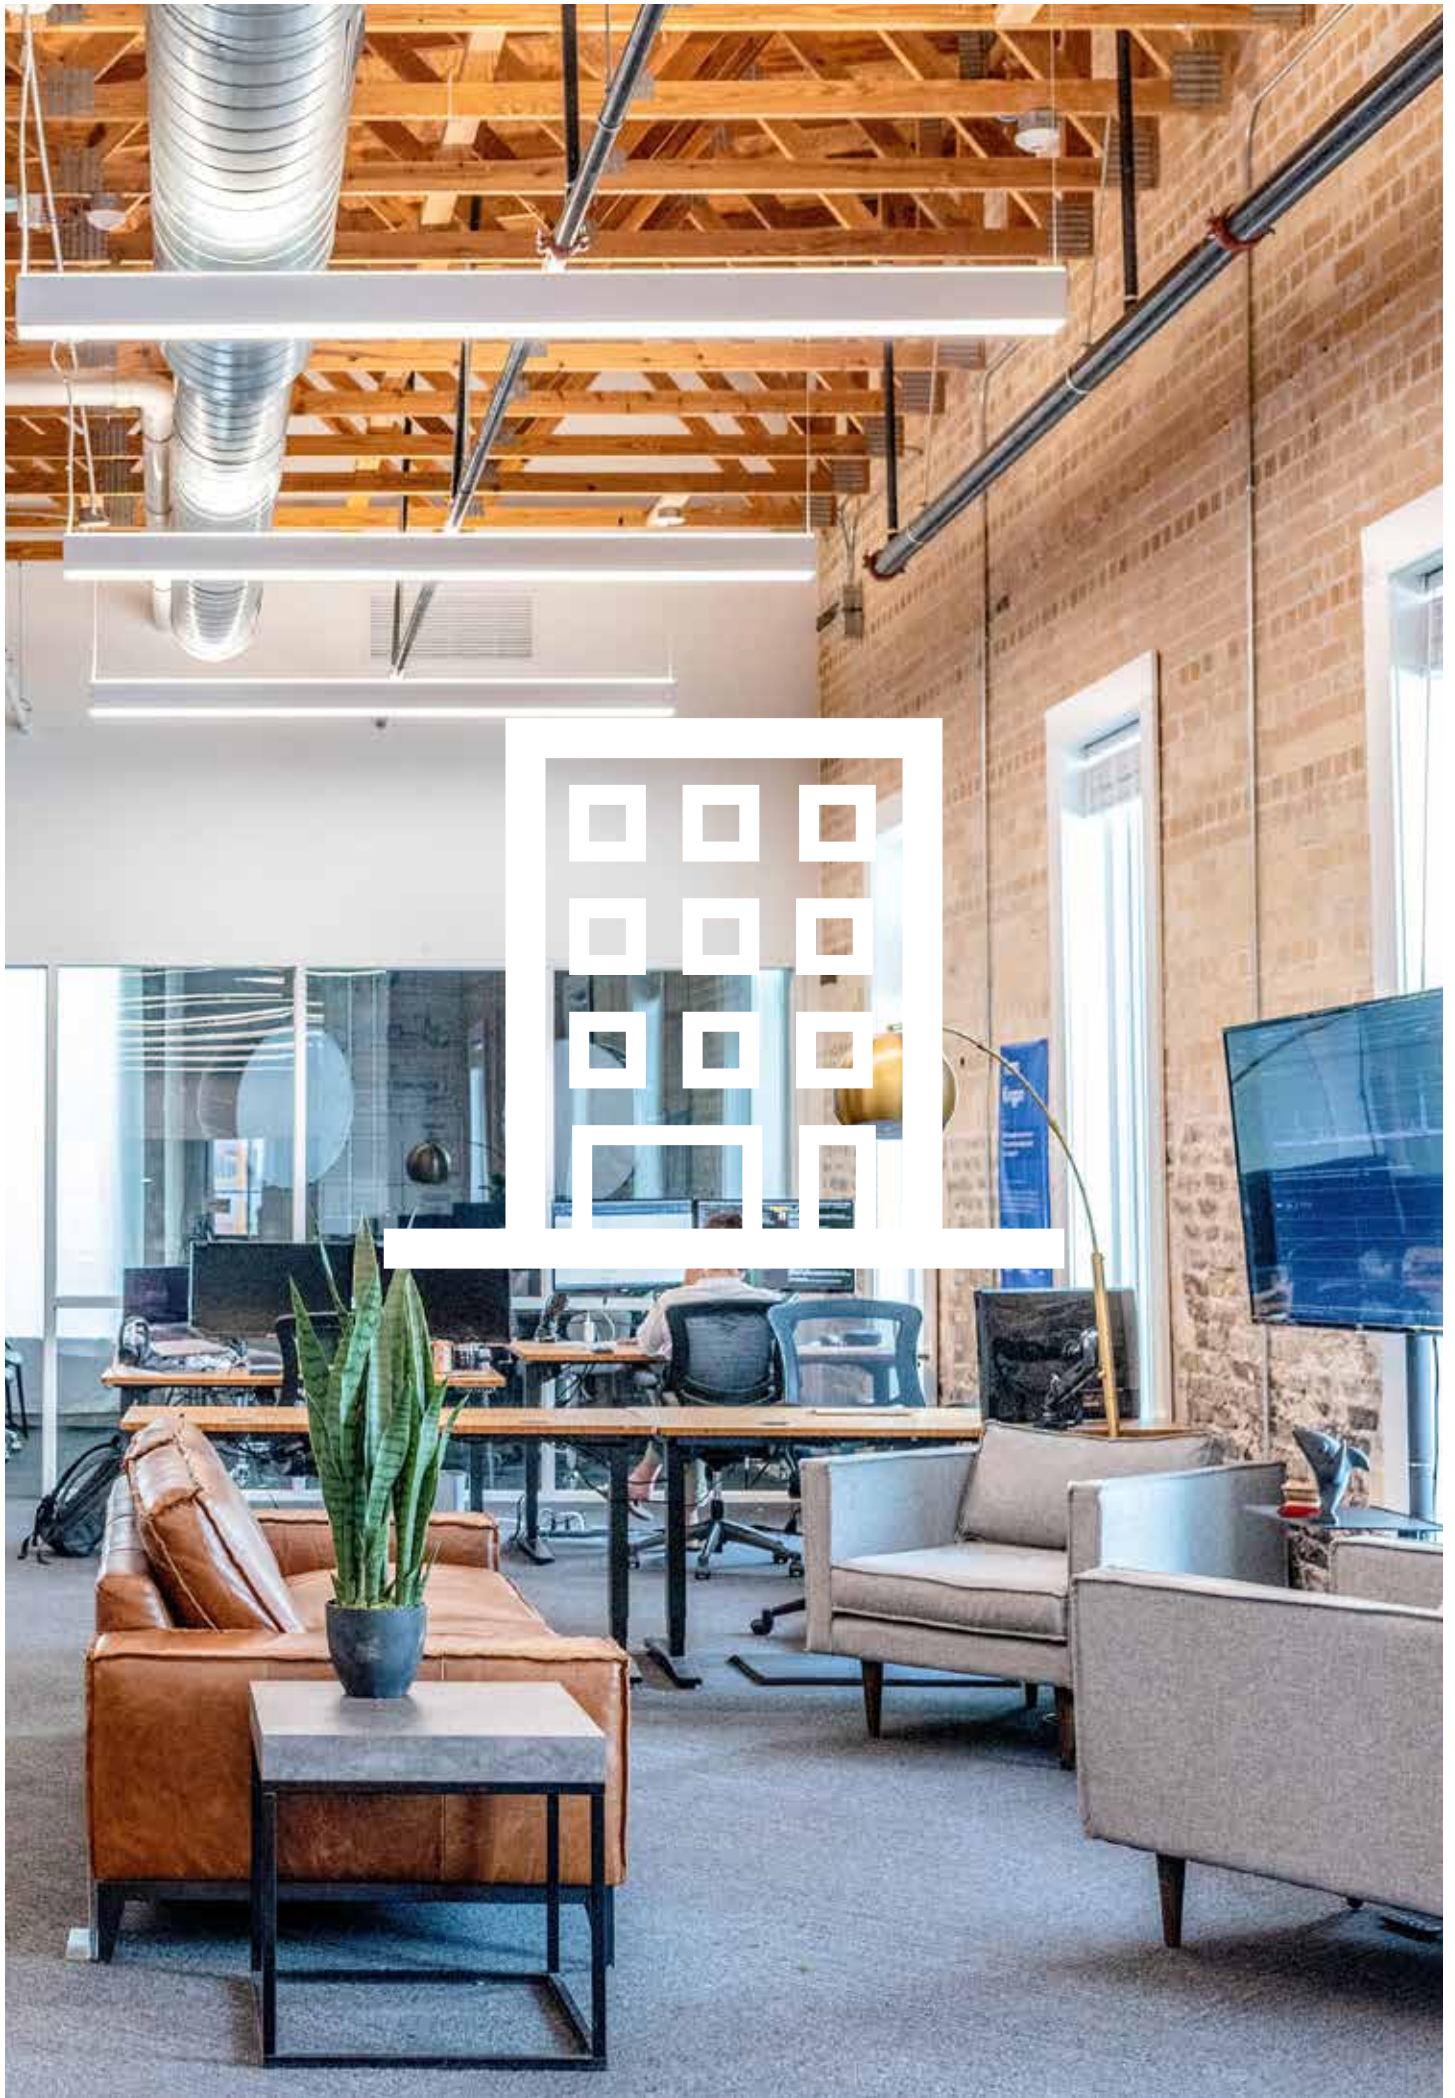



Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack
Pack CTC lumière naturelle DALI
Pack CTE Luz natural DALI

Descripción/Description/Description/Descrição



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

Dimming for natural light to comply with CTE requirements.


Separate control of the two DALI light lines with a sensor to install in the lights or in a box at floor level. Pre-configured to turn on easily.

Régulation en fonction de l'apport de lumière naturelle, pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC).

Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI, avec capteur à installer sur luminaire ou dans un boîtier en surface. Préconfiguré pour être mis en service de forme simple.

Regulação por entrada de luz natural para cumprir com as exigências do CTE.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI com sensor para instalar na luminária ou em caixa de superfície. Pré-configurado para poder colocar em serviço de modo facilitado.

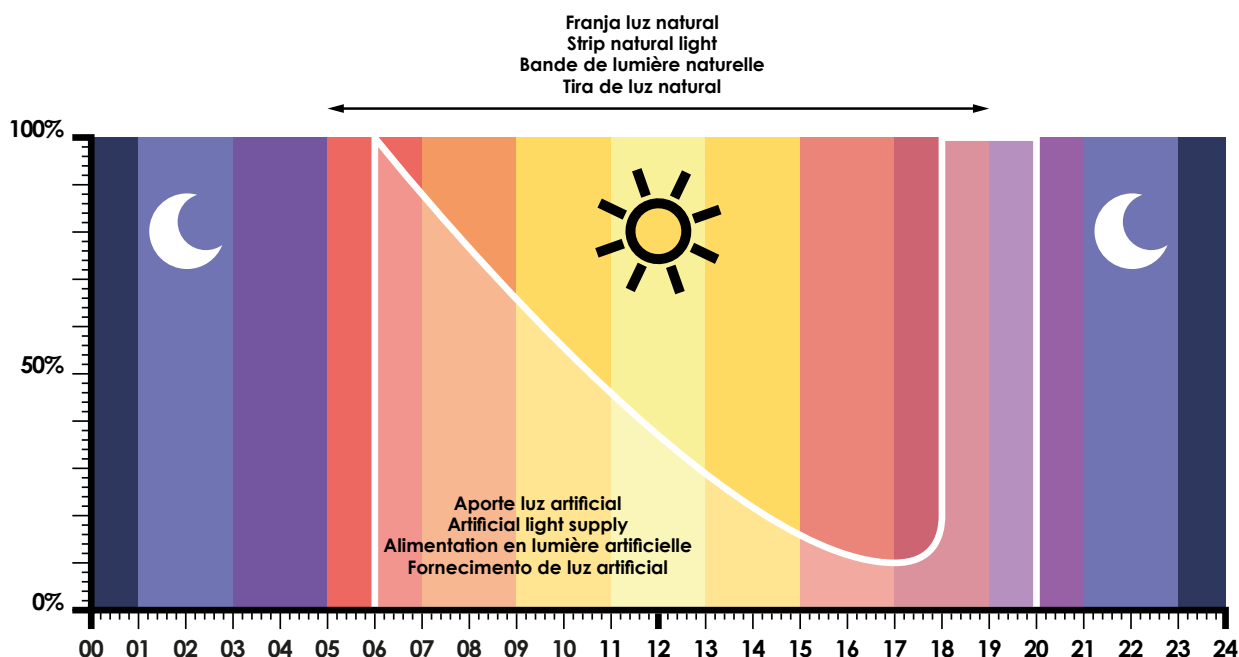



Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack

Pack CTC lumière naturelle DALI

Pack CTE Luz natural DALI

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade



Las soluciones Pack CTE son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.


CTE Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.

Les solutions CTC appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack CTE aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)
Silent I UGR (DALI Bajo pedido)	Etna Slim (DALI Bajo pedido)	Kentau (DALI Bajo pedido) Kentau SQ (DALI Bajo pedido)	Breno CL (DALI Bajo pedido) Breno SQ (DALI Bajo pedido)

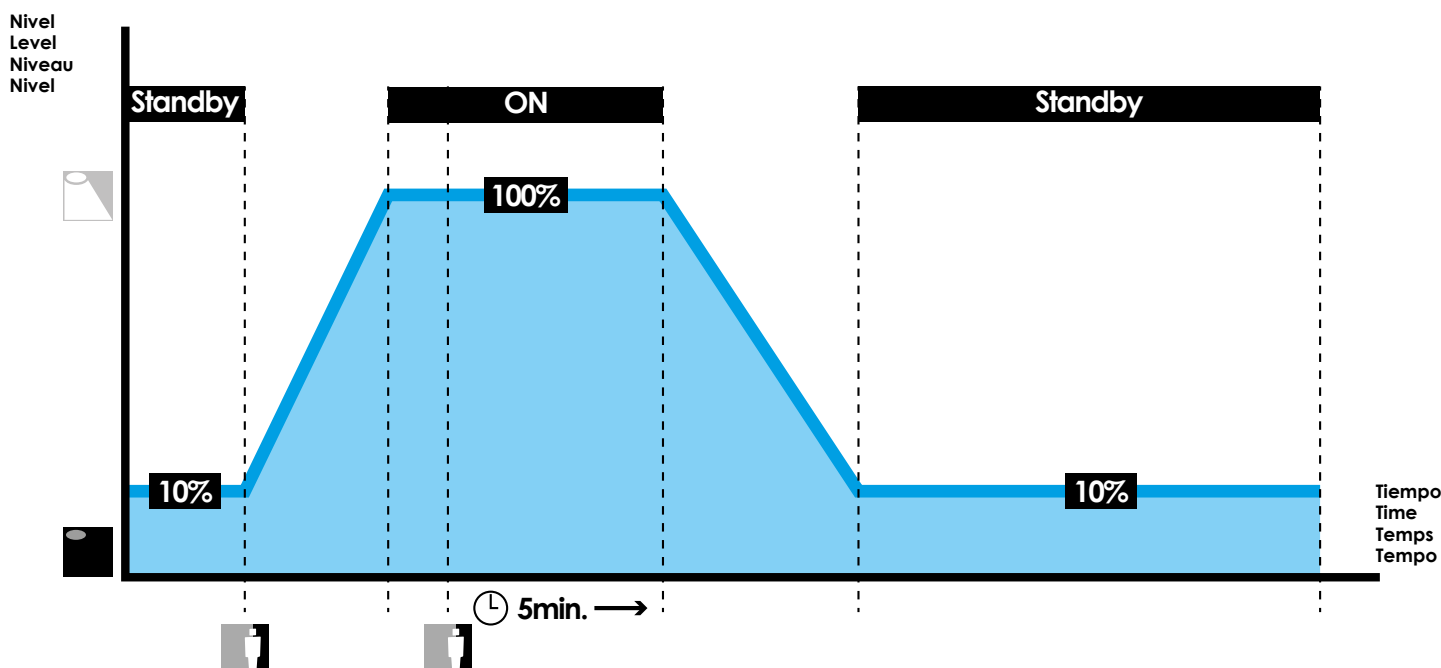

Parámetros
Parameters
Paramètres
Parâmetros

Nivel de luminosidad Luminosity level Niveau de luminosité Nível de luminosidade	Desfase entre 1ª y 2ª línea Offset between 1st and 2nd lines Décalage entre la 1 ^{ère} et la 2 ^e ligne Desfasamento entre 1ª e 2ª linha	Detección de presencia Presence detector Détection de présence Detecção de presença	Tiempo de espera "on" "On" wait time Temps d'attente « on » Tempo de espera "on"	Tiempo de espera "standby" "Stand-by" wait time Temps d'attente « standby » Tempo de espera "standby"	Nivel de "standby" "Stand-by" level Niveau de « standby » Nível de "standby"
---	--	--	---	--	---

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades



- Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural. Control manual por pulsador (no hay límite de pulsadores en paralelo).
- Luminosidad a través de multisensor con rango 100 – 500lx, habrá que orientarlo al plano de referencia y no a la entrada de luz.
- Múltiples opciones configurables: nivel secundario cuando no haya detección de presencia, desfase de niveles entre los dos grupos, apagado por exceso, actuación en caso de rearme, regulación manual, control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...
- Es posible conectar amplificadores DALI a la salida de control para ampliar en hasta 64 luminarias por amplificador y hasta 300m de longitud.
- (NOTA) Conectar amplificadores implica que un gran número de luminarias actuarán de la misma manera, con la misma medición de aporte de luz natural, y esto, normalmente, no es la manera de regular más eficiente ni la más precisa.

- Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light. Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).
- Lighting from a multi-sensor with a range of 100 – 500lx that needs to be focused on the reference plane and not on the entrance of the light.
- Multiple configurable options: secondary level if no presence detected, level offset between the two groups, turns off due to excess, turns on if rearmed, manual adjustment, separate control between control groups with remote IR control...
- DALI amplifiers can be connected to the control output to increase the light up to 64 lumen with an amplifier and up to a length of 300m.
- (NOTE) Connecting amplifiers means that a large number of lights will act in the same way, with the same measurement of additional natural light, and this is usually not the most efficient or appropriate method.

- Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et la régulation conformément à l'apport de lumière naturelle. Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).
- Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 100–500 lx, il faudra l'orienter vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.
- Multiples options de configuration: niveau secondaire lorsque aucune présence n'est détectée, décalage de niveaux entre les deux groupes, extinction en raison d'un excès, action en cas de réarmement, régulation manuelle, contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...
- Il est possible de connecter des amplificateurs DALI à la sortie de contrôle pour élargir jusqu'à 64 luminaires par amplificateur et jusqu'à 300m de longueur.
- (NOTE) Connecter des amplificateurs implique qu'un grand nombre de luminaires fonctionneront de la même manière, avec la même mesure d'apport de lumière naturelle, et ceci n'est pas normalement la forme de régulation la plus efficace et la plus précise.

- Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural. Control manual por botão de pressão (não há limites para botões de pressão em paralelo).
- Luminosidade através de multisensor com gama 100–500lx, terá que orientá-lo para o plano de referência e não para a entrada de luz.
- Múltiplas opções configuráveis: nível secundário quando não exista detecção de presença, desfasamento de níveis entre os dois grupos, desligar por excesso, actuação em caso de rearme, regulação manual, control independente entre grupos control por comando IR a distância...
- É possível ligar amplificadores DALI à saída de control para ampliar até 64 luminárias por amplificador e até 300m de comprimento.
- (NOTA) Ligar amplificadores implica que um grande número de luminárias actuarão da mesma maneira, com a mesma medição de entrada de luz natural, e isto, normalmente, não é a maneira de regular mais eficiente nem a mais precisa.



Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack

Pack CTC lumière naturelle DALI

Pack CTE Luz natural DALI

Instalación:

A. Dos líneas de regulación independientes, que pueden configurarse para aprovechar al máximo el aporte de luz natural de cada zona.
B. Pueden utilizarse ambas líneas sin diferencia de nivel.
C. Utilizar amplificadores permite cubrir grandes áreas con un único punto de medición interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control esta aislada.

Instalación:

A. Two independent adjustment lines that can be configured to make maximum use of the natural light in each area.
B. Both lines may be used without a difference in level.
C. Using amplifiers makes it possible to cover large areas with a single measurement point independent switch.

Wiring:

- Standard 2x1.5mm², 100m cable to the farthest light.
- Polarity not distinguished
- No electromagnetic interference
- The supply circuits can be different; the control signal is isolated.

Instalación:

A. Deux lignes de régulations indépendantes qui peuvent être configurées pour profiter au maximum de l'apport de lumière naturelle de chaque zone.
B. Les deux lignes peuvent être utilisées sans différence de niveau.
C. Utiliser des amplificateurs permet de couvrir de grandes zones avec un unique point de mesure, interrupteur indépendant.

Câblage:

- Câble standard 2x1,5 mm² 100m jusqu'au luminaire le plus éloigné.
- Ne distingue pas la polarité.
- Ne souffre pas des interférences électromagnétiques.
- Les circuits d'alimentation peuvent être différents. Le signal de contrôle est isolé.


Instalação:

B. Duas linhas de regulação independentes, que podem configurar-se para aproveitar ao máximo a entrada de luz natural de cada zona.
B. Podem utilizar-se ambas as linhas sem diferença de nível.
C. Utilizar amplificadores permite cobrir grandes áreas com um único ponto de medição por interruptor independente.

Cablagem:

- Cabo standard 2x1,5mm² 100m até à luminária mais afastada
- Não distingue polaridade
- Não sofre interferências electromagnéticas
- Os circuitos de alimentação podem ser distintos, o sinal de control está isolado.

Oficina/Office/Bureau/Escritório

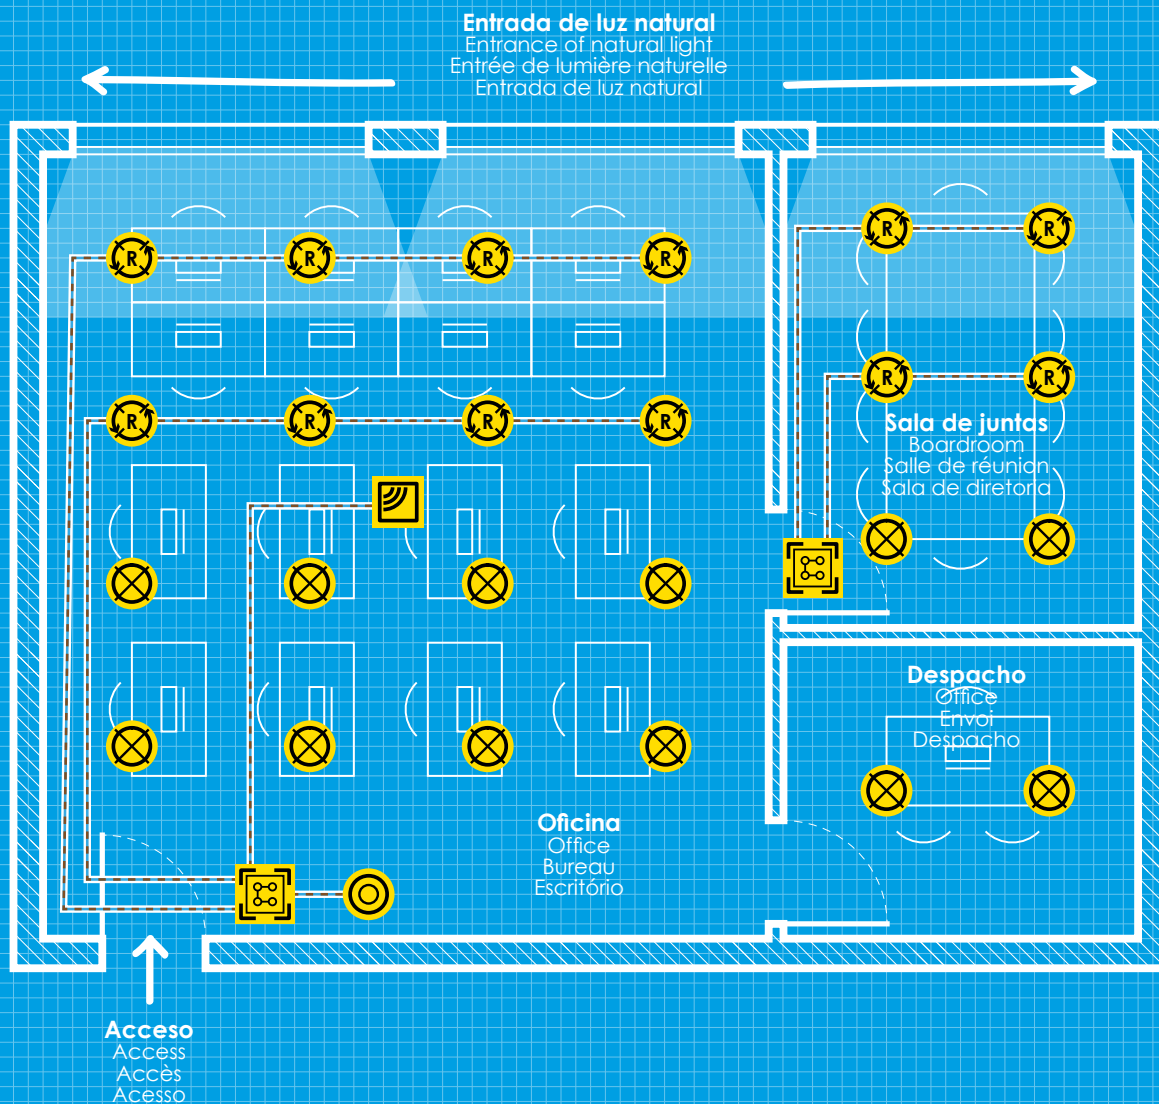

Legenda/Legend/Légende/Legenda



Control DALI/DALI Control/Contrôle DALI/Control DALI



Sensor/Sensor/Capteur/Sensor




Punto de luz regulable/Ajustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável



Pulsador/Switch/Bouton/Botão de Pressão



Punto de luz NO regulable/Non-adjustable light point/
Point de lumière NON réglable/Ponto de luz NÃO regulável

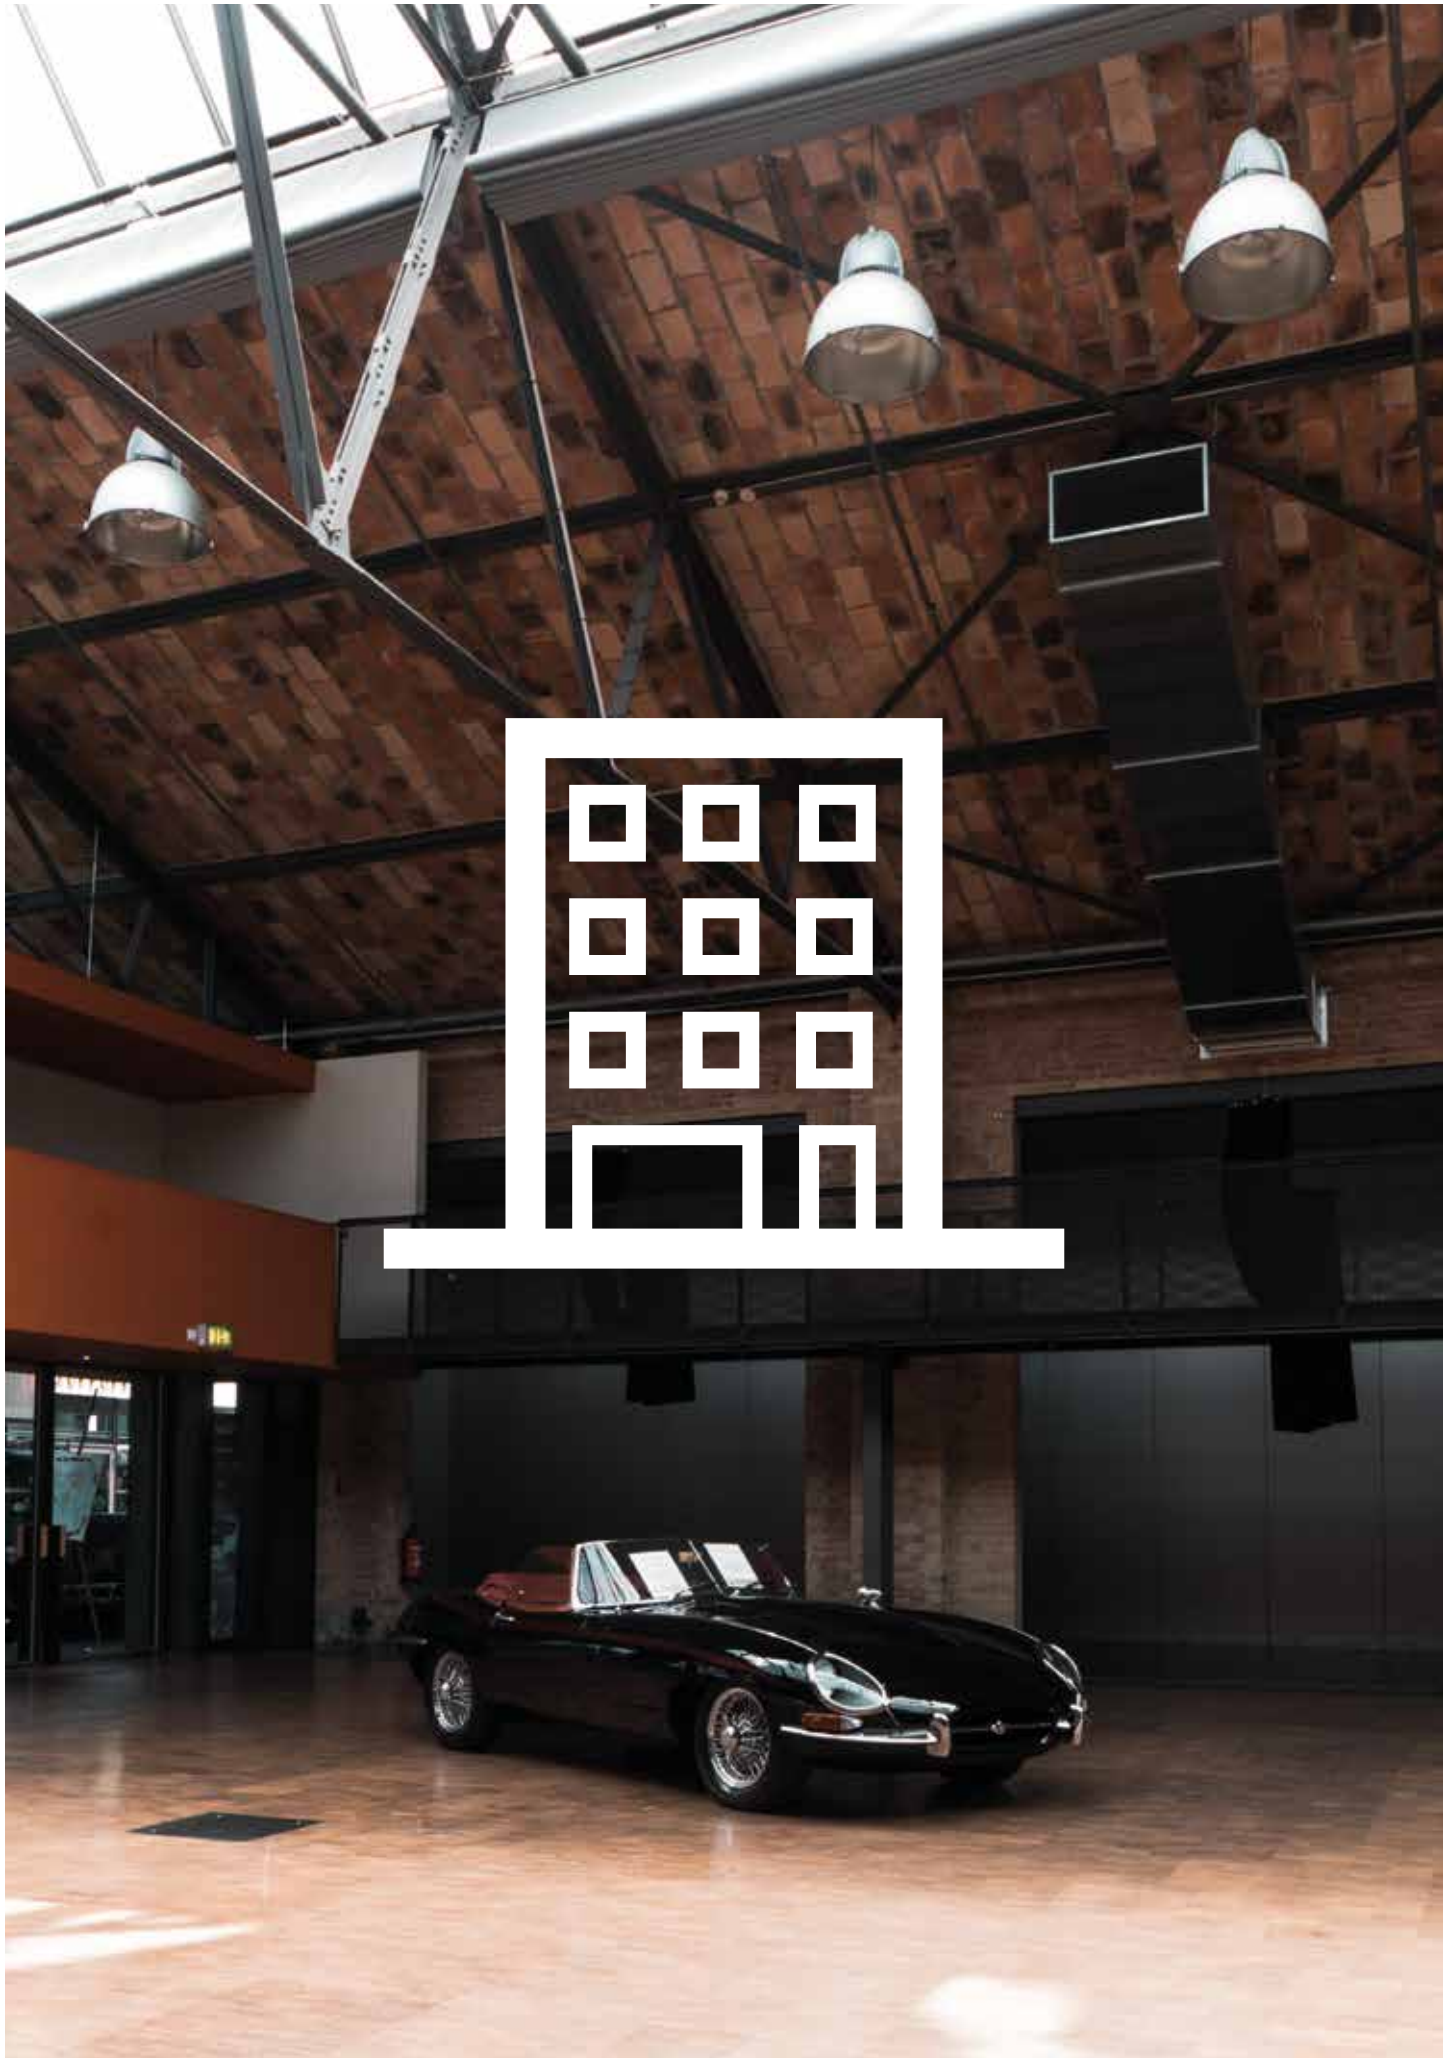



Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH

Descripción/Description/Description/Descrição



Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Device that enables the control of DALI luminaire through any Bluetooth® terminal via free APP that offers the control of flow regulation, color, scene configuration, behavior linked to schedules. Multiple accessories can be configured to work on the same network to unify the control of one or more spaces, being able to create groups, scenes and dynamic sequences to measure. The Bluetooth® device is valid for any DALI luminaire.

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades



- Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables
- Un dispositivo por luminarias que permite creación de grupos, escenas, dinámismos...
- Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita Casambi.
- Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
- Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.
- Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.
- Salida digital: Compatible con DALI autónomo.
- Salida analógica: Compatible con 1-10V
- Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color
- Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.
- Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse sin conexión por cable con cualquier dispositivo Android o iOS
- Versiones con envoltorio para uso interior (454230) y exterior (550994)
- Hasta 15m de alcance.

- Accessory that enables the wireless control of dimmable luminaires
- A device for luminaires that allows the creation of groups, scenes, dynamisms...
- Integrated in Bluetooth control networks via free Casambi app.
- Remotely controllable device with Smartphone or Android/iOS Tablet.
- Without the need for a walkway or other external devices.
- It automatically establishes a wireless communications network with a maximum of 127 nodes.
- Digital output: Compatible with stand-alone DALI.
- Analogue output: Compatible with 1-10V.
- Easy implementation of RGB and color temperature regulations
- Possibility of controlling the power of the driver by means of a relay.
- Firmware upgrades can be done without cable connection with any Android device or IOS
- Versions with enclosure for interior use (454230) and exterior (550994)
- Up to 15m of range.

- Accessoire qui permet la commande sans fil des luminaires dimmable.
- Un dispositif pour luminaires qui permet la création de groupes, scènes, dynamismes...
- Intégré dans les réseaux de contrôle Bluetooth via l'appli Casambi gratuite.
- Appareil contrôlable à distance avec smartphone ou tablette Android/iOS.
- Sans besoin d'une passerelle ou d'autres appareils externes.
- Il établit automatiquement un réseau de communications sans fil avec un maximum de 127 nœuds.
- Sortie numérique: compatible avec DALI autonome.
- Sortie analogique: 1-10V conforme
- Mise en œuvre aisée des réglementations RVB et de la température des couleurs.
- Possibilité de contrôler la puissance du conducteur au moyen d'un relais.
- Les mises à niveau du firmware peuvent être effectuées sans connexion par câble avec un appareil Android ou IOS.
- Versions avec boîtier pour usage intérieur (454230) et extérieur (550994)
- Jusqu'à 15m de portée.

- Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable
- Um dispositivo para luminárias que permite a criação de grupos, cenas, dinâmismos...
- Integrado em redes de controle Bluetooth via app Casambi livre.
- Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.
- Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.
- Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.
- Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
- Saída analógica: Compatível com 1-10V
- Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB
- Possibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.
- Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou IOS
- Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)
- Até 15m de alcance.



Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade



La solución Pack Bluetooth es de aplicación exclusiva en luminarias provistas de sistema DALI.
The Bluetooth Pack solution is exclusively applicable to luminaires equipped with a DALI system.
La solution Bluetooth Pack est exclusivement applicable aux luminaires équipés d'un système DALI.
A solução Bluetooth Pack é aplicável exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



			
Kentau CL (DALI Bajo Pedido) Kentau SQ (DALI Bajo Pedido)	Breno CL (DALI Bajo Pedido) Breno SQ (DALI Bajo Pedido)	Navi (DALI Bajo Pedido)	Rhoda (DALI Bajo Pedido)
			
Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)
			
Silent I UGR (DALI Bajo pedido)	Etna Slim (DALI Bajo pedido)	Kela	Berlín Avant (DALI Bajo pedido)

- IP20
- 20°C~+50 °C
- 70 °C
- 25°C~+75 °C


Pack BLUETOOTH




Pack BLUETOOTH outdoor



Pack BLUETOOTH indoor




Pack Bluetooth indoor



Pack Bluetooth outdoor

550994		Pack BLUETOOTH outdoor				
454230		Pack BLUETOOTH indoor				
	Hz			W		
220-240V dc	50-60Hz	2,4-2,483GHz Operación del receptor de radio/ Radio receiver operation/ Fonctionnement du récepteur radio/ Operação do receptor de rádio	8dBm Salida máx. del receptor de radio/ Max. output of the radio receiver/ Sortie max. du récepteur radio/ Saída máx. do receptor de rádio	10W	12Vdc Salida/ Output/ Sortie/ Saída	7mA





Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack

Pack Salle de Cours/Bureau

Pack Sala de Aula/Escritórios

Descripción/Description/Description/Descrição



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.

Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

Dimming for addition of natural light and standalone presence.

A system to control lighting to meet CTE requirements and optimise energy use by taking advantage of natural light and automatic shut-off in the case of absence.

Independent control of two adjustable DALI lighting lines and a third on/off line.

Réglage en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence stand alone.


Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC) et optimiser l'utilisation de l'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et de l'extinction automatique en cas d'absence.


Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI et d'une troisième ligne ON-OFF.

Regulação por entrada de luz natural e presença "stand alone".

Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e otimizar o uso da energia aproveitando a entrada de luz natural e desligar automaticamente em caso de ausência.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira linha ON-OFF.

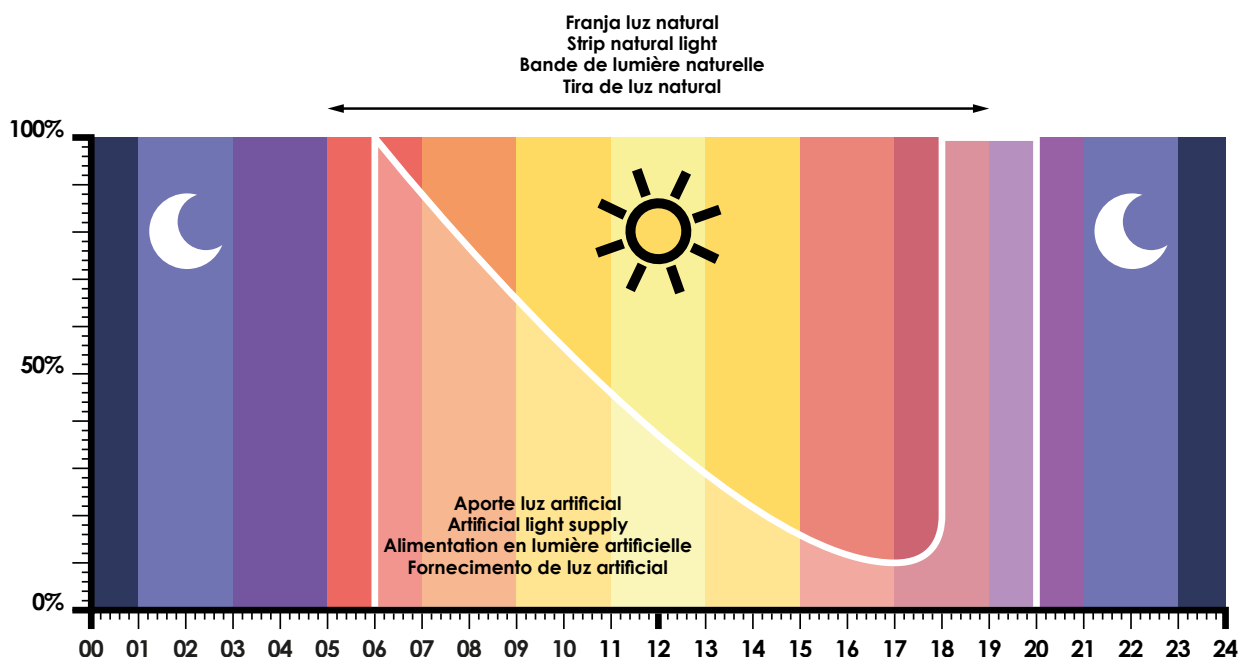



Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack

Pack Salle de Cours/Bureau

Pack Sala de Aula/Escritórios

Compatibilidad/Compatibility/Compatibilité/Compatibilidade



Las soluciones Pack Aulas/Despachos son de aplicación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.

Classroom/Offices Pack solutions apply exclusively to luminaires equipped with a DALI system.


Les solutions Pack Salle de Cours/Bureau appliquent exclusivement aux luminaires équipés d'un système DALI.

As soluções da Pack Sala de Aula/Escritórios aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.



				
Diane empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech empotrar (DALI Bajo pedido)	Diane Tech Switch empotrar (DALI Bajo pedido)	Silent I (DALI Bajo pedido)	Silent I UGR (DALI Bajo pedido)

Detección de presencia/Presence sensor/Détection de présence/Detecção de presença

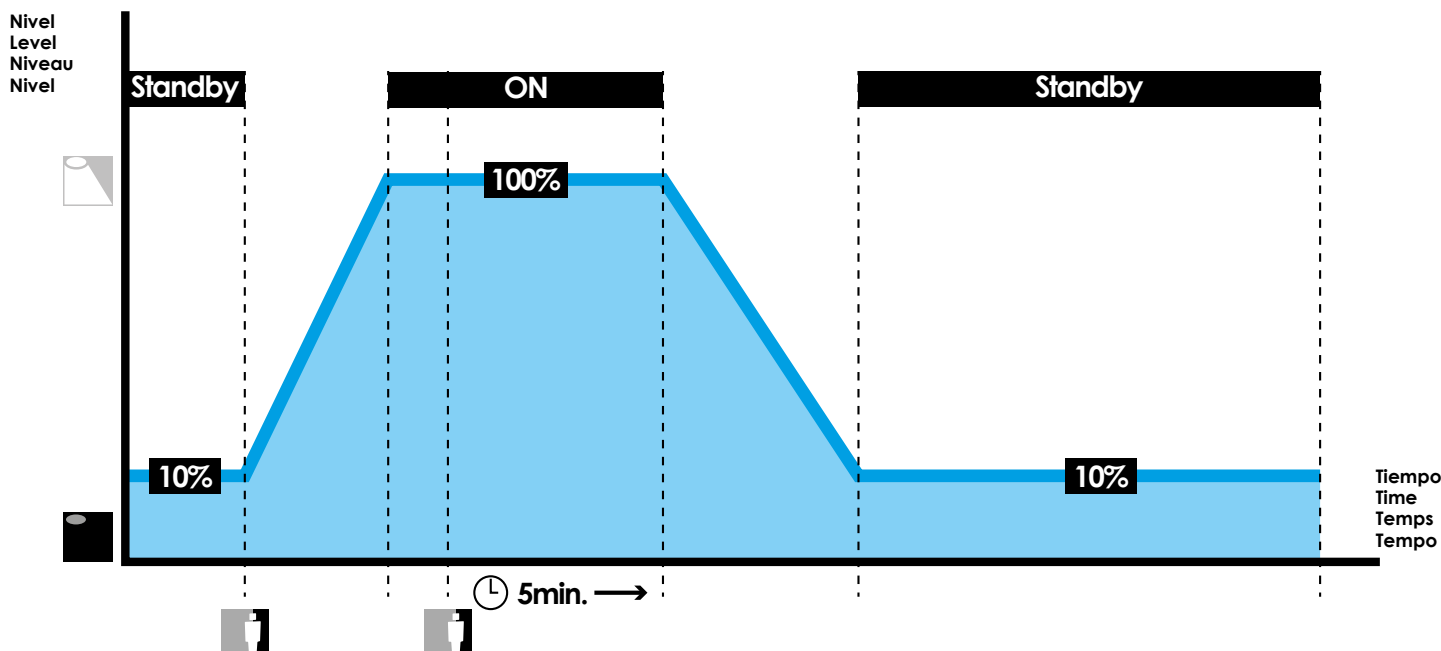

Parámetros Parameters Paramètres Parâmetros

Nivel de luminosidad
Luminosity level
Niveau de luminosité
Nível de luminosidade

Desfase entre 1ª y 2ª línea
Offset between 1st and 2nd lines
Décalage entre la 1^{ère} et la 2^e ligne
Desfasamento entre 1ª e 2ª linha

Detección de presencia
Presence detector
Détection de présence
Detecção de presença

Tiempo de espera "on"
"On" wait time
Temps d'attente « on »
Tempo de espera "on"

Tiempo de espera "standby"
"Stand-by" wait time
Temps d'attente « standby »
Tempo de espera "standby"

Nivel de "standby"
"Stand-by" level
Niveau de « standby »
Nível de "standby"

Funcionalidades/Functionalities/Fonctionnalités/Funcionalidades




- Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.
- Control manual por pulsador (Sin límite de pulsadores en paralelo).
- Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.
- Detección de presencia a través del multisensor incorporado.
- Hasta 4 detectores para ampliar el rango.
- Múltiples opciones configurables:
 - Nivel secundario cuando no hay detección de presencia
 - Desfase de niveles entre los dos grupos,
 - Apagado por exceso
 - Actuación en caso de rearme.
 - Regulación manual
 - Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...
- Funcionamiento automático y control manual por pulsador.

- Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light
- Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).
- Lighting from a multi-sensor with a range of 10–650lx focused on the reference plane and not on the entrance of the light.
- Presence detection with an integrated multi-sensor.
- Up to 4 detectors to increase the range.
- Multiple configurable options:
 - Secondary level if no presence detected
 - Level offset between the two groups
 - Turns off due to excess
 - Turns on if rearmed.
 - Manual adjustment
 - Separate control between control groups with remote IR control...
- Automatic on/off and manual switch control.

- Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et le réglage conformément à l'apport de lumière naturelle.
- Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).
- Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 10–650 lx, orienté vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.
- Détection de présence grâce au multi-capteur incorporé.
- Jusqu'à 4 détecteurs pour élargir l'intervalle.
- Multiples options de configuration :
 - Niveau secondaire lors que aucune présence n'est détectée.
 - Décalage de niveaux entre les deux groupes.
 - Extinction en raison d'un excès.
 - Action en cas de réarmement.
 - Régulation manuelle
 - Contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...
- Fonctionnement automatique et contrôle manuel par bouton.

- Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural.
- Control manual por botão de pressão (Sem limite de botões de pressão em paralelo).
- Luminosidade através de multisensor com gama de 10–650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.
- Detecção de presença através do multisensor incorporado.
- Até 4 detectores para ampliar a cobertura.
- Múltiplas opções configuráveis:
 - Nivel secundário quando não exista deteção de presença
 - Desfasamento de nível entre os dois grupos,
 - Desligado por excesso
 - Actuação no caso de rearme.
 - Regulação manual
 - Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...
- Funcionamento automático e control manual por botão de pressão.



Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack

Pack Salle de Cours/Bureau

Pack Sala de Aula/Escritórios

Instalación:

A. Dos líneas de regulación independientes, primera y segunda hilera de luminarias desde la ventana. Luminarias de pizarra dentro del sistema en modo ON-OFF.

B. Primera línea de ventana regulable y segunda línea de ventana ON-OFF Luminarias de pizarra desde interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control esta aislada.

Installation:

A. Two independent adjustment lines: first and second light rows from the window. Blackboard lights in the system in on/off mode.

B. First line from window adjustable and second line from window. Blackboard lights turn on/off from an independent switch.

Wiring:

- Standard 2x1.5mm², 100m cable to the farthest light.
- Polarity not distinguished
- No electromagnetic interference
- The supply circuits can be different; the control signal is isolated.

Installation:

A. Deux lignes de régulation indépendantes, première et deuxième rangées de luminaires à partir de la fenêtre. Luminaires de tableau dans le système en mode ON-OFF.

B. Première ligne de fenêtre réglable et deuxième ligne de fenêtre ON-OFF Luminaires de tableau grâce à un interrupteur indépendant.

Câblage:

- Câble standard 2x1,5 mm² 100m jusqu'au luminaire le plus éloigné.
- Ne distingue pas la polarité.
- Ne souffre pas des interférences électromagnétiques.
- Les circuits d'alimentation peuvent être différents. Le signal de contrôle est isolé.

Instalação:


A. Duas linhas de regulação independentes, a primeira e segunda fileira de luminárias desde a janela. Luminárias de interior dentro do sistema em modo ON-OFF.

B. Primeira linha da janela regulável e segunda linha da janela ON-OFF luminárias de interior a partir do interruptor independente.

Cablagem:

- Cabo standard 2x1,5mm² 100m até à luminária mais afastada
- Não distingue polaridade
- Não sofre interferências electromagnéticas
- Os circuitos de alimentação podem ser distintos, o sinal de control está isolado.

Aula/Classroom/Salle de Cours/Sala de aula

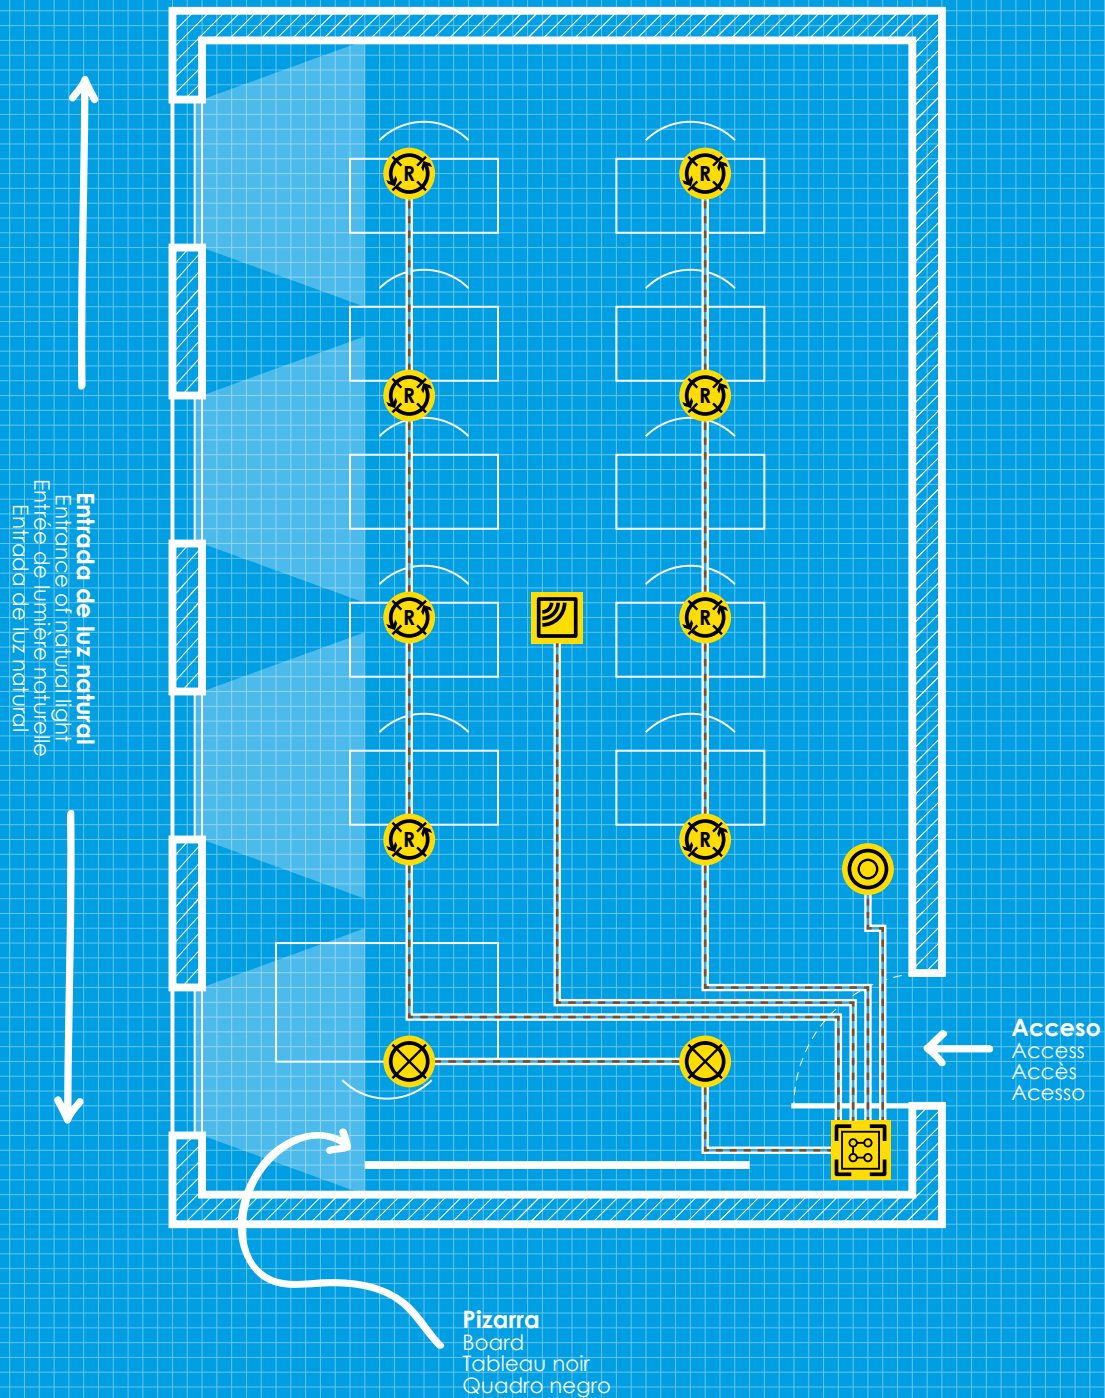

Leyenda/Legend/Légende/Legenda



Control DALI/DALI Control/Contrôle DALI/Control DALI



Sensor/Sensor/Capteur/Sensor



Pulsador/Switch/Bouton/Botão de Pressão



Punto de luz regulable/Ajustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável



Punto de luz NO regulable/Non-adjustable light point/Point de lumière NON réglable/Ponto de luz NAO regulável



led's **PLAY!**

www.grupoprilux.com

