

Start Track Spot Small


START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT

0004861



Características del producto

- Integrated LED spotlight, Textured White - RAL9016, compact and minimalist design, ideal for retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink. Beam angle: 64°, color temperature: 3000K, total system power: 14W, total fixture output: 1262 lm, LOR: 100%, colour rendering: Ra: 90 typical, LED Chromaticity: 3 step MacAdam ellipse, lifetime: >50000 hours at L70B50, energy class: A++, A+, A, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 350mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.92, electrical protection: Class II, Global Track 3 Phase adapter suitable for Global trac 3-circuit tracks, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø86x140x200, weight: 0.940kg.

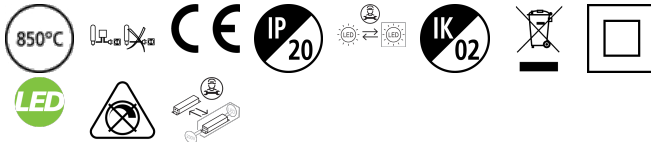

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT
Tecnología	LED
Housing	Aluminium
Montaje	Track mounting
General application	Retail
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4274256
SE del número electrónico	7401802
Warranty	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1262
Luminaire efficacy (lm/W)	90
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	90
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	64
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Consumo total de energía (W)	14
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Montaje del sistema de control	Integral
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Color carcasa luminaria	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Product EAN number	5410288048611
Dimming method	N/A

Start Track Spot Small

START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT

0004861

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT
Tecnología	LED
Housing	Aluminium
Montaje	Track mounting
General application	Retail
Operating temperature range (°C)	1°C - 25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4274256
SE del número electrónico	7401802
Warranty	5 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	1262
Luminaire efficacy (lm/W)	90
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	90
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	64
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	14
Corriente (A)	0.06
Tensión de red (V)	230-240V
Lamp power factor	0.92
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	11
Electrical protection	Class II
Control gear required	Sí
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Montaje del sistema de control	Integral
Dimmable	No
Drive current (mA)	350
Corriente de irrupción (A)	3.78
Duración de irrupción	42
Glow Wire Test (°C)	850
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Luminarias máximas por 10A C	80
Interruptor automático	

Start Track Spot Small

START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT

0004861

Max. Luminaires per 13A C Breaker	107
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	133
Max. Luminaires per 20A C Breaker	160
Max. Luminaires per 10A B Breaker	67
Max. Luminaires per 13A B Breaker	87
Max. Luminaires per 16A B Breaker	107
Max. Luminaires per 20A B Breaker	133

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
Vida media - L70/B20	50000
Vida media - L70/B10	50000
Vida media - L80/B50	50000
Vida media - L80/B20	50000
Vida media - L80/B10	50000
Vida media - L90/B50	50000
Vida media - L90/B20	50000
Vida media - L90/B10	50000

Datos físicos

Color carcasa luminaria	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Transparent
Diffuser material	PC Polycarbonate
Acabado del reflector	High-gloss
Anchura (mm)	140
Nominal Product Height (mm)	200
Nominal Product Diameter (mm)	86
Peso (kg)	0.94

Empaquetado


Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288048611
Longitud del embalaje individual(cm)	17.5
Anchura única del embalaje (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05410288048611
Cantidad del embalaje por cajas	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0
Packaging outer depth (cm)	17.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	1-25
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí

Start Track Spot Small
START Track Spot S 1250lm 930 WB WHT
0004861

FOTOMETRÍA

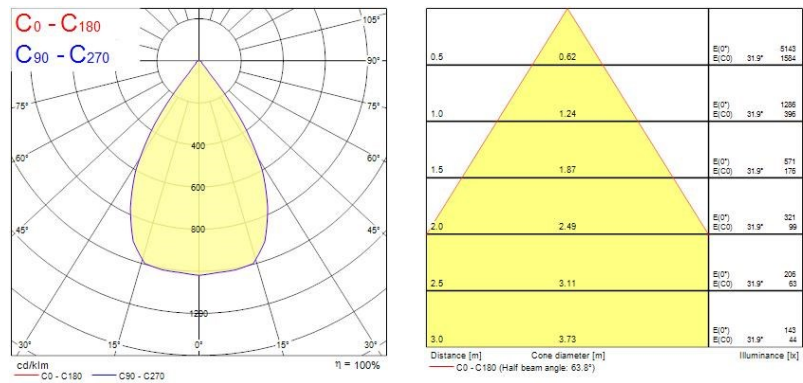

DIBUJOS TÉCNICOS

