

Ficha de producto/ *Datasheet* ›› TRSX

Características generales/*Main features*

CAPACIDAD */CAPACITY*

1-2-6 módulos */1-2-6 modules*

ACABADO */COLOR RANGE*

Caja/ *Box:* /8 - Gris Ral 7011/*8 - Grey Ral 7011*

COMPOSICIÓN */COMPONENTS*

Anclajes x4 */fixation x4*
Pasacables (2ud)/ *Grommets (2ud)*
Tapa metálica/ *Metal cover*

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid / T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80 / info@mmconecta.com

TRSX

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embeded in false floor*
Empotrada en pavimento / *Embeded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670
Marcado CE /*CE marking*
IK08


MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Policarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ *Height*	A-Largo/ *Lenthg*	B-Ancho/ *Width*
TRS6	*70*	*300*	*167*

*Espacio disponible para el acabado de la tapa:
TRS6 5mm x 282mm x156mm

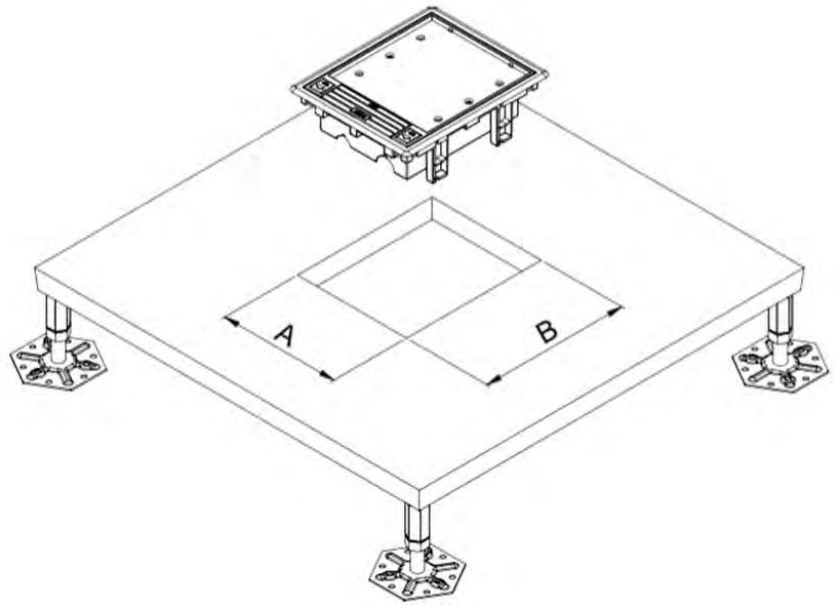

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com