

Detectores de movimiento para exteriores - LC-Mini

LC-Mini 180



blanco mate, similar
RAL9010 , Referencia
91052



negro mate, similar
RAL9005 , Referencia
91072



gris plata mate, similar
RAL9006 , Referencia
91065

Características Principales

Producto descatalogado

- Minidetector de movimiento para exteriores con ángulo de detección de 180°
- Cabezal esférico orientable
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas
- **Ejemplos de aplicaciones:**
Zonas exteriores (entradas/accesos), Parkings

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensiones:	80 x 55 x 70 mm
Consumo típico:	aprox. 0,8 W
Área de detección:	horizontal 180° (Montaje en pared)
Alcance:	máx. 10 m transversal máx. 4 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	150 m ² / 2,5 m Altura de montaje


Altura de montaje min./máx./recomendada:	2 m / 3 m / 2,5 m
Grado de protección/Clase:	IP44 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA
Temporización de apagado:	4 s - 10 min
Umbral de conmutación:	2 - 2000 Lux

Descripción


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
LC-Mini 180	blanco mate, similar RAL9010	91052	4007529910526
LC-Mini 180	negro mate, similar RAL9005	91072	4007529910724
LC-Mini 180	gris plata mate, similar RAL9006	91065	4007529910656

Accesorios


Descripción	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467	4007529924677
Elemento supresor RC	blanco	10880	4007529108800
Mini-Elemento supresor RC	negro	10882	4007529108824

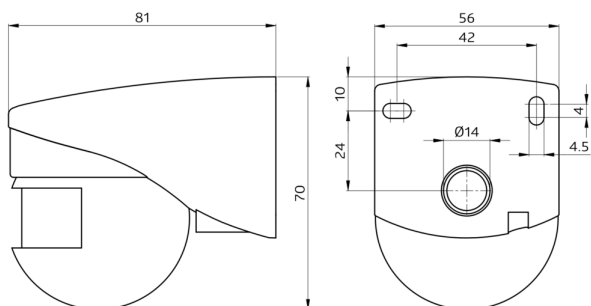


Dimensiones 91052

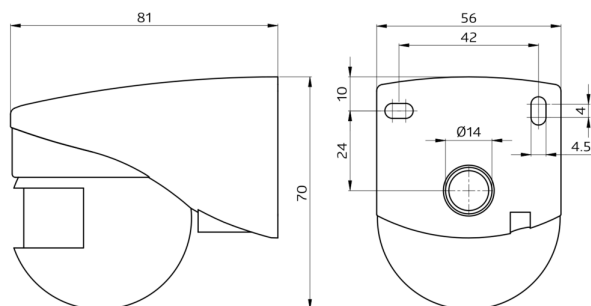

Dimensiones 91065

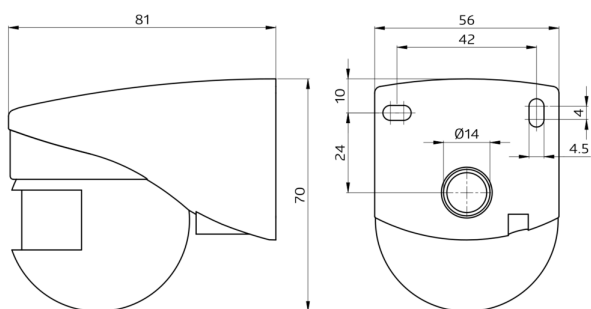


Dimensiones 91072

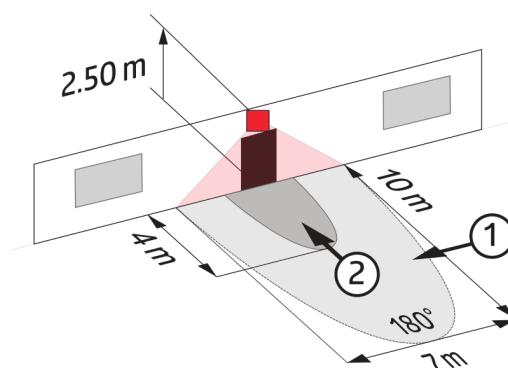

Área de detección

- 1: Avance transversal
- 2: Avance frontal

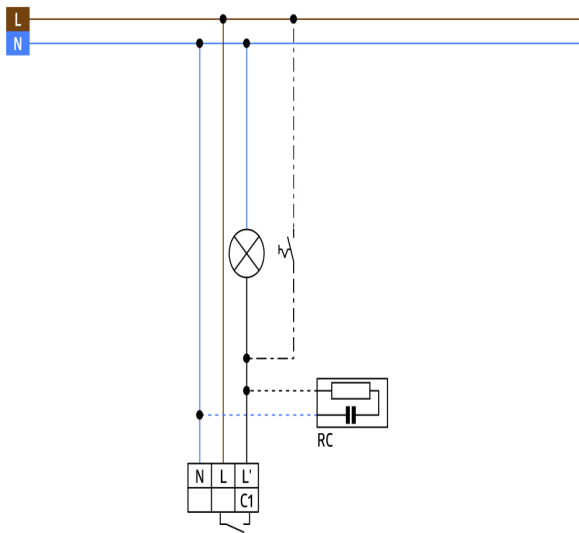

Esquemas de conexión