




DIMENSIONES



↑↑↑ IP54

PREMIOS



DESIGN AWARDS
WINNER 2015

PRODUCTO

DROP 2 IP54 DIM PUSH 4000K WT

A1931222WT

Blanco Texturado

9016

CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

2300 Lm

15,5 W

17,61 W

4000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

98°

Eficiencia lumínica

86%

Eficacia

148 Lm/W

Intensidad de corriente

500 mA

Regulación

Push

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP54

IK07

Medidas de empotramiento

Ø245 mm.

Peso

1400 g.

Peso con embalaje

1716,6 g.

Dimensiones embalaje

334 x 289 x 92 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

DIAGRAMA POLAR


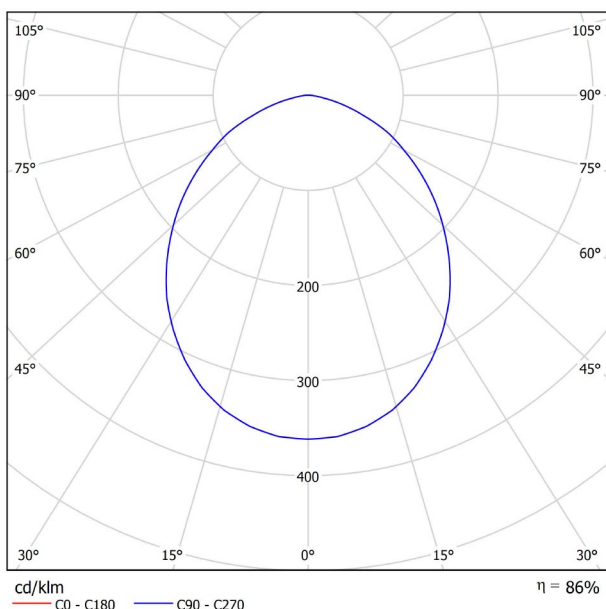


DIAGRAMA CÓNICO

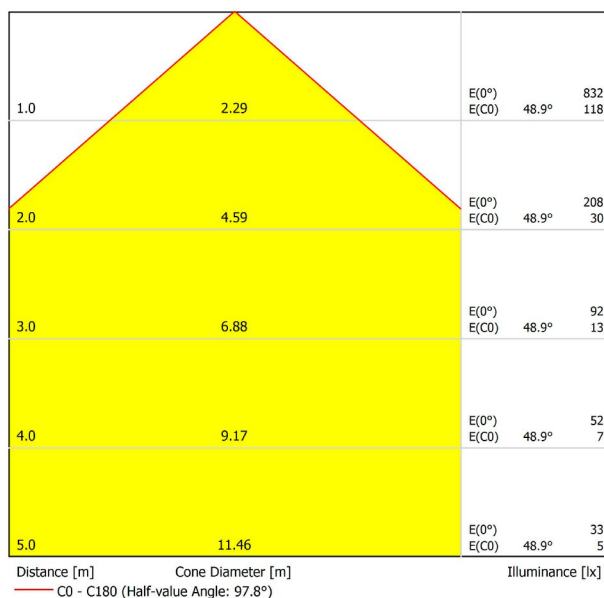

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.2	23.4	22.4	23.6	23.8	22.2	23.4	22.4	23.6	23.8	
	3H	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	
	4H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	
	6H	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	24.1	25.1	24.4	25.4	25.7	
	8H	24.1	25.0	24.5	25.4	25.7	24.1	25.0	24.5	25.4	25.7	
4H	12H	24.1	25.0	24.5	25.3	25.7	24.1	25.0	24.5	25.3	25.7	
	2H	22.7	23.7	23.0	24.0	24.3	22.7	23.7	23.0	24.0	24.3	
	3H	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7	
	4H	24.7	25.5	25.1	25.8	26.2	24.7	25.5	25.1	25.8	26.2	
	6H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	
8H	8H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	
	12H	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	25.0	25.6	25.5	26.0	26.4	
	4H	24.8	25.5	25.3	25.8	26.3	24.8	25.5	25.3	25.8	26.3	
	6H	25.1	25.7	25.6	26.1	26.5	25.1	25.7	25.6	26.1	26.5	
	8H	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	25.2	25.7	25.7	26.1	26.6	
12H	12H	25.3	25.7	25.8	26.1	26.6	25.3	25.7	25.8	26.1	26.6	
	4H	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2	
	6H	25.2	25.6	25.6	26.0	26.5	25.2	25.6	25.6	26.0	26.5	
	8H	25.3	25.6	25.8	26.1	26.6	25.3	25.6	25.8	26.1	26.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.6 +0.7 / -1.1					+0.2 / -0.2 +0.3 / -0.6 +0.7 / -1.1					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.6					4.6					
Corrected Glare Indices referring to 2300lm Total Luminous Flux												