




DIMENSIONES



ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ANTI-GLARE SCREEN



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER



TRACK 3L OPTIONS

PREMIOS



Nombre	THOR 2 FLOOD 40° 4000K WT
Referencia	A2262132WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	TRACKLIGHTS

PRODUCTO

THOR 2 FLOOD 40° 4000K WT

A2262132WT

Blanco Texturado

9016

TRACKLIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	4820 Lm
Potencia	36 W
Potencia del sistema	40,00 W
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	40°
Eficiencia lumínica	90%
Eficacia	134 Lm/W
Corriente	1050 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	325°
Tipo de carril	Track 3L+N
Peso	2015 g.
Peso con embalaje	2300 g.
Dimensiones embalaje	368 x 171 x 184 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente



Entre los proyectores de alto flujo lumínico del mercado, Thor es el más compacto que funciona con disipación pasiva. Además, con el driver integrado en el brazo de la luminaria consigue un centro de masas estable. Esto le permite ser orientado en cualquier dirección sin provocar inclinación del carril.

DIAGRAMA POLAR


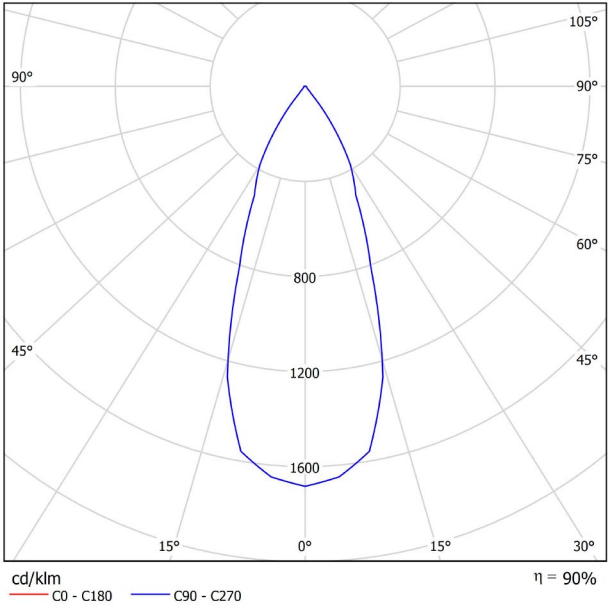


DIAGRAMA CÓNICO

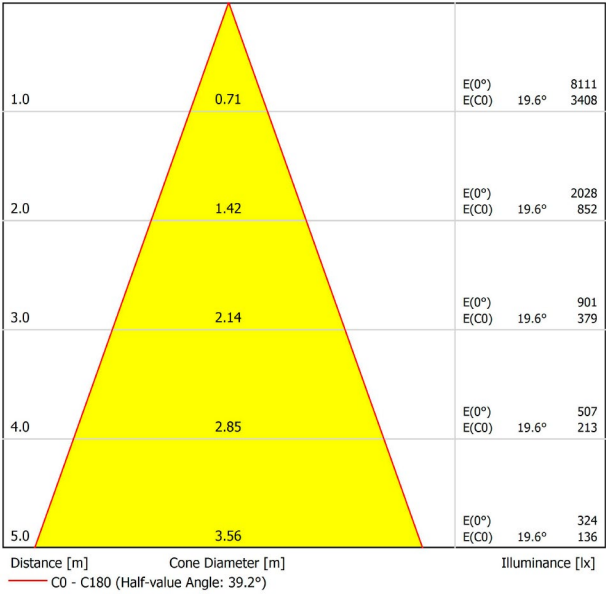

LED DE ALTA CROMATICIDAD

ARKOSLIGHT®

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO


Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•



Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08020200
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO.	



Accesorio formado por una parrilla en forma de panel de abeja para reducir el deslumbramiento y la incidencia directa de los rayos en la visión.



	PRODUCT
Model	THOR Anti-glare Screen
Reference	08020000WT
Colour	WT ☐ Textured white
Category	Accessories

Pantalla accesoria para orientar el haz de luz de manera asimétrica y conseguir, por un lado, reducir el deslumbramiento y, por otro, una distribución lumínica de incidencia lateral (adecuada para aplicaciones de bañador de pared, entre otras).



	PRODUCT
Model	Elliptical Refractor
Reference	08020400
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Lente que reformula el haz de luz para conseguir una forma elíptica a través de la refracción de la luz en su cristal óptico.




PRODUCT	
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050300
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

El difusor homogeneizador del haz de luz suaviza las distorsiones en la emisión de la luz provocadas por las lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, sin generar un alargamiento significativo del haz.

Su diseño exclusivo consigue una homogeneización de la luz excelente en planos lejanos y una mezcla cromática con una extraordinaria luminosidad axial. Comparado con los difusores tradicionales, mantiene una mayor intensidad de candelas en el centro del haz (CBPC) y disminuye el antiestético efecto de "campos de luz" en ángulos amplios.


TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



TRACK 3L 1m	A282-01-00-	B	N
TRACK 3L 2m	A282-02-00-	B	N
TRACK 3L 3m	A282-03-00-	B	N



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



TRACK 3L FLUSH 1m	A282-11-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 2m	A282-12-00-	B	N
TRACK 3L FLUSH 3m	A282-13-00-	B	N



WEIGHT BEAR CAPACITY


Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l~ 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l~ 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l~ 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l~ 1000 mm.

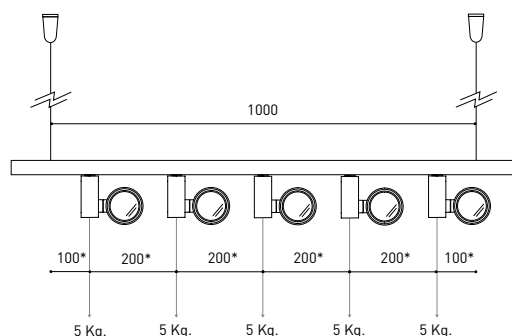


*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE


TRACKLIGHT Surface Adapter

0000-55-43-	W
0000-55-39-	N



TRACKLIGHT Recessed Adapter

0000-55-44-	W
0000-55-40-	N




COLOUR | B ☐ RAL 9016 | N ☒ RAL 9005 |

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com



SURFACE & SUSPENDED




POLARITY
GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |




TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |




TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L Universal Angle


A282-00-15- | B | N |



TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |


A282-00-07- | B | N |



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

FLUSH MOUNTING



POLARITY
GROOVE

TRACK 3L Live-End Connector


A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



TRACK 3L 90° Angle


A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |


A282-00-17- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |




TRACK End

A219-20-02- | B | N |



TRACK Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |