


DIMENSIONES

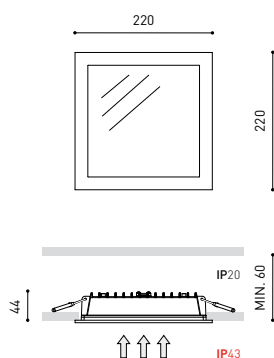

Nombre	MADISON 3 3000K W
Referencia	A1900311W
Color	Blanco Mate
RAL	9010
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

3025 Lm

22 W

24,44 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

100°

Eficiencia lumínica

82%

Eficacia

138 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica

□

Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP43

IK07

Medidas de empotramiento

205 × 205 mm.

Peso

1200 g.

Peso con embalaje

1430,7 g.

Dimensiones embalaje

332 × 245 × 84 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Downlight de empotramiento cuadrado. La estrechez y reducida anchura de su marco son el sello diferenciador de esta elegante luminaria.

DIAGRAMA POLAR


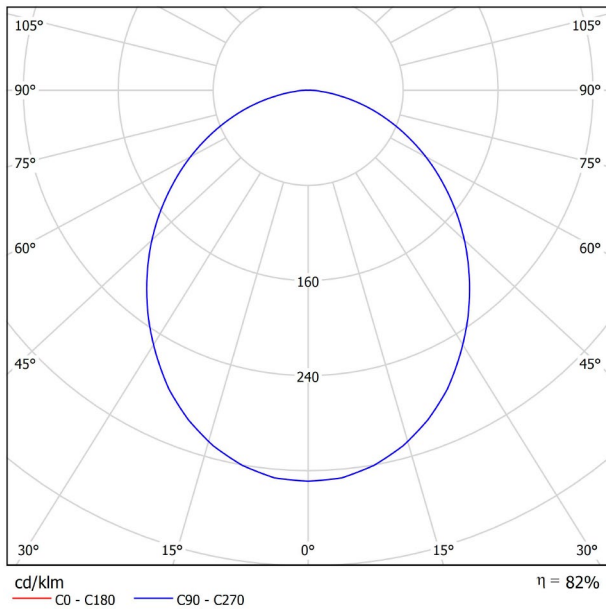


DIAGRAMA CÓNICO

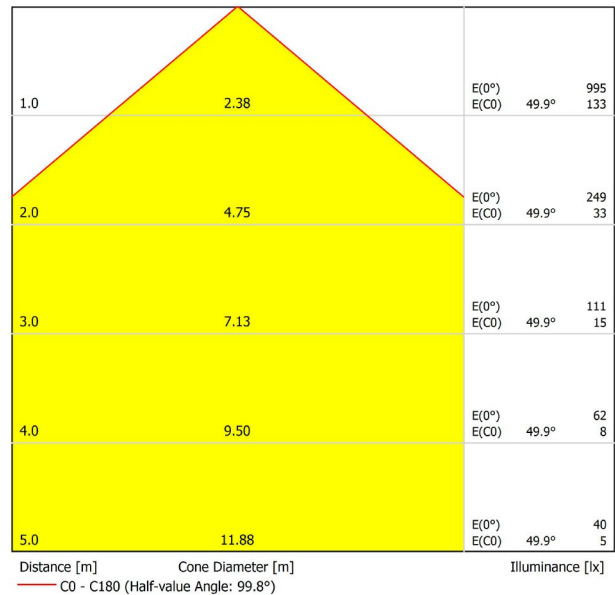

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.0	24.3	23.3	24.5	24.7	23.0	24.3	23.3	24.5	24.7	
	3H	24.6	25.8	25.0	26.1	26.3	24.6	25.8	25.0	26.1	26.3	
	4H	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9	25.2	26.3	25.6	26.6	26.9	
	6H	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3	25.6	26.7	26.0	27.0	27.3	
	8H	25.8	26.7	26.1	27.0	27.4	25.8	26.7	26.1	27.0	27.4	
4H	12H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	
	2H	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	23.5	24.6	23.8	24.9	25.2	
	3H	25.4	26.3	25.8	26.6	27.0	25.4	26.3	25.8	26.6	27.0	
	4H	26.1	27.0	26.5	27.3	27.7	26.1	27.0	26.5	27.3	27.7	
	6H	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2	26.7	27.4	27.1	27.8	28.2	
8H	8H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	
	12H	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	
	4H	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	26.4	27.1	26.8	27.5	27.9	
	6H	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5	
	8H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	
12H	12H	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	
	4H	26.4	27.0	26.9	27.4	27.9	26.4	27.0	26.9	27.4	27.9	
	6H	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	27.1	27.6	27.6	28.0	28.5	
	8H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		5.3					5.3					
Corrected Glare Indices referring to 3025lm Total Luminous Flux												