




DIMENSIONES



ACCESORIOS



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

PREMIOS



Nombre	SALT 4 DIM DALI 3000K WG
Referencia	A2200441WG
Color	Blanco-Dorado
RAL	9016 & 1036
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	4100 Lm
Potencia	27 W
Potencia del sistema	31,03 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	77°
Eficiencia lumínica	79%
Eficacia	152 Lm/W
Corriente	700 mA
Regulación	DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A+
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

FUENTE DE LUZ

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	Si
Peso	4600 g.
Peso con embalaje	5329,4 g.
Dimensiones embalaje	452 x 452 x 418 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Prestaciones de luminaria 'high-bay', con el diseño propio de una pieza decorativa. Salt integra driver y disipación en el diseño de la propia luminaria y consigue, por un lado, una excelente gestión térmica y, por otro, la posibilidad de descolgar la campana a voluntad. Salt posee un difusor de su fuente de luz que evita el deslumbramiento.

DIAGRAMA POLAR


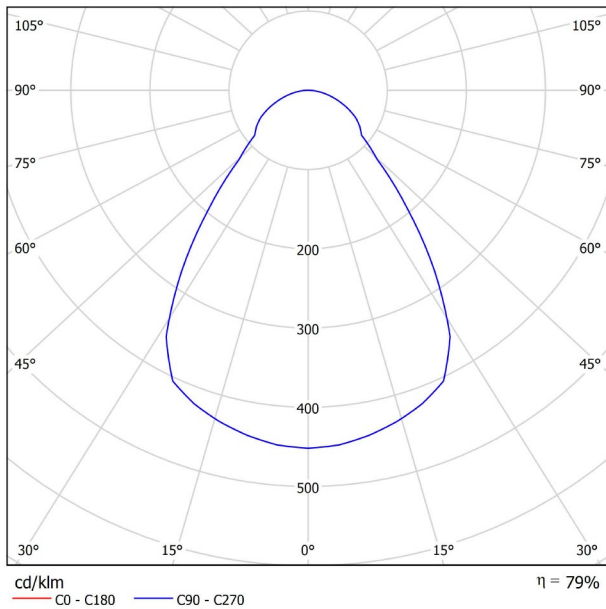


DIAGRAMA CÓNICO

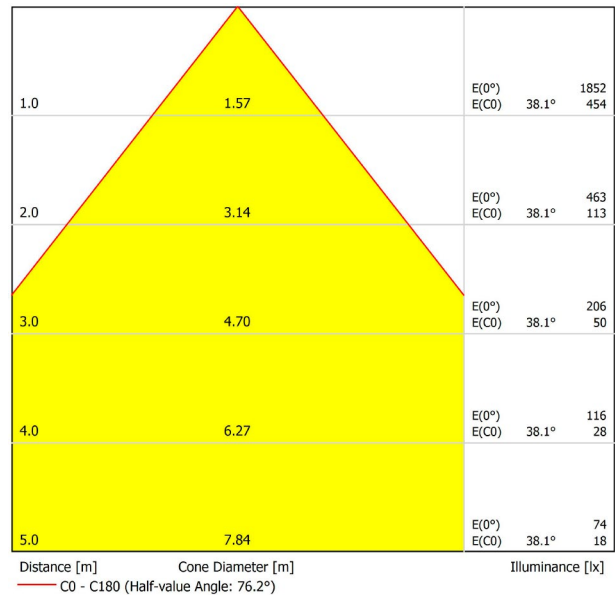


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.4	16.5	15.7	16.7	16.9	15.4	16.5	15.7	16.7	16.9	
	3H	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	
	4H	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	17.9	18.8	18.2	19.1	19.3	
	6H	18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	18.4	19.2	18.8	19.5	19.8	
	8H	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	18.6	19.4	19.0	19.7	20.0	
4H	12H	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1	18.7	19.5	19.1	19.8	20.1	
	2H	16.0	16.9	16.4	17.2	17.5	16.0	16.9	16.4	17.2	17.5	
	3H	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	18.0	18.8	18.4	19.1	19.4	
	4H	18.9	19.5	19.2	19.9	20.2	18.9	19.5	19.2	19.9	20.2	
	6H	19.5	20.1	19.9	20.5	20.8	19.5	20.1	19.9	20.5	20.8	
8H	8H	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	19.8	20.3	20.2	20.7	21.1	
	12H	19.9	20.4	20.4	20.8	21.2	19.9	20.4	20.4	20.8	21.2	
	4H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	
	6H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	20.0	20.4	20.4	20.8	21.3	
	8H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	
12H	12H	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	20.6	20.9	21.0	21.3	21.8	
	4H	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	
	6H	20.0	20.4	20.5	20.8	21.3	20.0	20.4	20.5	20.8	21.3	
	8H	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7	20.4	20.7	20.9	21.2	21.7	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H		+0.7 / -0.5					+0.7 / -0.5					
S = 2.0H		+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		-2.8					-2.8					
Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux												


FEED



PRODUCT	
Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



PRODUCT	
Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

FASTENING




PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL 9005
Category	Accessories

3 Pcs. needed



INCL

Ø20



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.