




DIMENSIONES



Nombre	MIX MINI 3 DIM PUSH 3000K W
Referencia	A1880321W
Color	Blanco Mate
RAL	9010
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1375 Lm

10 W

11,36 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

97°

Eficiencia lumínica

75%

Eficacia

138 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Regulación

Push

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP43

IK07

Medidas de empotramiento

Ø122 mm.

Peso

600 g.

Peso con embalaje

748 g.

Dimensiones embalaje

206 x 172 x 74 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Mix es el downlight esencial para aplicaciones de iluminación general. Un clásico, llevado a la vanguardia LED, que suma todas las señas de calidad de nuestros mejores productos y una amplia gama de opciones.

DIAGRAMA POLAR


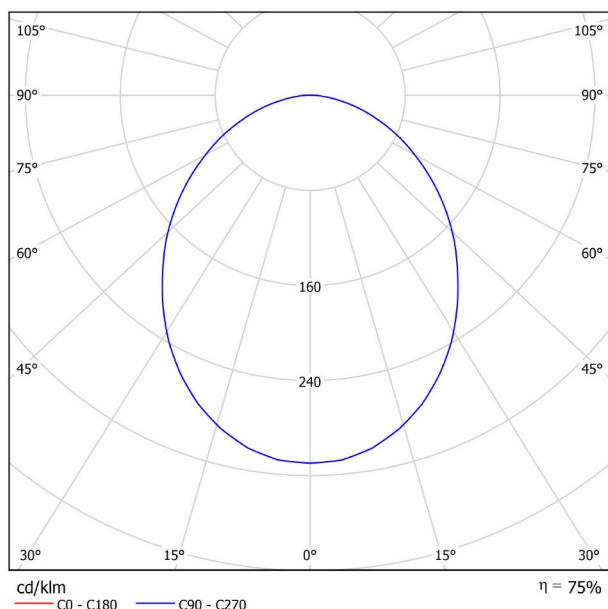


DIAGRAMA CÓNICO

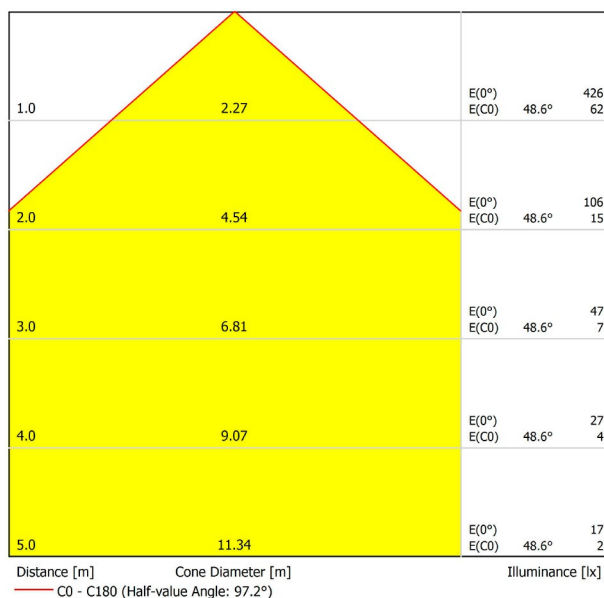

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8	
	3H	26.6	27.8	27.0	28.1	28.3	26.6	27.8	27.0	28.1	28.3	
	4H	27.2	28.3	27.6	28.6	28.9	27.2	28.3	27.6	28.6	28.9	
	6H	27.7	28.7	28.0	29.0	29.3	27.7	28.7	28.0	29.0	29.3	
	8H	27.8	28.8	28.2	29.1	29.4	27.8	28.8	28.2	29.1	29.4	
4H	12H	27.9	28.8	28.3	29.2	29.5	27.9	28.8	28.3	29.2	29.5	
	2H	25.6	26.6	25.9	26.9	27.2	25.6	26.6	25.9	26.9	27.2	
	3H	27.4	28.3	27.8	28.6	29.0	27.4	28.3	27.8	28.6	29.0	
	4H	28.1	29.0	28.5	29.3	29.7	28.1	29.0	28.5	29.3	29.7	
	6H	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	
8H	8H	28.9	29.5	29.3	29.9	30.4	28.9	29.5	29.3	29.9	30.4	
	12H	29.0	29.6	29.5	30.0	30.5	29.0	29.6	29.5	30.0	30.5	
	4H	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9	
	6H	29.1	29.6	29.6	30.1	30.5	29.1	29.6	29.6	30.1	30.5	
	8H	29.4	29.8	29.9	30.3	30.8	29.4	29.8	29.9	30.3	30.8	
12H	12H	29.6	30.0	30.1	30.5	31.0	29.6	30.0	30.1	30.5	31.0	
	4H	28.4	29.0	28.9	29.4	29.9	28.4	29.0	28.9	29.4	29.9	
	6H	29.2	29.6	29.6	30.1	30.6	29.2	29.6	29.6	30.1	30.6	
8H		29.5	29.9	30.0	30.3	30.8	29.5	29.9	30.0	30.3	30.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.5 / -0.8					+0.5 / -0.8					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		9.9					9.9					
Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux												