
# SALT

ARKOSLIGHT®



## DIMENSIONES




## ACCESORIOS



WIRE TRIMLESS ACCESSORY

## PREMIOS

iF DESIGN AWARD 2015

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

| | PRODUCTO |
|---|---|
| Nombre | SALT 4 DIM PUSH 3000K NG |
| Referencia | A2200421NG |
| Color | Negro-Dorado |
| RAL | 9005 & 1036 |
| Categoría | SUSPENSION |

| | FUENTE DE LUZ |
|---|---|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 4100 Lm |
| Potencia | 27 W |
| Potencia del sistema | 30,68 W |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Ángulo del haz de luz | 77° |
| Eficiencia lumínica | 79% |
| Eficacia | 152 Lm/W |
| Corriente | 700 mA |
| Regulación | Push |
| Control por bluetooth | Consultar |
| Driver | Incluido |
| Clase de Seguridad Eléctrica | ⏚ |
| Tensión | 220 V/240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Horas de Vida del LED | L80B10 (Tc=80°C) >60.000h |

| | OTROS DATOS |
|---|---|
| Estanqueidad | IP20 |
| Longitud del cable | Max. 2 m |
| Tensor de regulación rápida | Si |
| Peso | 4600 g. |
| Peso con embalaje | 5329,4 g. |
| Dimensiones embalaje | 452 × 452 × 418 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Polimetilmetacrilato |

CE


Prestaciones de luminaria 'high-bay', con el diseño propio de una pieza decorativa. Salt integra driver y disipación en el diseño de la propia luminaria y consigue, por un lado, una excelente gestión térmica y, por otro, la posibilidad de descolgar la campana a voluntad. Salt posee un difusor de su fuente de luz que evita el deslumbramiento.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com




5 Year GUARANTEE*

## DIAGRAMA POLAR

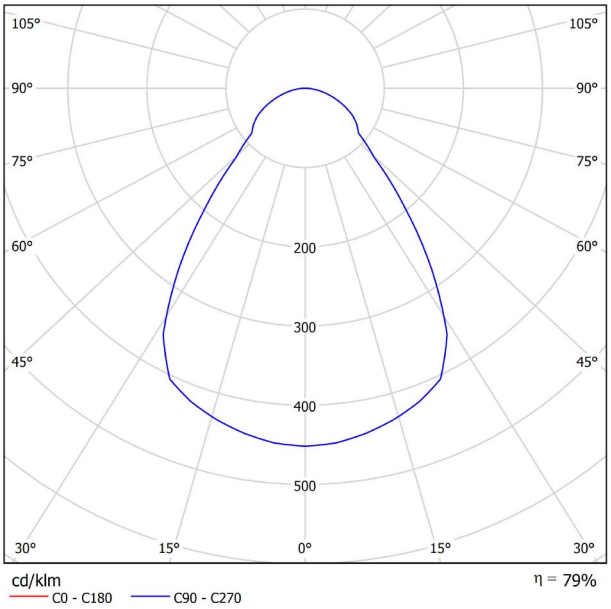


## DIAGRAMA CÓNICO

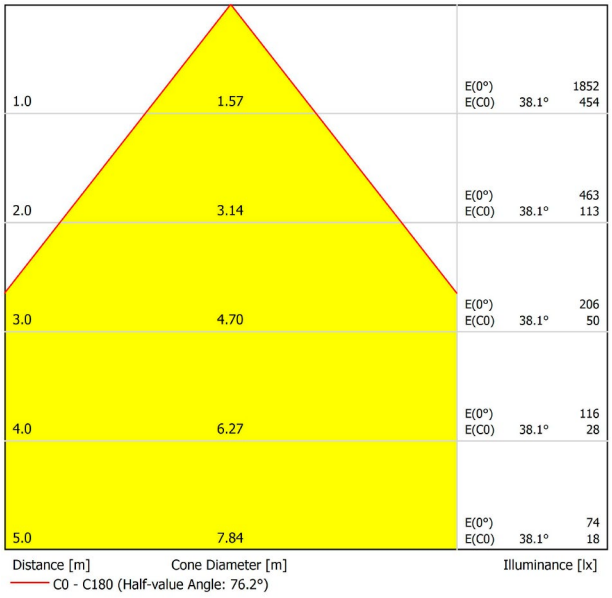


## UGR

**Glare Evaluation According to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 15.4 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 16.9 | 15.4 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 16.9 |
| | 3H | 17.2 | 18.2 | 17.5 | 18.4 | 18.7 | 17.2 | 18.2 | 17.5 | 18.4 | 18.7 |
| | 4H | 17.9 | 18.8 | 18.2 | 19.1 | 19.3 | 17.9 | 18.8 | 18.2 | 19.1 | 19.3 |
| | 6H | 18.4 | 19.2 | 18.8 | 19.5 | 19.8 | 18.4 | 19.2 | 18.8 | 19.5 | 19.8 |
| | 8H | 18.6 | 19.4 | 19.0 | 19.7 | 20.0 | 18.6 | 19.4 | 19.0 | 19.7 | 20.0 |
| | 12H | 18.7 | 19.5 | 19.1 | 19.8 | 20.1 | 18.7 | 19.5 | 19.1 | 19.8 | 20.1 |
| 4H | 2H | 16.0 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 17.5 | 16.0 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 17.5 |
| | 3H | 18.0 | 18.8 | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 18.0 | 18.8 | 18.4 | 19.1 | 19.4 |
| | 4H | 18.9 | 19.5 | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 18.9 | 19.5 | 19.2 | 19.9 | 20.2 |
| | 6H | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 20.5 | 20.8 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 20.5 | 20.8 |
| | 8H | 19.8 | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 | 19.8 | 20.3 | 20.2 | 20.7 | 21.1 |
| | 12H | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 19.9 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.2 |
| 8H | 4H | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 |
| | 6H | 20.0 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.3 | 20.0 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 21.3 |
| | 8H | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.1 | 21.6 | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.1 | 21.6 |
| | 12H | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 21.8 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 21.8 |
| 12H | 4H | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 19.2 | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 |
| | 6H | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.3 | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.3 |
| | 8H | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 20.4 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.7 |

Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.3 / -0.3 | +0.3 / -0.3 |
| S = 1.5H | +0.7 / -0.5 | +0.7 / -0.5 |
| S = 2.0H | +1.3 / -0.8 | +1.3 / -0.8 |
| Standard table | BK05 | BK05 |
| Correction Summand | -2.8 | -2.8 |

Corrected Glare Indices referring to 4100lm Total Luminous Flux

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®


## SALT

### FEED



| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Mains Trimless |
| Reference | A023-00-01- \| W \| N \| |
| Colour | **W** ☐ RAL 9016 \| **N** ■ RAL 9005 |
| Category | Accessories |


NO DIM REMOTE INCL Ø20






| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Mains Thick Trimless |
| Reference | A023-00-02- \| W \| N \| |
| Colour | **W** ☐ RAL 9016 \| **N** ■ RAL 9005 |
| Category | Accessories |

DIM REMOTE INCL Ø20




Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com


5 Year GUARANTEE*

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®

## SALT

### FASTENING



| | PRODUCT |
|---|---|
| Model | Steel Cable Trimless |
| Reference | A023-00-05- \| W \| N \| |
| Colour | **W** ☐ RAL 9016 \| **N** ■ RAL 9005 |
| Category | Accessories |

3 Pcs. needed










Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE*