FLAP

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONES



	PRODUCTO
Nombre	FLAP 3000K WT
Referencia	A2400011WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2050 Lm
Potencia	20 W
Potencia del sistema	20,00 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 3
Ángulo del haz de luz	100°
Eficiencia lumínica	73%
Eficacia	103 Lm/W
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⏚
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A
Horas de Vida del LED	L80B50 (Tc=55°C) >36.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Peso	750 g.
Peso con embalaje	802,7 g.
Dimensiones embalaje	196 × 172 × 35 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

PREMIOS

DESIGN PLUS powered by light+building 2016

iF DESIGN AWARD 2016

A'DESIGN AWARD WINNER 2016 BRONZE

PREMIO ADCV 2017 PLATA

Geometría simple y líneas puras en este aplique LED bañador de pared. Por su instalación versátil, es adecuado para composiciones de conjunto, donde su diseño esencial encaja armónicamente tanto en disposiciones racionalistas como aleatorias. Diseñado formalmente como un disco seccionado, destaca por su planitud y delgadez. Compacto y de volumen mínimo, entrega una dispersión de la luz de homogeneidad perfecta.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR

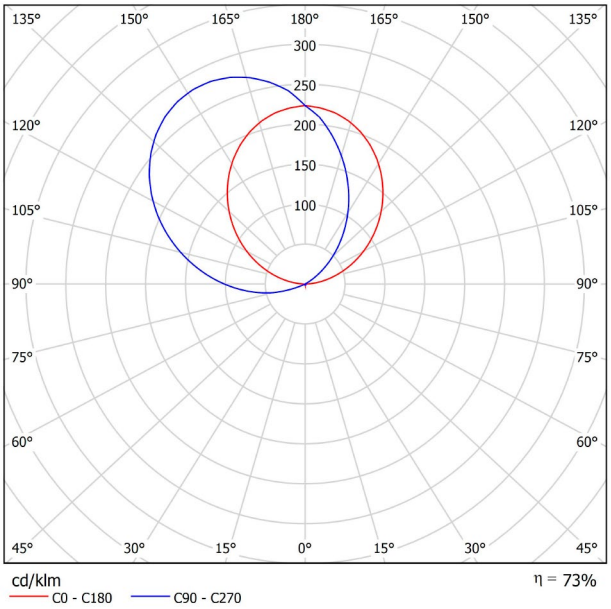

DIAGRAMA CÓNICO

