




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	STRAM MINI PRISMATIC 3 3000K WT
Referencia	A2370311WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

1375 Lm

10 W

11,11 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>90

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

87°

Eficiencia lumínica

80%

Eficacia

140 Lm/W

Intensidad de corriente

700 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conectado

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica

□

Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP43/54** - IP 54, consultar

IK07

Medidas de empotramiento

Ø122 mm.

Peso

650 g.

Peso con embalaje

795,1 g.

Dimensiones embalaje

203 x 249 x 72 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Downlight de empotramiento, con un bisel de marcada presencia y acabado texturado, para funciones de iluminación general con luz difusa. Su estética diferenciada aporta una distinción en los espacios donde se instala, alejándose del tradicional downlight redondo.

DIAGRAMA POLAR


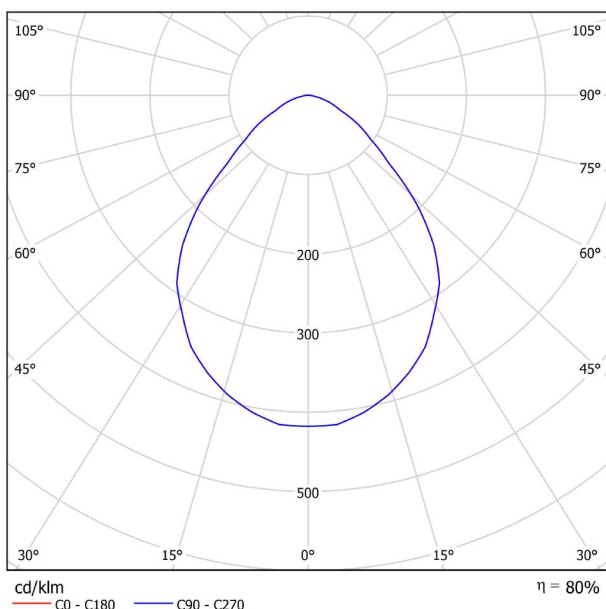


DIAGRAMA CÓNICO

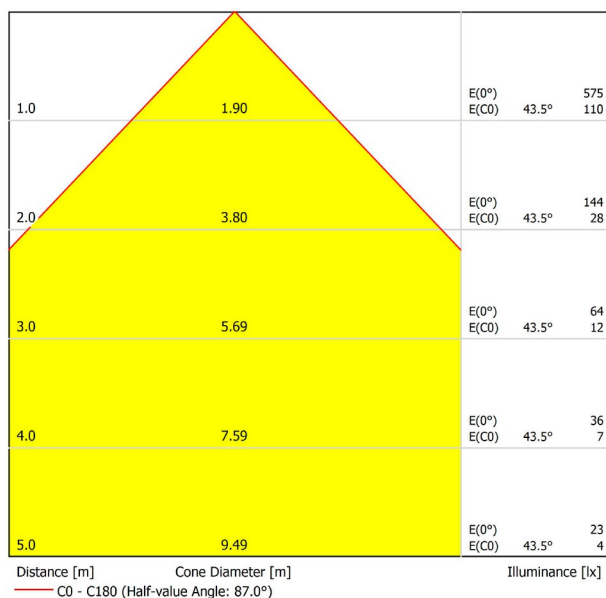

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.7	23.8	23.0	24.0	24.2	22.7	23.8	23.0	24.0	24.2	
	3H	23.6	24.6	23.9	24.8	25.1	23.6	24.6	23.9	24.8	25.1	
	4H	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	23.9	24.8	24.3	25.1	25.4	
	6H	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	24.1	24.9	24.4	25.2	25.5	
	8H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	
12H	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5	24.1	24.9	24.5	25.2	25.5		
4H	2H	22.9	23.9	23.3	24.1	24.4	22.9	23.9	23.3	24.1	24.4	
	3H	24.1	24.8	24.4	25.2	25.5	24.1	24.8	24.4	25.2	25.5	
	4H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.9	24.5	25.2	24.9	25.5	25.9	
	6H	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	24.7	25.3	25.2	25.7	26.1	
	8H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	
12H	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2	24.8	25.3	25.3	25.7	26.2		
8H	4H	24.6	25.2	25.1	25.6	26.0	24.6	25.2	25.1	25.6	26.0	
	6H	24.9	25.4	25.4	25.8	26.2	24.9	25.4	25.4	25.8	26.2	
	8H	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3	
12H	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4	25.1	25.4	25.6	25.9	26.4		
12H	4H	24.6	25.1	25.1	25.5	25.9	24.6	25.1	25.1	25.5	25.9	
	6H	24.9	25.3	25.4	25.8	26.2	24.9	25.3	25.4	25.8	26.2	
	8H	25.1	25.4	25.5	25.8	26.3	25.1	25.4	25.5	25.8	26.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.7					+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+1.0 / -1.4					+1.0 / -1.4					
S = 2.0H		+2.1 / -2.2					+2.1 / -2.2					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		6.4					6.4					
Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux												