




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	SKY 5 3000K WT
Referencia	A1950511WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	5825 Lm
Potencia	40 W
Potencia del sistema	45,45 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	105°
Eficiencia lumínica	81%
Eficacia	146 Lm/W
Corriente	900 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido
Clase de Seguridad Eléctrica	⚡
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

FUENTE DE LUZ

Estanqueidad	IP20
Peso	2350 g.
Peso con embalaje	2795,6 g.
Dimensiones embalaje	330 x 330 x 115 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

OTROS DATOS



Instalada en superficie, su diseño le otorga a Sky la apariencia de estar levitando a 5cms del techo, en un efecto muy atractivo y diferente. Capaz de entregar un elevado flujo lumínico para instalarse en proyectos con techos altos, en espacios pequeños también destaca por su elegante estética y acabados.

DIAGRAMA POLAR


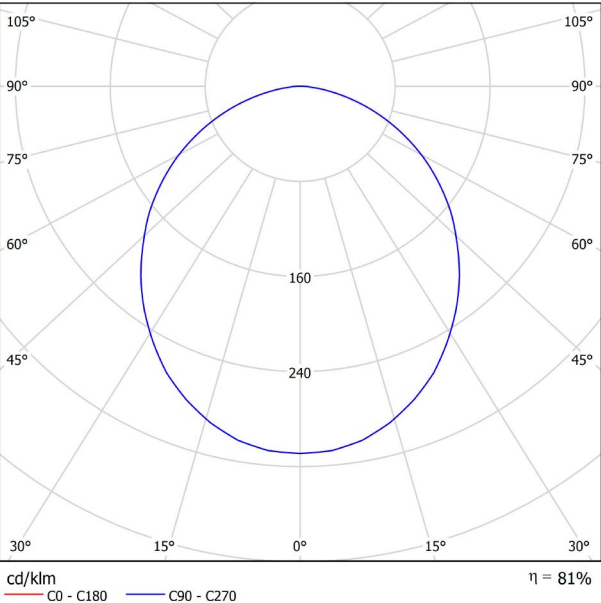


DIAGRAMA CÓNICO

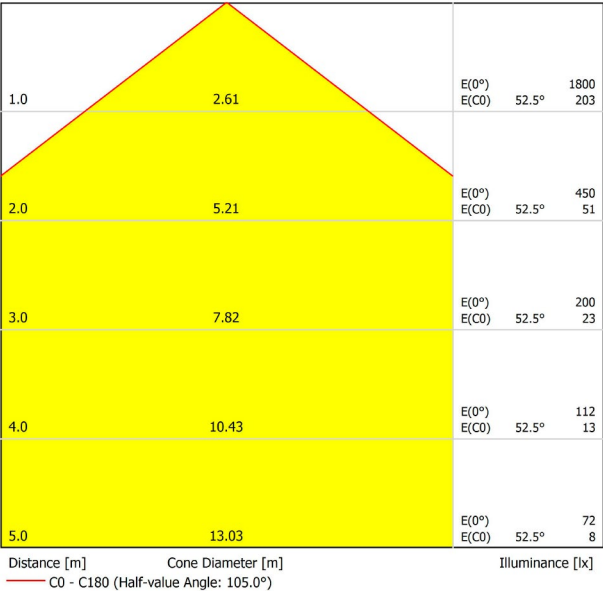

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.5	24.8	23.8	25.0	25.3	23.5	24.8	23.8	25.0	25.3	
	3H	25.2	26.3	25.5	26.6	26.9	25.2	26.3	25.5	26.6	26.9	
	4H	25.7	26.8	26.1	27.1	27.4	25.7	26.8	26.1	27.1	27.4	
	6H	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	26.1	27.1	26.5	27.4	27.8	
	8H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	
4H	12H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.9	26.3	27.2	26.6	27.5	27.9	
	2H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	24.0	25.1	24.4	25.4	25.7	
	3H	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5	25.9	26.9	26.3	27.2	27.5	
	4H	26.6	27.5	27.0	27.8	28.2	26.6	27.5	27.0	27.8	28.2	
	6H	27.1	27.9	27.5	28.2	28.6	27.1	27.9	27.5	28.2	28.6	
8H	8H	27.3	27.9	27.7	28.3	28.8	27.3	27.9	27.7	28.3	28.8	
	12H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	
	4H	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	26.9	27.6	27.3	28.0	28.4	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9	
	8H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	
12H	12H	27.9	28.3	28.3	28.7	29.2	27.9	28.3	28.3	28.7	29.2	
	4H	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	26.9	27.5	27.4	27.9	28.4	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.5	29.0	27.5	28.0	28.0	28.5	29.0	
	8H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		3.5					3.5					
Corrected Glare Indices referring to 5825lm Total Luminous Flux												