




DIMENSIONES



Nombre	MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 3000K 38° +DRIVER DIM PH.CUT 200mA+BOX
Referencia	04340015
Categoría	LAMPS

PRODUCTO

MOTOR LARK CITIZEN 7.5W 3000K 38° +DRIVER DIM
PH.CUT 200mA+BOX

04340015

LAMPS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1000 Lm
Flujo Lumínico Neto	920Lm
Potencia	7,5 W
Potencia del sistema	10,00 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	133 Lm/W
Intensidad de corriente	200 mA
Regulación	Recorte de Fase - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h


OTROS DATOS

Peso	100 g.
Peso con embalaje	125 g.
Dimensiones embalaje	52 × 52 × 51mm.
Unidades por embalaje	1



Las lámparas LED de 50mm de más calidad y con las mejores prestaciones tienen una marca: Lark. Con opción dimable y un destacado flujo lumínico.


DIAGRAMA POLAR

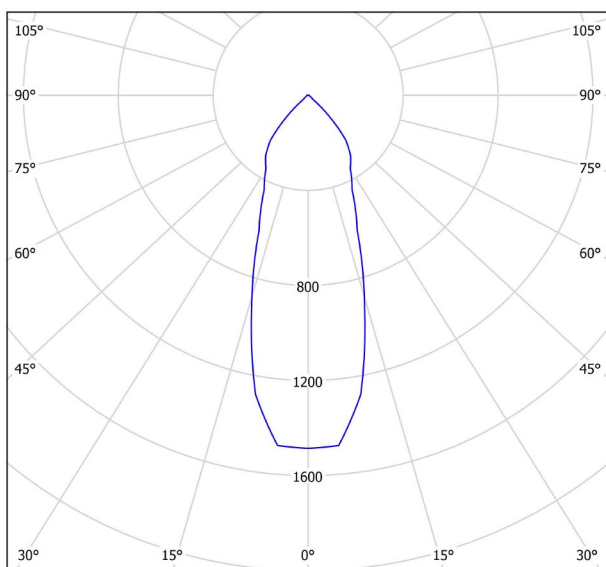

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 92\%$

DIAGRAMA CÓNICO

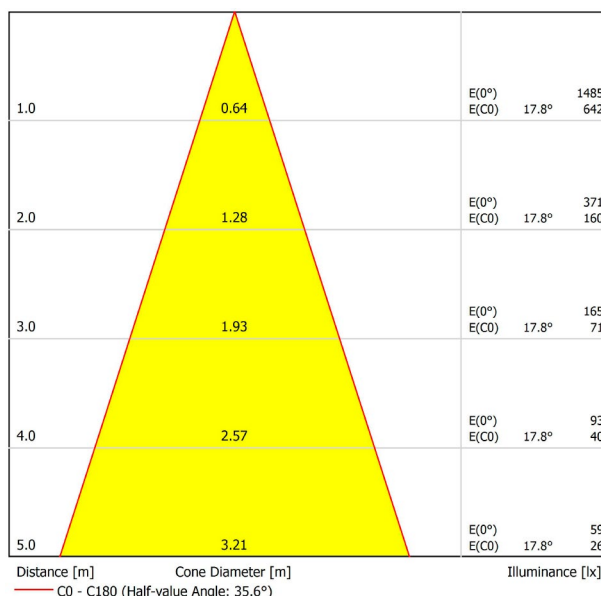

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half-value Angle: 35.6°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	13.2	14.0	13.4	14.2	14.4	13.2	14.0	13.4	14.2	14.4	
	3H	14.3	15.0	14.6	15.2	15.5	14.3	15.0	14.6	15.2	15.5	
	4H	15.0	15.6	15.3	15.9	16.2	15.0	15.6	15.3	15.9	16.2	
	6H	16.0	16.6	16.3	16.9	17.1	16.0	16.6	16.3	16.9	17.1	
	8H	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8	16.6	17.2	16.9	17.5	17.8	
	12H	17.4	18.0	17.8	18.3	18.6	17.4	18.0	17.8	18.3	18.6	
4H	2H	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7	13.5	14.1	13.8	14.4	14.7	
	3H	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	14.9	15.4	15.2	15.7	16.0	
	4H	15.8	16.3	16.2	16.6	17.0	15.8	16.3	16.2	16.6	17.0	
	6H	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	17.1	17.5	17.5	17.8	18.2	
	8H	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	17.9	18.2	18.3	18.6	19.0	
	12H	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	18.9	19.2	19.3	19.6	20.0	
8H	4H	16.2	16.6	16.6	17.0	17.4	16.2	16.6	16.6	17.0	17.4	
	6H	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0	17.8	18.1	18.3	18.5	19.0	
	8H	18.8	19.1	19.3	19.5	20.0	18.8	19.1	19.3	19.5	20.0	
	12H	20.1	20.3	20.6	20.7	21.2	20.1	20.3	20.6	20.7	21.2	
12H	4H	16.3	16.7	16.8	17.1	17.5	16.3	16.7	16.8	17.1	17.5	
	6H	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	18.0	18.3	18.5	18.7	19.2	
	8H	19.2	19.4	19.7	19.8	20.3	19.2	19.4	19.7	19.8	20.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+2.2 / -3.6 +3.9 / -4.2 +5.8 / -4.7					+2.2 / -3.6 +3.9 / -4.2 +5.8 / -4.7					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.2					5.2					
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux												