




DIMENSIONES



PRODUCTO

MOTOR LARK CITIZEN 5W 3000K 38° + DRIVER
140mA+BOX

Nombre

Referencia

Categoría

04340005

LAMPS

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz

Flujo Lumínico

Flujo Lumínico Neto

Potencia

Potencia del sistema

Temperatura de color

Índice de reproducción cromática

Estabilidad cromática

Ángulo del haz de luz

Eficiencia lumínica

Eficacia

Intensidad de corriente

Regulación

Control por bluetooth

Driver

Alimentación de emergencia

Tensión

Frecuencia

Eficiencia Energética

Horas de Vida del LED

LED

730 Lm

672Lm

5 W

6,25 W

3000 K

CRI>80

Mac Adam Step 2

38°

92%

146 Lm/W

140 mA

No Dim - Otros DIM, consultar

Consultar

Incluido - Conexión rápida

Consultar

220 V/240 V

50/60 Hz

A++

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Peso

Peso con embalaje

Dimensiones embalaje

Unidades por embalaje

100 g.

125 g.

52 × 52 × 51mm.

1



Las lámparas LED de 50mm de más calidad y con las mejores prestaciones tienen una marca: Lark. Con opción dimable y un destacado flujo lumínico.

DIAGRAMA POLAR


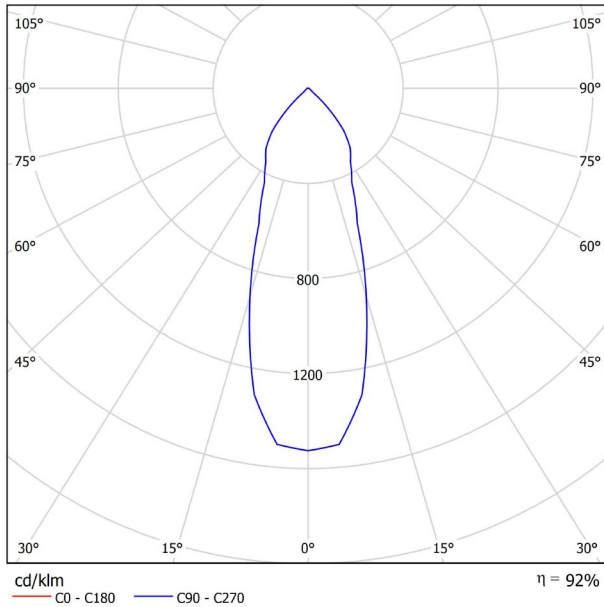


DIAGRAMA CÓNICO

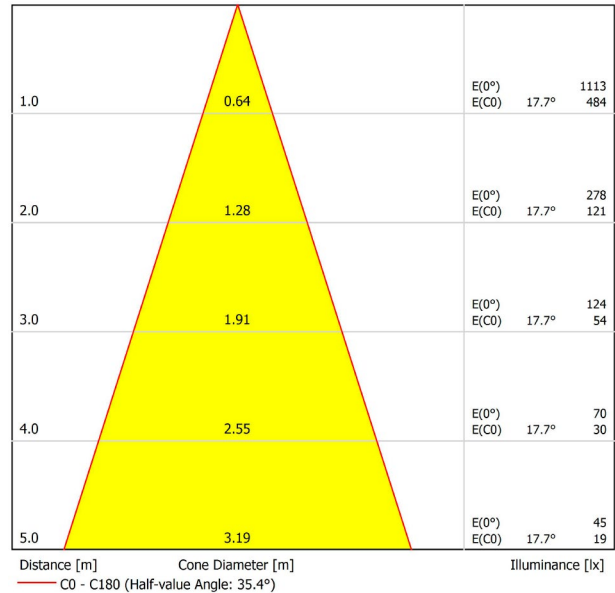

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	12.0	12.8	12.2	13.0	13.2	12.0	12.8	12.2	13.0	13.2	
	3H	13.1	13.8	13.4	14.1	14.3	13.1	13.8	13.4	14.1	14.3	
	4H	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0	13.9	14.5	14.2	14.8	15.0	
	6H	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	14.9	15.5	15.3	15.8	16.1	
	8H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	
	12H	16.4	16.9	16.7	17.2	17.5	16.4	16.9	16.7	17.2	17.5	
4H	2H	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5	12.3	13.0	12.6	13.2	13.5	
	3H	13.7	14.3	14.1	14.6	14.9	13.7	14.3	14.1	14.6	14.9	
	4H	14.7	15.2	15.1	15.5	15.9	14.7	15.2	15.1	15.5	15.9	
	6H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.2	16.1	16.5	16.5	16.9	17.2	
	8H	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	16.9	17.3	17.3	17.7	18.1	
	12H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0	
8H	4H	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	15.2	15.5	15.6	15.9	16.3	
	6H	16.9	17.1	17.3	17.6	18.0	16.9	17.1	17.3	17.6	18.0	
	8H	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	17.9	18.1	18.3	18.6	19.0	
	12H	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	19.0	19.2	19.5	19.7	20.2	
12H	4H	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	
	6H	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	17.1	17.3	17.6	17.8	18.3	
	8H	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	18.2	18.4	18.7	18.9	19.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.2 / -3.4					+2.2 / -3.4					
S = 1.5H		+4.0 / -3.9					+4.0 / -3.9					
S = 2.0H		+5.9 / -4.4					+5.9 / -4.4					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		5.0					5.0					
Corrected Glare Indices referring to 730lm Total Luminous Flux												