




DIMENSIONES



PRODUCTO

Nombre	DOT ROUND TILT 200mA 7.5W 4000K W
Referencia	A0630212W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	1030 Lm
Potencia	7,5 W
Potencia del sistema	9,38 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>80
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	38°
Eficiencia lumínica	92%
Eficacia	137 Lm/W
Intensidad de corriente	200 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conexión rápida
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø75 mm.
Ángulo de basculación	30°
Peso	175 g.
Peso con embalaje	255 g.
Dimensiones embalaje	147 x 75 x 104 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



Descubra cómo una luminaria esencial puede convertirse en un producto sorprendente. Por su rendimiento, diseño y acabados, Dot es la luminaria LED más parecida a una dicroica tradicional.

DIAGRAMA POLAR

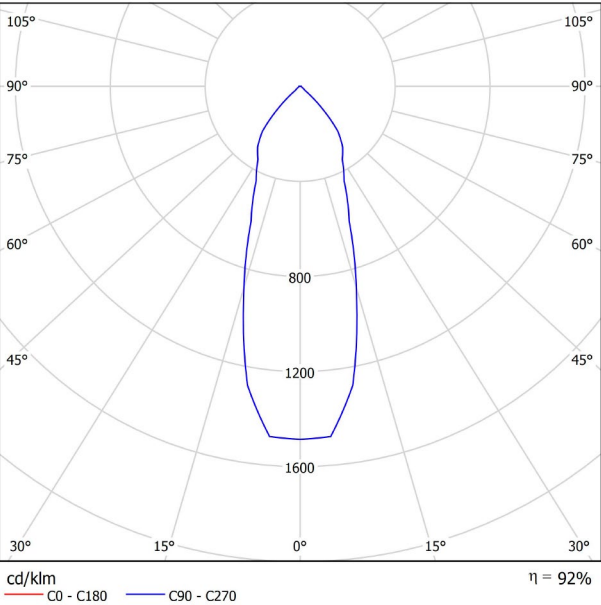


DIAGRAMA CÓNICO

